

IMiS[®] /wScan
Priročnik

Verzija 1.4.1807

**IMAGING
SYSTEMS**

Imaging Systems, informacijski sistemi, d.o.o.
Brnčičeva 41g
Ljubljana

KAZALO VSEBINE

1	UVOD	8
1.1	O priročniku	8
1.2	Ciljno občinstvo	8
2	SPLOŠNO	8
2.1	Arhitektura	10
2.1.1	Modularna zasnova	10
2.1.2	Več-nivojska arhitektura	11
2.2	Varnost	14
2.3	Funkcionalnosti	15
2.3.1	Modul za zajem vsebin iz optičnega čitalca	15
2.3.2	Modul za shranjevanje vsebin	16
2.3.3	Modul za prepoznavo črtnih kod	16
2.4	Integracija z aplikacijami	17
2.4.1	Integracija storitve IMiS®/Capture Service	17
2.4.2	Integracija knjižnice imis.scan.js	17
2.4.3	Integracija knjižnice imis.scan.ui.js	19
2.5	Verzioniranje	20
3	SISTEMSKÉ ZAHTEVE	21
3.1	Strojna oprema	21
3.1.1	Minimalne zahteve	21
3.1.2	Priporočene zahteve	21
3.2	Programska oprema	21
4	UPRAVLJANJE	22
4.1	Namestitev	22
4.1.1	Namestitev s čarovnikom	24
4.1.2	Tiha namestitev	29
4.2	Zagon in zaustavitev	32
4.3	Dodatne nastavitve	33
4.3.1	Dodatno nastavljanje profilov	35
4.3.2	Varnostne nastavitve	37
4.3.3	Administratorske dodatne nastavitve	38
4.4	Odstranitev in spremembe	38
4.4.1	Odstranitev	39
4.4.2	Spremembe in popravki v namestitvi	41
4.4.2.1	Spremembe v namestitvi	42
4.4.2.2	Popravki v namestitvi	44

4.5	Nadgradnja.....	44
5	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA.....	45
5.1	imis.scan.js.....	45
5.1.1	imis.scan.Scan.....	45
5.1.2	imis.scan.Profile.....	49
5.1.3	imis.scan.Job.....	50
5.1.4	imis.scan.Document.....	54
5.1.5	imis.scan.Page.....	55
5.1.6	imis.scan.Barcode.....	58
5.1.7	imis.scan.Redaction.....	59
5.1.8	imis.scan.Module.....	59
5.1.9	imis.scan.ScannerModule.....	59
5.1.10	imis.scan.FolderTargetModule.....	60
5.1.11	imis.scan.BarcodeExtractorModule.....	61
5.1.12	imis.scan.ScannerValue.....	62
5.1.13	imis.scan.ColorFormat.....	62
5.2	imis.scan.ui.js.....	63
5.2.1	imis.scan.ui.Scan.....	63
5.2.1.1	ScanOptions.....	64
5.2.1.2	ScanButtonsOptions.....	65
5.2.2	imis.scan.ui.Button.....	66
5.2.2.1	ButtonOptions.....	67
5.2.3	imis.scan.ui.ColorDropdownButton.....	68
5.2.3.1	ColorDropdownOptions.....	68
5.2.4	imis.scan.ui.ProfilesButton.....	68
5.2.4.1	ProfilesButtonOptions.....	69
5.2.5	imis.scan.ui.ImageDetails.....	69
5.2.5.1	ImageDetailsOptions.....	70
5.2.6	imis.scan.ui.ImageView.....	71
5.2.6.1	ImageViewOptions.....	71
5.2.7	imis.scan.ui.ImageScroll.....	72
5.2.7.1	ImageScrollOptions.....	73
5.2.8	imis.scan.ui.Progress.....	73
5.2.8.1	ProgressOptions.....	74
5.2.9	imis.scan.ui.Status.....	74
5.2.9.1	StatusOptions.....	74
5.2.10	imis.scan.ui.Thumbnails.....	75
5.2.10.1	ThumbnailsOptions.....	75

5.2.11	imis.scan.ui.Settings.....	77
5.2.11.1	SettingsOptions.....	78
5.2.12	imis.scan.ui.AlertDialog.....	78
5.2.12.1	AlertDialogOptions.....	79
5.2.13	imis.scan.ui.TargetColor.....	79
5.2.13.1	TargetColorOptions.....	80
5.2.14	imis.scan.ui.TargetFormat.....	80
5.2.14.1	TargetFormatOptions.....	80
5.2.15	imis.scan.ui.TotalDocuments.....	80
5.2.15.1	TotalDocumentsOptions.....	81
5.2.16	imis.scan.ui.TotalPages.....	81
5.2.16.1	TotalPagesOptions.....	81
5.2.17	imis.scan.ui.CursorMode.....	81
5.2.17.1	CursorModeOptions.....	82
5.3	Primeri uporabe imis.scan.js.....	82
5.3.1	Branje profilov.....	82
5.3.2	Spreminjanje profila.....	83
5.3.3	Zagon opravila.....	85
5.3.4	Brisanje profila.....	88
5.4	Primeri uporabe imis.scan.ui.js.....	89
5.4.1	Klasičen način.....	90
5.4.1.1	classic.html.....	91
5.4.1.2	classic.css.....	93
5.4.2	Moderni način.....	94
5.4.2.1	modern.html.....	95
5.4.2.2	modern.css.....	97
5.4.3	Klasičen temni način.....	98
5.4.3.1	classic_dark.html.....	100
5.4.3.2	classic.dark.css.....	102
5.4.4	Galerija.....	103
5.4.4.1	gallery.html.....	104
5.4.4.2	gallery.css.....	105
6	ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	106
6.1	Težave pri uporabi IMiS®/wScan.....	106
6.1.1	Napaka »Forbidden«.....	106
6.1.2	Napaka »Error in establishing connection«.....	107
6.1.3	Napaka »Socket connection error«.....	107
6.1.4	Napaka »Error in establishing connection« ali »Socket connection error«.....	108

6.1.5	Napaka »No scanner is connected«.....	109
6.1.6	Napaka »Scanner: '{ime skenerja}' can not be loaded«.....	109
6.1.7	Po uspešnem skeniranju ni možno nadaljevati skeniranja	109
6.1.8	Med skeniranjem se prazne strani ne odstranjujejo	110
6.1.9	Napaka »Your browser does not support Javascript ES6. Update browser.«	110
6.1.10	Napaka »Your browser does not support WebSockets. Update browser.«	110

KAZALO SLIK

V nadaljevanju je uporabniku na voljo seznam slik uporabljenih v tem priročniku.

Slika 1: Shematični prikaz umestitve produkta v več-nivojski spletni aplikaciji.....	9
Slika 2: Shematični prikaz jedrne storitve IMiS®/Capture Service.....	10
Slika 3: Shematični prikaz JavaScript programskih nivojev rešitve IMiS®/wScan.....	12
Slika 4: Primer uporabe knjižnice imis.scan.js za branja profilov	18
Slika 5: Primer uporabe knjižnice imis.scan.ui.js za nastavitve izgleda Thumbnails komponente	19
Slika 6: Obvestilo o nedovoljeni hkratni namestitvi 64-bitne in 32-bitne verzije IMiS®/wScan	22
Slika 7: Obvestilo o nedovoljeni hkratni namestitvi 32-bitne in 64-bitne verzije IMiS®/wScan	23
Slika 8: Obvestilo o nedovoljeni hkratni namestitvi IMiS®/wScan in IMiS®/wBatchScan.....	23
Slika 9: Opozorilo o zahtevani namestitvi .NET Framework 4.5.....	23
Slika 10: Pregled in potrditev licenčnih pogojev	24
Slika 11: Vpis podatkov o uporabniku aplikacije.....	25
Slika 12: Izbira med običajno, polno in uporabniku prilagojeno namestitvijo	25
Slika 13: Izbira katere bližnjice se bodo ustvarile in možnosti, ki se bodo aktivirale med namestitvijo	26
Slika 14: Prikaz rezultata izbire "Začetni meni"	27
Slika 15: Zagon postopka namestitve	27
Slika 16: Prikaz vrstice napredka med postopkom nameščanja	28
Slika 17: Obvestilo o zaključku postopka namestitve	28
Slika 18: Izbira elementov nameščanja aplikacije	29
Slika 19: Prikaz ukazne vrstice za tiho namestitev.....	30
Slika 20: Prikaz trenutnega stanja IMiS®/Capture Service: zaustavljen	32
Slika 21: Izbira opcije za zagon IMiS®/Capture Service.....	32
Slika 22: Prikaz stanja IMiS®/Capture Service: v delovanju	32
Slika 23: Izbira opcije za zaustavitev IMiS®/Capture Service	33
Slika 24: Izbira opcije za ponovni zagon IMiS®/Capture Service	33
Slika 25: Izbira opcije za prikaz dodatnih nastavitvev	34
Slika 26: Pogovorno okno za nastavljanje dodatnih nastavitvev.....	34
Slika 27: Pogovorno okno za ponovni zagon storitve IMiS®/Capture Service	35
Slika 28: Pogovorno okno za nastavitve profilov in varnostne nastavitve	36
Slika 29: Nastavitveno okno Fujitsu PapierStream gonilnika	36
Slika 30: Pogovorno okno za varnostne nastavitve	37
Slika 31: Izbira med spremembo v namestitvi in odstranitvijo aplikacije.....	39
Slika 32: Izbira odstranitve aplikacije.....	39
Slika 33: Prikaz vrstice napredka pregleda konfiguracije	39
Slika 34: Izbira odstranitve aplikacije.....	40

Slika 35: Potrditev odstranitve aplikacije	40
Slika 36: Prikaz vrstice napredka med postopkom odstranitve aplikacije	41
Slika 37: Obvestilo o zaključku postopka odstranitve namestitvenega paketa.....	41
Slika 38: Izbira med spremembo in popravki v namestitvi ter odstranitvijo nameščene aplikacije	42
Slika 39: Zagon postopka izvedbe sprememb in popravkov v namestitvi.....	42
Slika 40: Izbira spremembe namestitve	43
Slika 41: Izbira elementov pri spremembi namestitve.....	43
Slika 42: Izbira popravkov namestitve.....	44
Slika 43: Komponenta gumb.....	66
Slika 44: Komponenta za izbiro barve skeniranja.....	68
Slika 45: Komponenta za izbiro profila in spreminjanje nastavitev profila za skeniranje.....	69
Slika 46: Komponenta za prikaz informacij trenutno izbrane strani.....	70
Slika 47: Komponenta za prikaz trenutno izbrane strani	71
Slika 48: Komponenta za prikaz zbirke strani	72
Slika 49: Komponenta za prikaz poteka trenutnega opravlila.....	73
Slika 50: Komponenta za prikaz statusa	74
Slika 51: Komponenta za prikaz dokumentov	75
Slika 52: Komponenta za nastavljanje profilov.....	78
Slika 53: Komponenta za prikaz dialoga.....	79
Slika 54: Primer uporabe klasičnega načina prikaza uporabniškega vmesnika	90
Slika 55: Primer uporabe modernega načina prikaza uporabniškega vmesnika	94
Slika 56: Primer uporabe klasičnega (temnega) načina prikaza uporabniškega vmesnika	99
Slika 57: Primer uporabe galerija načina prikaza uporabniškega vmesnika	103
Slika 58: Prikaz vpisa v naslovni vrstici MS Edge	108

KAZALO TABEL

Tabela 1: Načini Tihe namestitve.....	30
Tabela 2: Parametri ukazne vrstice.....	31

1 UVOD

1.1 O priročniku

Priročnik IMiS®/wScan opisuje funkcionalnosti in način dela z aplikacijo IMiS®/wScan.

1.2 Ciljno občinstvo

Namenjen je administratorjem in razvijalcem aplikacij s tehničnim predznanjem, ki potrebujejo informacije o namestitvi in konfiguraciji IMiS®/wScan aplikacije, njenem jedru IMiS®/Capture Service ter integraciji z aplikacijami različnih ponudnikov.

Razvijalcem aplikacij je v nadaljevanju na voljo tehnična dokumentacija s podrobnim opisom storitve IMiS®/Capture Service.

2 SPLOŠNO

IMiS®/wScan sledi vsem modernim tehnološkim, funkcionalnim in oblikovnim standardom na področju programske opreme za zajem fizičnih dokumentov. V svoji zasnovi omogoča polno funkcionalno uporabo v več nivojski arhitekturi, kjer je točka integracije spletni brskalnik. Zaradi svoje modularne in nivojske zasnove je visoko prilagodljiv in uporaben v različnih implementacijskih scenarijih, bodisi z ali brez uporabniške interakcije.

Kljub temu, da je za zajem fizičnega gradiva skoraj nujna uporaba fizičnih računalniških komponent (optični čitalec) katerih uporabo so proizvajalci spletnih brskalnikov praktično onemogočili, IMiS®/wScan s uporabo inherentno varnih tehnologij kljub temu omogoča digitalizacijo fizičnih dokumentov v čisti spletni rešitvi brez uporabe vtičnikov ali podobnih komponent.


Uporabnikom omogoča zajem vsebin in njihovo digitalizacijo v čistih spletnih rešitvah.

Izdelan je na osnovi specifikacije ECMAScript 2016. Kljub precej novi specifikaciji JavaScript jezika, je podpora v brskalnikih zadostno zagotovljena.

Spletna storitev konceptualno zadošča naslednjim kriterijem:

- zasnovan je na čisti JavaScript tehnologiji, brez dodatnih zahtev po npr. vtičnikih ali dostopu do »nativnih« protokolov NPAPI, COM, Potrebno je poudariti, da sloni na tehnologijah, ki jih proizvajalci brskalnikov obravnavajo kot neustrezne (nevarne);

- enostaven, intuitiven in prilagodljiv uporabniški vmesnik omogoča razvijalcem aplikacij popolno prilagodljivost pri integraciji v poljubne spletne aplikacije;
- integracija na dovolj nizkem nivoju omogoča razvijalcem aplikacij prilagoditve tudi v primeru tehnoloških konfliktov s kakšnim interno uporabljenim ogrodjem v primeru, ko razvijalec aplikacij ne more uporabiti npr. konstruktov View nivoja aplikacije.

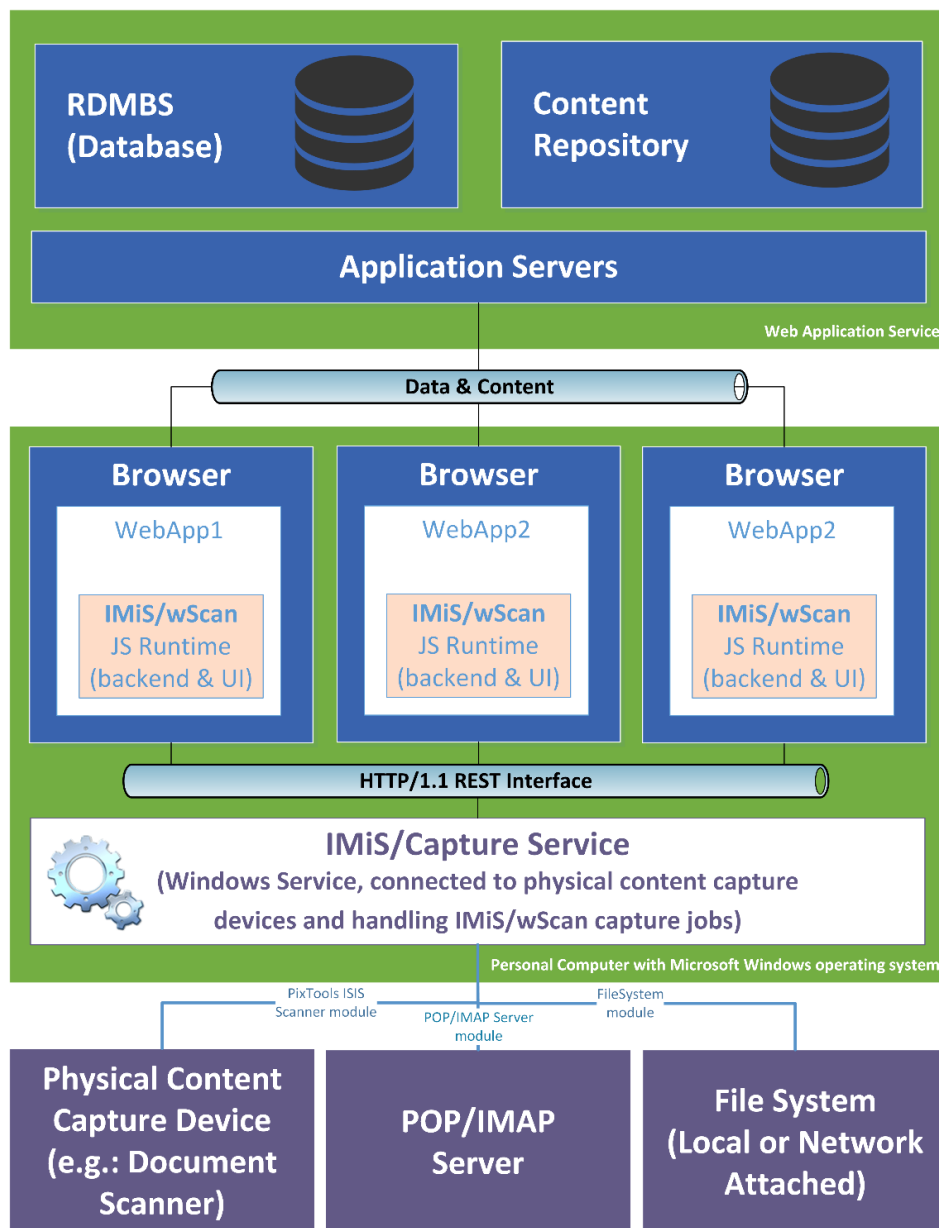


Slika 1: Shematični prikaz umestitve produkta v več-nivojski spletni aplikaciji

2.1 Arhitektura

2.1.1 Modularna zasnova

IMiS®/Capture Service je zasnovan na modularno veriženi zasnovi, kjer lahko glede na potrebe opravila nizamo različne monolitne gradnike (module). Vsak modul nudi določeno funkcionalnost (npr. modul za komunikacijo z optičnim čitalcem, modul za prepoznavo črtne kode, modul za združevanje dokumentov, modul za združevanje dokumentov, modul za pretvorbo dokumentov, modul za shranjevanje na arhivski sistem, ... itd.). Modularna zasnova omogoča zajem iz različnega in heterogenega nabora virov.

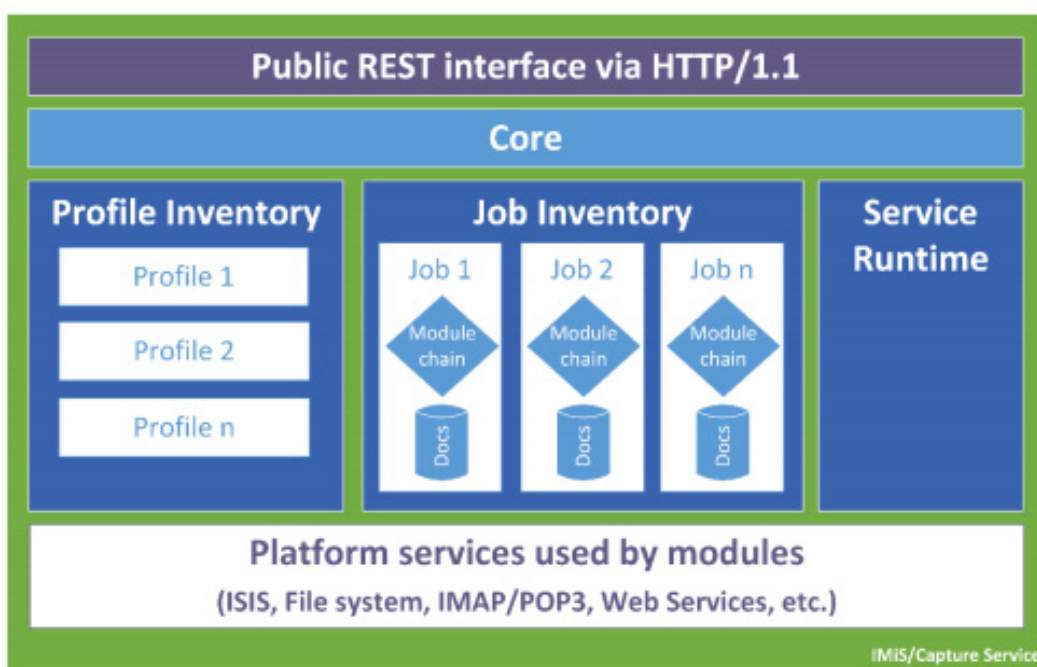

Slika 2: Shematični prikaz jedrne storitve IMiS®/Capture Service

***Opomba:** Nadaljnji razvoj predvideva postopno uvedbo modulov za zajem dokumentov iz poštnih nabiralnikov preko IMAP/POP3 tehnologije, datotečnega sistema, zunanjih virov preko različnih spletnih storitev, ... itd. Ključno je, da bo to enotna točka za zajem in procesiranje (ločevanje logičnih dokumentov po črtnih kodah, ipd) vseh vhodnih dokumentov ne glede na to, po kakšnem kanalu so prišle do zajema.*

2.1.2 Več-nivojska arhitektura

IMiS®/Capture Service je Windows kompatibilna zaledna storitev za zajem dokumentov in krmiljenje priključenih ISIS kompatibilnih optičnih čitalcev. Za te funkcije uporablja tehnologijo Captiva PixTools (<http://documentum.opentext.com/captiva-oem/software/pixtools-toolkit/>) v svoji Microsoft .NET implementaciji. Da bi omogočili kar se da širok nabor možnosti za integracijo v različne tehnologije, je storitev zasnovana brez uporabniškega vmesnika.

Njegovo funkcionalnost v popolnosti izrabljamo preko njegovega REST vmesnika. Ta je dostopen preko .NET spletnega strežnika vgrajenega v storitev in deluje na osnovi tehnologije Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1 (<https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html>).


Funkcionalno nudi storitev upravljanja z življenjskim ciklom:

- nastavitve za zajem (t. i. Profile Lifecycle), ki jih lahko uporabljamo pri zajemu (profil je shranjen skupek nastavitvev opravila za zajem dokumentov);
- opravi zajema (t. i. Job Lifecycle);
- posameznega zajetega dokumenta (t. i. Document Lifecycle).

Programski vmesnik produkta IMiS®/wScan je enostaven, intuitiven in zelo prilagodljiv.

Razvijalcem aplikacij omogoča popolno prilagodljivost funkcionalnosti poljubnim spletnim aplikacijam. Zasnovan je več-nivojsko, na čisti JavaScript tehnologiji brez zahtev po zunanjih JavaScript ogrodjih (npr. vtičnikih ali dostopu do »nativnih« protokolov NPAPI, COM, ...).

Z integracijo se lahko razvijalci spustijo na dovolj nizek nivo, ki omogoča vse potrebne prilagoditve. To pride v poštev zlasti, ko uporabnik zaradi tehnoloških konfliktov s kakšnim interno uporabljenim ogrodjem ne more uporabiti na primer konstruktov View (UI) nivoja aplikacije.

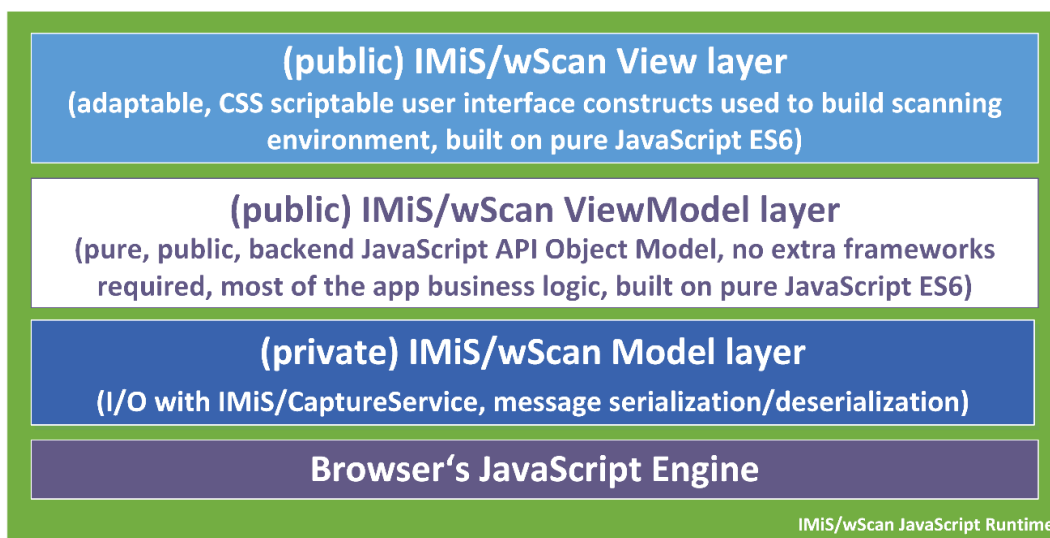

Slika 3: Shematični prikaz JavaScript programskih nivojev rešitve IMiS®/wScan

JavaScript programska komponenta brskalnika (angl. Browser's JavaScript Engine) je prvi in najosnovnejši nivo za komunikacijo s fizičnimi komponentami sistema.

Model nivo (angl. Model layer) aplikacije je privaten del aplikacije in ni namenjen točkam integracije z aplikacijami. Skrbi za povezavo z IMiS®/Capture Service preko HTTP povezave (navadno lokalna, lahko je tudi oddaljena) in nudi podporo ViewModel nivoju. Navzven izpostavlja notranji (zaseben) objektni model, kjer so vsa sporočila storitve že deserializirana in na voljo višjim nivojem v obliki JavaScript objektov. Prav tako skrbi za asinhrono proženje dogodkov, ki izvirajo iz dogodkov na storitvenem nivoju in jih višji nivoji ne bi mogli zaznati ter se na njih odzivati. Preko tega nivoja se izmenjujejo vsi podatki in ukazi za operacije s storitvenim delom. Kljub temu, da je ta nivo razglašen za zasebnega, je koda odprta in na voljo zunanjim razvijalcem v vpogled predvsem v času razvoja aplikacije, kjer lahko napakam sledijo tudi v ta nivo.

ViewModel (angl. ViewModel layer) nivo aplikacije je srce aplikacije. Višjim nivojem (in opcijsko razvijalcem aplikacij) izpostavlja bogat in intuitiven JavaScript objektni model z vso poslovno logiko, ki skrbi za konsistentnost JavaScript objektov in stanja storitve, s katero komunicira. Gre za popolnoma zaledni nivo, brez konstruktov uporabniškega vmesnika. S svojimi objekti aplikacijam omogoča upravljanje s storitvijo IMiS®/Capture Service, upravljanje z življenjskim ciklom zajetih dokumentov, ... itd.

S svojim modelom dogodkov (angl. events) omogoča usklajevanje in sinhronizacijo dogodkov, ki izvirajo v sami aplikaciji IMiS®/wScan ali v storitvi IMiS®/Capture Service.

Za scenarije uporabe zajema, kjer uporabniški vmesnik ni zaželen ali potreben, je nivo zasnovan tako, da je z njim možno delati brez uporabniškega vmesnika na način, ki ne omejuje njegovega nabora funkcionalnosti. Gre za bolj izjemne dogodke katere arhitektura omogoča.

View nivo aplikacije kot zadnji v sklopu obsega nabor konstruktov uporabniškega vmesnika, ki zaokrožujejo aplikacijo za zajem in digitalizacijo fizičnih dokumentov. Povezuje se z nivojem ViewModel. Razvijalcem aplikacij omogoča enostavno in prilagodljivo vključitev konstruktov v aplikacijo brez natančnega poznavanja dogodkov in objektov, ki konstruktom omogočajo njegovo funkcijo. Osnoven izgled konstruktov je možno prilagajati preko njihovega objektnega modela (lastnosti) ali preko CSS stilov, s katerimi lahko razvijalec do podrobnosti prilagodi konstrukte željam in zahtevam aplikacij. Podobno kot ostali nivoji, je tudi ta zgrajen brez zahtev po kakšnih dodatnih JavaScript ogrodjih (npr AngularJS ipd.), zato njegova integracija ne povzroča konfliktov z aplikacijami.

Konstrukti View modela so konceptualno in funkcijsko medsebojno neodvisni, vendar so zaradi konsistentnosti prikazane informacije med seboj povezani preko mreže dogodkov, ki se posredujejo iz/v ViewModel nivo. Ti skrbijo za njihovo usklajenost v smislu njihove vsebine in stanja (primer prikaza napredka skeniranja).

Dogodki nastajanja novih strani v nekem dokumentu izvirajo iz storitve, ki zajema dokument. Nastanek vsake strani se mora kot dogodek propagirati do vizualnih kontrol. Te so preko modela dogodkov povezani z ViewModel nivojem, ta je povezan v Model nivojem, ta pa asinhrono z WebSocket tehnologijo s storitvenim nivojem (saj bi sicer moral intervalno izvajati zahteveke do storitve, v kakšnem stanju je). Tak dogodek se iz storitvenega nivoja propagira do Model nivoja odjemalca, ta ga posreduje ViewModel nivoju, ta pa osveži vse vizualne konstrukte, ki so naročeni na tak dogodek. Te so sprogramirane, da tako novo stran s storitve priključijo in jo dodajo seznamu strani, ki ga prikazujejo.

2.2 Varnost

Osnovna namestitvev ne predvideva šifriranja spletnega prometa REST vmesnika, saj promet poteka lokalno preko lokalnega omrežnega vmesnika »localhost«, tako da zaščita načeloma ni potrebna. V nastavitvah je prilagoditev možna, vendar zahteva poglobljena znanja in pravilne nastavitve uporabniških pravic.

Storitev za zajem vsebin IMiS®/Capture Service privzeto posluša na omrežnem vmesniku »localhost« (127.0.0.1 oz. ::1) na vratih 5000/tcp, kar omogoča lokalno komunikacijo z aplikacijo IMiS®/wScan. Dodatna avtentikacija uporabnika zato ni potrebna.

Vsak dostop do IMiS®/Capture Service mora vsebovati poseben niz znakov (varnostni ključ), ki mora biti zapisan v nastavitvah storitve IMiS®/Capture Service. Varnostni ključ lahko uporabnik s administratorskimi pooblastili vnese ali ga ustvari preko IMiS®/wScan administrativnega modula.

Dostop do storitve IMiS®/Capture Service je zaščiten s C.O.R.S. standardom (https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-origin_resource_sharing), ki preprečuje spletnim brskalnikom dostop do storitev iz spletnih domen, ki niso določene v sami storitvi IMiS®/Capture Service. Spletni brskalnik bo preprečil dostop do lokalne storitve IMiS®/Capture Service vsaki spletni aplikaciji, ki se nahaja na drugi spletni domeni, v kolikor ta domena ni dovoljena v storitvi IMiS®/Capture Service. Uporabnik z administratorskimi pooblastili vnese vse dovoljene spletne domene preko IMiS®/wScan administrativnega modula.

Uporabnik, prijavljen v operacijski sistem Windows, lahko preko aplikacije IMiS®/wScan dostopa do storitev, ki jih podpira IMiS®/Capture Service. Storitve IMiS®/Capture Service se izvaja v kontekstu sistemskega uporabnika (račun SYSTEM), kar mu omogoča večji dostop do virov operacijskega sistema, kot pa navadnemu uporabniku z omejenimi pravicami (restricted user). Samo preko storitve IMiS®/Capture Service in aplikacije IMiS®/wScan so določeni viri na voljo tudi navadnemu uporabniku.

Vse nastavitve storitve IMiS®/Capture Service so shranjene v Windows registru ali na datotečnem sistemu, do katerih uporabnik brez administratorskih pravic nima dostopa. Enako velja za uporabniško nastavljene profile skeniranja. Nastavitve profilov je možno spreminjati samo z aplikacijo IMiS®/wScan ali z administratorskim modulom storitve IMiS®/Capture Service.

Uporabnik z administratorskimi pooblastili jih lahko spreminja tudi mimo teh dveh produktov, vendar mora imeti ustrezno znanje za spreminjanje Windows registra. Za več informacij glej poglavje [Administratorske dodatne nastavitve](#).

2.3 Funkcionalnosti

- Zajem vsebin in krmiljenje priključenih ISIS kompatibilnih optičnih čitalcev.
- Zajem vsebin preko različnih spletnih brskalnikov (npr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). Namenska aplikacija za skeniranje zato ni potrebna.
- Aplikacijo IMiS®/wScan lahko vključimo v obstoječe spletne aplikacije.
- Celoten zajem vsebine in njene obdelave se izvajajo v zaledni storitvi IMiS®/Capture Service, ki sloni na Microsoft .NET tehnologiji.
- Storitvev IMiS®/Capture Service vsebuje module za zajem in obdelavo vsebin (prepoznavo črtnih kod, zajem metapodatkov, ipd.).
- Storitvev IMiS®/Capture Service je zasnovana modularno, kjer je vsak modul odgovoren za svojo fazo zajema oz. obdelave vsebine. To omogoča enostavno in hitro nadgradnjo dodatnih modulov. Z ažuriranjem profila je možno sestaviti lastno zaporedje izvajanja modulov.
- Aplikacija IMiS®/wScan je zasnovana v JavaScript jeziku, brez uporabe dodatnih tehnologij, ki jih proizvajalci brskalnikov obravnavajo kot neustrezne, oziroma nevarne (npr. ActiveX vtičniki ali dostop do »nativnih« protokolov NPAPI, COM, ...).
- IMiS®/wScan knjižnice omogočajo fleksibilnost, prilagodljivost, enostaven in hiter razvoj lastnih spletnih rešitev z uporabo JavaScript jezika.

2.3.1 Modul za zajem vsebin iz optičnega čitalca

Storitvev IMiS®/Capture Service lahko zajema vsebine z vseh skenerjev, ki podpirajo industrijski standard ISIS. Standard omogoča bogat nabor funkcionalnosti in je podprt s strani večine izdelovalcev skenerjev.

Preko IMiS®/wScan aplikacije je možno spreminjati standardne nastavitve skenerja:

- izbira skenerja
- način skeniranja
- resolucijo skeniranja
- velikost skenirane strani.

Dodatne nastavitve, ki so specifične za posamezen skener, ni možno nastaviti preko IMiS®/wScan aplikacije, temveč samo preko administratorskega modula storitve IMiS®/Capture Service.

Za več informacij glej poglavje [Administratorske dodatne nastavitve](#).

2.3.2 Modul za shranjevanje vsebin

Storitev IMiS®/Capture Service omogoča shranjevanje vsebin na datotečni sistem.

Na voljo so različni formati zapisa datotek:

- BMP
- GIF
- TIFF
- JPEG
- PCX
- PDF/A
- PNG.

Za vsak format shranjevanja je možno nastaviti tudi barvo in kompresijo, ki jih izbrani format datoteke podpira.

2.3.3 Modul za prepoznavo črtnih kod

Storitev IMiS®/Capture Service omogoča prepoznavo naslednjih črtnih kod:

- 1D črtne kode:
Addon 2, Addon5, Australian Post, BDC Matrix, Codabar, Code-25 Datalogic, Code-25 IATA, Code-25 Industrial, Code-25 Interleaved, Code-25 Invert, Code-25 Matrix, Code-32, Code-39, Code-93, EAN-13, EAN-8, Type-128, UCC-128, UPC-A, UPC-E,
- 2D črtne kode:
AZTEC, Data Matrix, Intelligent Mail, PDF-417, Postnet, QR Code, Royal Post.

2.4 Integracija z aplikacijami

Aplikacija IMiS®/wScan sestavljajo trije moduli:

- **IMiS®/Capture Service:** zaledna Windows storitev, ki izvaja zajem in obdelavo različnih vsebin;
- **imis.scan.js:** Javascript knjižnica, ki omogoča komunikacijo s storitvijo IMiS®/Capture Service;
- **imis.scan.ui.js:** pomožna JavaScript knjižnica za prikaz že narejenih vizualnih komponent.

Vsakega od navedenih modulov je mogoče uporabiti pri integraciji z drugo aplikacijo.

2.4.1 Integracija storitve IMiS®/Capture Service

Neposredna integracija s storitvijo IMiS®/Capture Service na osnovi RESTful tehnologije zaenkrat ni predmet tega priročnika.

2.4.2 Integracija knjižnice imis.scan.js

Knjižnica »imis.scan.js« skrbi za izmenjavo podatkov s storitvijo IMiS®/Capture Service v JSON formatu preko RESTful tehnologije. Preko nje lahko razvijalec aplikacij v Javascript jeziku nastavlja profile ali izvaja zajem vsebine (npr. skeniranje). Omogoča zaznavo dogodkov med skeniranjem, branje opravi, dokumentov in strani. Knjižnica je obenem osnova za izdelavo lastnih spletnih rešitev. Za svoje delovanje ne potrebuje nikakršnih drugih Javascript knjižnic.

Razvijalec mora pridobiti enolični varnostni ključ, ki je zapisan v storitvi IMiS®/Capture Service. Za pridobitev varnostnega ključa glej poglavje [Varnostne nastavitve](#).

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>imis.scan.js</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
  <link rel="stylesheet" href="sample.css" />
</head>
<body class="sample">
  <h1>Sample</h1>
  <p>This example demonstrates reading scan profiles. Profiles are displayed in list.</p>

  <div>Profiles:</div>
  <ol id="profiles"></ol>
  <div id="error"></div>

  <script src="../imis.scan.js"></script>
  <script>
    window.addEventListener('load', function () {
      try {
        // Profiles ordered list
        var ol = document.getElementById("profiles");

        // Create a scan object
        var scan = new imis.scan.Scan();

        // Read profiles
        scan.getProfiles({
          success: function (profiles) {
            for (var i = 0; i < profiles.length; i++) {
              // Add profile to ordered list
              var li = document.createElement("li");
              li.innerHTML = profiles[i].name;
              ol.appendChild(li);
            }
          },
          error: function (error) {
            // Show error
            document.getElementById("error").innerHTML = error;
          }
        });
      } catch (e) {
        // Show error
        document.getElementById("error").innerHTML = e;
      }
    });
  </script>
</body>
</html>
```

Slika 4: Primer uporabe knjižnice imis.scan.js za branja profilov

2.4.3 Integracija knjižnice imis.scan.ui.js

Knjižnica »imis.scan.ui.js« je namenjena hitrejšemu in enostavnejšemu razvoju lastnih rešitev. Vsebuje nekaj najbolj pogosto uporabljenih vizualnih komponent (za izvajanje, zaustavitev in nadaljevanje opravil, izbiro in nastavljanje lastnosti profila, prikaz poteka opravil, prikaz izbrane strani in njenih podrobnosti ter prikaz vseh zajetih strani). Komponente lahko razvijalec spletnih aplikacij enostavno vgradi v svojo aplikacijo in si naredi uporaben uporabniški vmesnik brez naprednega znanja HTML ali CSS jezika. Vse komponente imajo na voljo določene nastavitve, preko katerih jim lahko spreminja izgled. Za delovanje potrebujejo le knjižnico »imis.scan.js« in enoličen varnostni ključ, ki je zapisan v storitvi IMiS®/Capture Service. Za pridobitev varnostnega ključa glej poglavje [Varnostne nastavitve](#).

```
<div id="imis-progress"></div>
<div class="main" id="main">
  <div id="thumbnails">Thumbnails</div>
</div>
<script src="imis.scan.js"></script>
<script src="imis.scan.ui.js"></script>
</script>
window.addEventListener('load', function () {

  // Set scan version to title attribute
  document.getElementById("title").setAttribute("title", imis.scan.ui.version);

  try {
    const scan = new imis.scan.ui.Scan({
      //url: "http://example.com",
      thumbnails: new imis.scan.ui.Thumbnails({
        id: "thumbnails",
        //darkMode: false,
        orientation: "horizontal",
        thumbnail: {
          height: 200, // thumbnail height
          title: false
        },
        gallery: true,
        contextMenu: {
          enabled: false
        }
      }
    });
  }
```

Slika 5: Primer uporabe knjižnice imis.scan.ui.js za nastavitve izgleda Thumbnails komponente

2.5 Verzioniranje

Označevanje verzij produkta temelji na shemi, ki vključuje:

- štiri ločene numerične identifikatorje (MAJOR, MINOR, RELEASE)
- identifikator 32 bitne ali 64 bitne verzije (PLATFORM).

Primer zapisa je naslednji:

IMiS.wScan.MAJOR.MINOR.RELEASE.PLATFORM.msi

Primer imena namestitvenega paketa za IMiS®/wScan:

IMiS.wScan.1.4.1807.x32.msi

Schema je sestavljena iz imena storitve IMiS®/Capture Service in naslednjih elementov:

- MAJOR: Identifikator označuje glavno različico produkta, ki predstavlja generacijo produkta. Spreminja se redko, glede na obseg izvedenih sprememb in funkcionalnosti. Sprememba nakazuje na veliko razliko v produktu glede na predhodno izdane različice. Identifikator ima nabor vrednosti od 1-n, je zvezen in se izključno povečuje.
- MINOR: Identifikator označuje manjšo različico produkta, ki se spreminja pogosteje kot glavna različica glede na obseg izvedenih sprememb, funkcionalnosti in popravkov. Sprememba manjše različice predstavlja manjše spremembe in popravke v okviru iste generacije produkta, ki jo označuje glavna verzija. Nabor vrednosti je od 1-n in ni zvezen. Z vsako spremembo MAJOR verzije se postavi na izhodišče (1).
- RELEASE: Ta identifikator označuje časovno komponento izdaje produkta po shemi »LLMM«. MM označuje mesec izdaje (nabor 01-12), LL pa zadnji dve številki leta.

Primer: izdaja produkta za julij 2018 je v RELEASE identifikatorju označena kot 1807.

- PLATFORM: Označuje na katerih operacijskih sistemih lahko aplikacijo uporabljamo. 32 bitno verzijo lahko zaženemo tako na 32 bitnem operacijskem sistemu Windows, kot tudi na 64 bitnem. 64 bitno verzijo je možno zagnati samo na 64 bitnem operacijskem sistemu Windows.

3 SISTEMSKE ZAHTEVE

Aplikacija IMiS®/wScan ima za uspešno namestitev in izvajanje naslednje sistemske zahteve glede strojne in programske opreme.

3.1 Strojna oprema

Praktično vsi računalniki, ki jih lahko danes kupimo na tržišču zadoščajo strojnim zahtevam za delovanje IMiS®/wScan aplikacije.

V nadaljevanju so navedene minimalne in priporočene zahteve.

3.1.1 Minimalne zahteve

Minimalne zahteve za IMiS®/wScan:

- Intel Core 2 Duo 2 GHz procesor
- 1 GB pomnilnika
- 150 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- dostop do omrežja preko TCP/IP protokola (IPv4 ali IPv6)

3.1.2 Priporočene zahteve

Priporočene zahteve za IMiS®/wScan:

- Intel Core i5 3 GHz procesor ali hitrejši
- 2 GB RAM pomnilnika ali več
- 250 MB nezasedenega prostora na trdem disku
- dostop do omrežja preko TCP/IP protokola (IPv4 ali IPv6)

3.2 Programska oprema

Zahteve za IMiS®/wScan:

- .NET 4.5
- Javascript ECMAScript 6

- Brskalniki z omogočeno WebSocket tehnologijo in podporo za ECMAScript6 standard.
 - Google Chrome: minimalna verzija 50;
 - Mozilla Firefox: minimalna verzija 45;
 - Microsoft Edge: minimalna verzija 20.
- Podprti operacijski sistemi:
 - Windows 10; Windows 8.x in Windows 7 SP1.

4 UPRAVLJANJE

Z aplikacijo IMiS®/wScan upravljajo administratorji in/ali razvijalci aplikacij. Upravljanje obsega področje namestitve, zagona, zaustavitve, nadgradnje in odstranitve.

4.1 Namestitev


Namestitev aplikacije IMiS®/wScan se lahko izvede v okolju, ki izpolnjuje vsaj minimalne zahteve. Poteka z namestitvenim »čarovnikom«, kot administracijska namestitev ali »tiha« namestitev. V obeh primerih so vsa prikazana obvestila in pogovorna okna v angleškem jeziku.

Opozorilo:

Pred pričetkom namestitve zaustavite aplikacijo IMiS®/Scan, ker IMiS®/wScan ne deluje pravilno ob zagnani aplikaciji IMiS®/Scan.


Opozorilo:

Nameščanje 64-bitne verzije IMiS®/wScan bo neuspešno v kolikor je na delovni postaji že nameščena 32-bitna verzija.

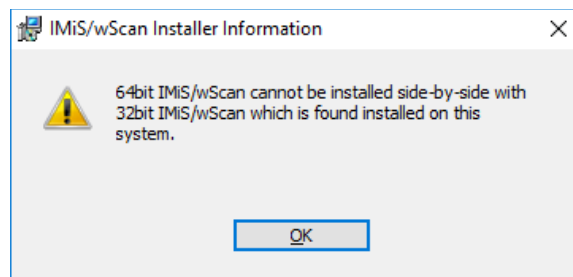

Slika 6: Obvestilo o nedovoljeni hkratni namestitvi 64-bitne in 32-bitne verzije IMiS®/wScan


Enako velja tudi obratno. V kolikor je na delovni postaji že nameščena 64-bitna verzija IMiS®/wScan, bo nameščanje 32-bitne verzije neuspešno.

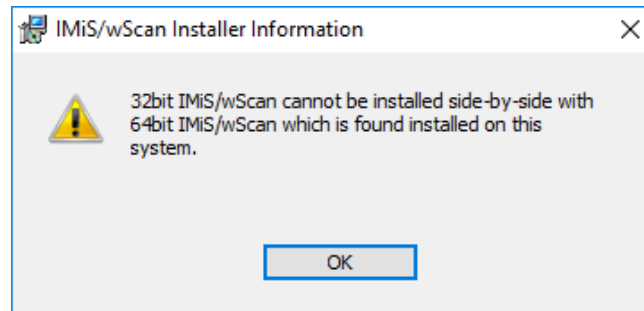

Slika 7: Obvestilo o nedovoljeni hkratni namestitvi 32-bitne in 64-bitne verzije IMiS®/wScan

Opozorilo:


Namestitev aplikacije IMiS®/wScan na delovni postaji, kjer je že nameščen IMiS®/wBatchScan ni možno.

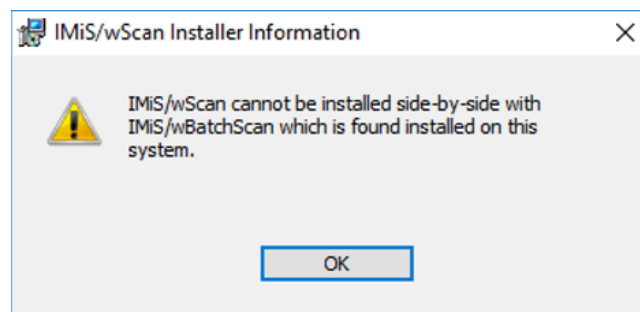

Slika 8: Obvestilo o nedovoljeni hkratni namestitvi IMiS®/wScan in IMiS®/wBatchScan

Opozorilo:

Namestitev aplikacije IMiS®/wScan na delovni postaji ni možno v kolikor ni nameščen .NET Framework 4.5.

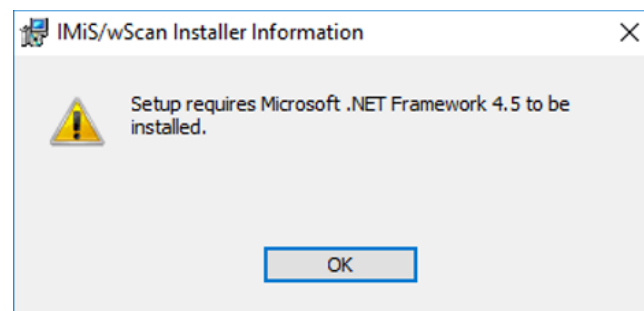

Slika 9: Opozorilo o zahtevani namestitvi .NET Framework 4.5

4.1.1 Namestitev s čarovnikom

Uporabniški vmesnik namestitvenega paketa administratorja vodi skozi postopek namestitve.

Na delovno postajo v Windows okolju s fizično priključenim enim ali več optičnimi čitalci


administrator namesti aplikacijo IMiS®/wScan. Aplikacija vključuje spletno storitev IMiS®/Capture Service in ustrezne knjižnice.

Primer imena namestitvenega paketa:

IMiS.wScan.1.4.1807.x64.msi


Namestitev se prične z zagonom namestitvenega paketa iz datotečnega sistema. Prikaže se pogovorno okno, ki administratorja obvesti, da se namestitveni paket pripravlja na namestitev.

V naslednjem koraku administrator pazljivo prebere določila licenčne pogodbe. V primeru, da se z njimi strinja izbere »I accept the terms in the license agreement« in s tem v celoti sprejme licenčne pogoje. V primeru, da se z licenčnimi pogoji ne strinja izbere »I do not accept terms in the license agreement« in s klikom na gumb »Cancel« prekine postopek namestitve.

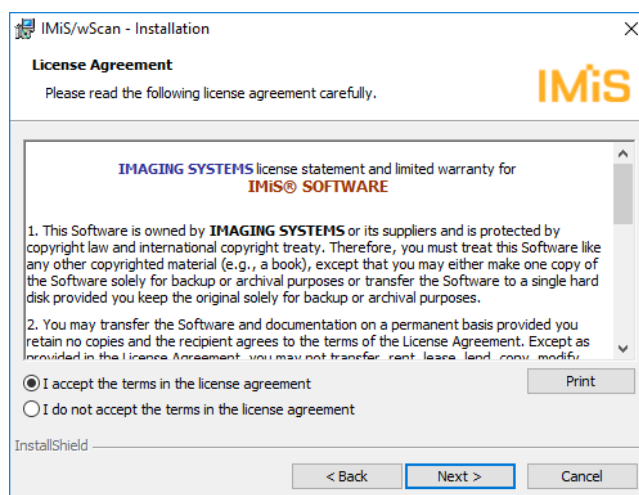


Slika 10: Pregled in potrditev licenčnih pogojev

Postopek namestitve nadaljuje z vnosom uporabniškega imena v vnosno polje »User Name« in organizacije v vnosno polje »Organization«. Izbere ali bo aplikacija nameščena samo za trenutnega uporabnika »Only for me« ali za vse uporabnike na tem računalniku »Anyone who uses this computer«.

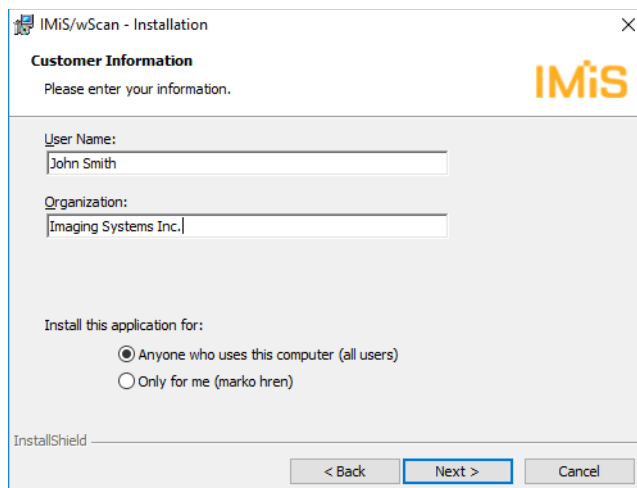


Slika 11: Vpis podatkov o uporabniku aplikacije

V naslednjem koraku izbere med običajno (angl. Typical), polno (angl. Complete) ali uporabniku prilagojeno namestitvijo (angl. Custom).

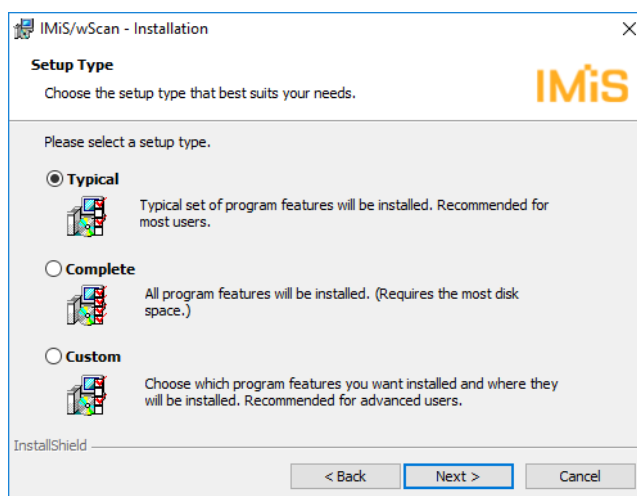

Slika 12: Izbira med običajno, polno in uporabniku prilagojeno namestitvijo

Pri vseh vrstah namestitve administrator določi katere bližnice se bodo ustvarile in katere možnosti se bodo aktivirale med postopkom nameščanja.

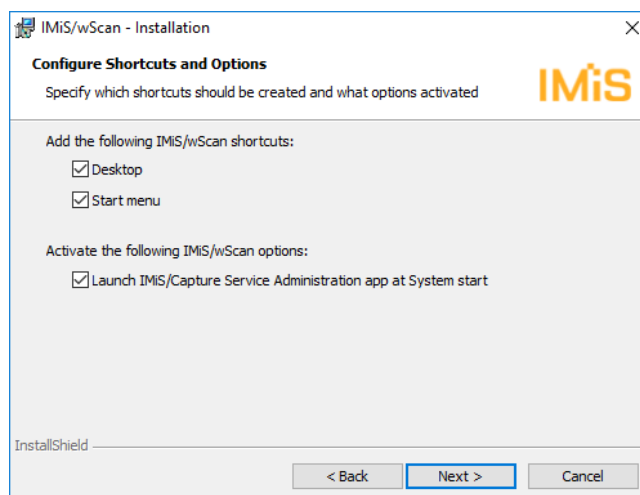


Slika 13: Izbira katere bližnjice se bodo ustvarile in možnosti, ki se bodo aktivirale med namestitvijo

V kolikor administrator odkljuka izbiro »Zaženi administracijski modul storitve IMiS®/Capture Service ob zagonu delovne postaje« (angl. Launch IMiS®/Capture Service Administration app at System start) se administracijski modul zažene ob zagonu delovne postaje.


V kolikor odkljuka izbiro »Namizje« (angl. Desktop) se na namizje namestita bližnjici do IMiS®/wScan začetne strani in administratorskega modula storitve IMiS®/Capture Service.

V kolikor odkljuka izbiro »Začetni meni« (angl. Start menu) se v začetni meni doda bližnjica do IMiS®/wScan začetne strani in administratorskega modula storitve IMiS®/Capture Service.

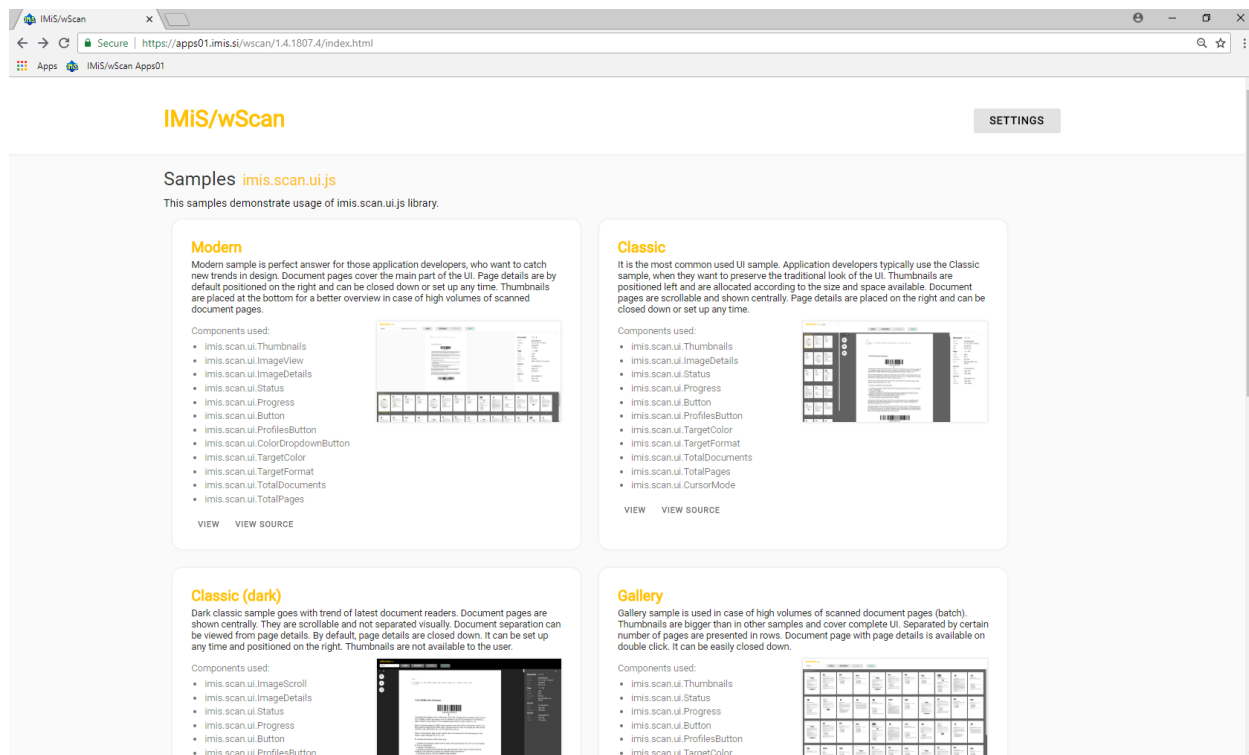


Slika 14: Prikaz rezultata izbire "Začetni meni"

Pri običajni namestitvi, ki je priporočljiva za večino uporabnikov, se izvede prenos vnaprej določenih datotek na datotečni sistem. Administrator potrdi izbrano nastavitve namestitve in zažene postopek namestitve s klikom na gumb »Install«.

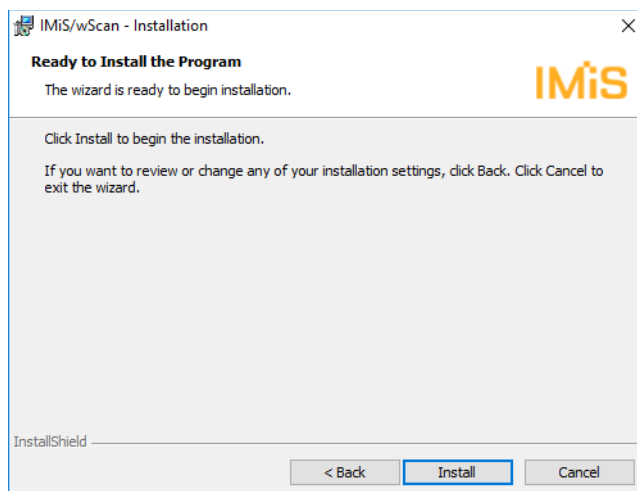


Slika 15: Zagon postopka namestitve

Prične se postopek namestitve aplikacije IMiS®/wScan. Vrstica napredka prikazuje napredek pri prenosu datotek na ustrezne lokacije. Namestitev traja nekaj deset sekund, odvisno od različice namestitvenega paketa in hitrosti računalnika.

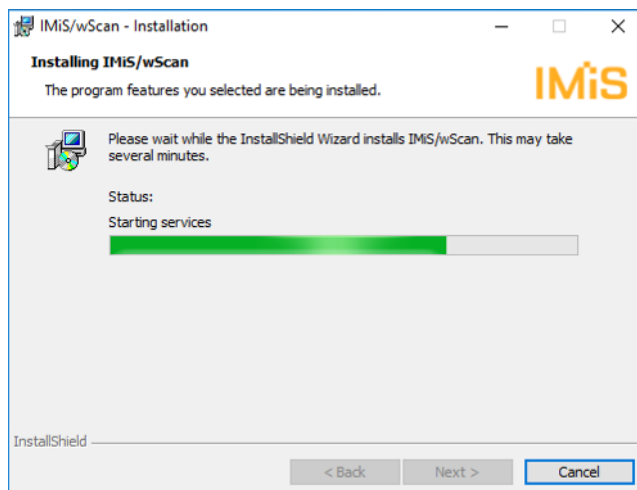

Slika 16: Prikaz vrstice napredka med postopkom nameščanja


Namestitev se zaključi s prikazom zadnjega pogovornega okna, ki ga administrator zapre s klikom na gumb »Finish«.

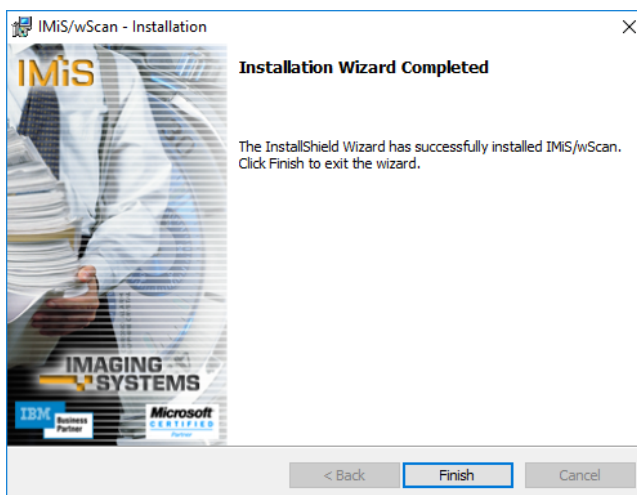

Slika 17: Obvestilo o zaključku postopka namestitve

Enak postopek kot pri običajni namestitvi se izvede tudi pri polni namestitvi. Polna namestitev bo na datotečni sistem namestila vse elemente iz namestitvenega paketa, zato zahteva največ prostora na disku.

Uporabniku prilagojena namestitvev (angl. Custom) bo na datotečni sistem namestila samo določene elemente. Namenjena je naprednim uporabnikom.

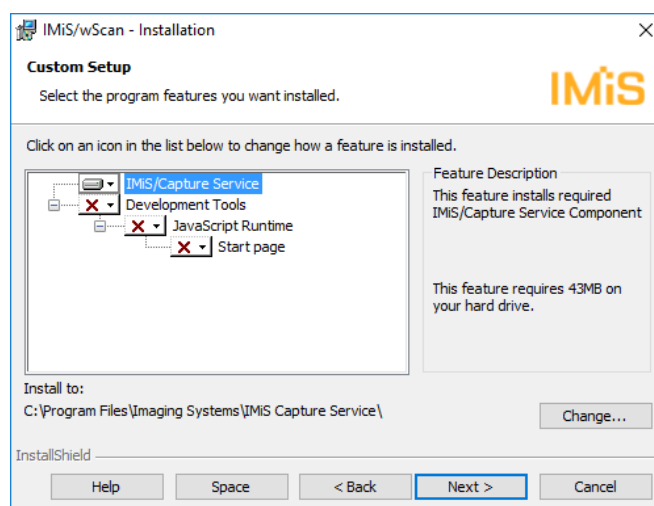

Slika 18: Izbira elementov nameščanja aplikacije

Administrator potrdi izbrano nastavitvev namestitvev in zažene postopek namestitvev s klikom na gumb »Install«. Nadaljnji koraki so enaki kot pri običajni in polni namestitvi.

4.1.2 Tiha namestitvev

Namestitvev IMiS®/wScan aplikacije se lahko izvede tudi brez nadzora uporabnika. Namestitvev se opravi tiho, brez prikaza uporabniškega vmesnika. Za izvedbo namestitvev se uporablja pomožni program »msiexec.exe«. Ta pripomoček je del Microsoftovega namestitvenega produkta in se uporablja za opravljanje različnih vzdrževanj v aplikacijah, ki so nameščene na operacijskem sistemu Windows.

Za celoten seznam podprtih funkcij programa »msiexec.exe« glej Microsoft zbirko člankov:

[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa367449\(v=vs.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa367449(v=vs.85).aspx)

Pomožni program se izvaja iz ukazne vrstice.

Za seznam vseh parametrov glej Microsoft spletno stran:


[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa367988\(v=vs.85\).aspx](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa367988(v=vs.85).aspx).

Namestitvev lahko traja nekaj deset sekund, odvisno od hitrosti računalnika.

Primer ukazne vrstice za tiho namestitev tipične variante produkta:

C:\Windows\system32\msiexec.exe /i IMiS.wScan.1.4.1807.x64.msi /qn

V nadaljevanju je prikazana ukazna vrstica za tiho namestitev aplikacije IMiS®/wScan:

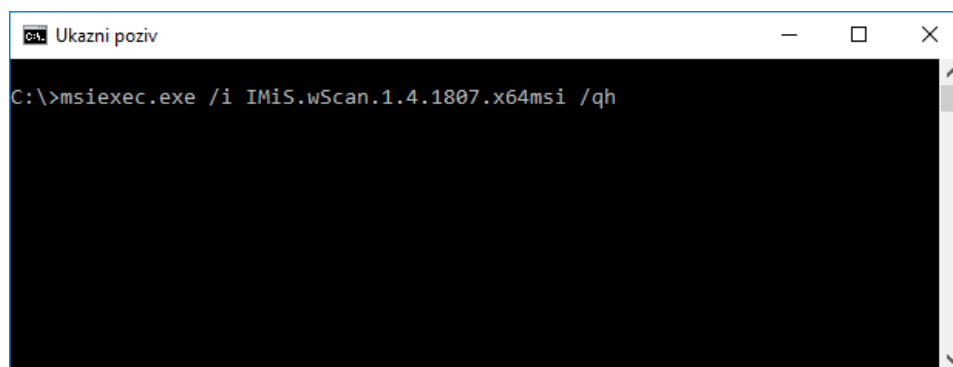

Slika 19: Prikaz ukazne vrstice za tiho namestitev

V spodnji tabeli so naštetih različni načini Tihe namestitve:

Parametri ukazne vrstice	Opis
/q, /qn	Brez uporabniškega vmesnika.
/qn+	Brez uporabniškega vmesnika z modalnim oknom ob koncu namestitve.
/qb	Osnovni uporabniški vmesnik z enostavnim prikazom napredka. Za skrivanje gumba »Cancel« se uporabi parameter »/gb!«.
/qr	Poenostavljen uporabniški vmesnik brez modalnega okna ob koncu namestitve.
/qf	Celotni uporabniški vmesnik, z vsemi pogovornimi okni, prikazom napredka in napak ob koncu namestitve.

Tabela 1: Načini Tihe namestitve

Pred začetkom namestitve IMiS®/wScan aplikacije lahko podamo različne parametre, ki so specifični za namestitev. Dodajamo jih na konec ukazne vrstice s sintakso:

c:\windows\system32\msiexec.exe /i IMiS.wScan.1.4.1807.x64.msi /qn PARAMETER=VALUE

V spodnji tabeli so opisani podprti parametri ukazne vrstice:


PARAMETER	Veljavne vrednosti	Opis
INSTALLDIR	<ime mape>	Lastnost vsebuje privzeto ponorno mapo za namestitvene datoteke. (Privzeta vrednost = "%PROGRAMFILES%\Imaging Systems\IMiS Capture Service\")
USERNAME	<uporabniško ime>	Lastnost vsebuje uporabniško ime uporabnika, ki izvaja namestitev. (Privzeta vrednost je vzeta iz sistemskih nastavitev)
COMPANYNAME	<ime podjetja>	S parametrom dodamo ime podjetja v namestitev. (Privzeta vrednost je vzeta iz sistemskih nastavitev)
SHORTCUT_START	1 / 0	S parametrom povemo namestitvenem procesu, naj naredi bližnjico v meniju »Programi«. (Privzeta vrednost = 1)
SHORTCUT_DESKTOP	1 / 0	S parametrom povemo namestitvenem procesu, naj naredi bližnjico na namizju. (Privzeta vrednost = 1)
LAUNCH_ADMIN_ON_START	1 / 0	S parametrom povemo namestitvenem procesu, naj ustvari potrebne zapise v registru in omogoči avtomatičen zagon administracijskega modula storitve IMiS®/Capture Service ob zagonu delovne postaje. (Privzeta vrednost = 1)
ADDLOCAL	ALL	Omogoči tiho namestitev vseh komponent namestitvenega paketa, kar je ekvivalentno izbiri »Complete« v namestitvi prek čarovnika.

Tabela 2: Parametri ukazne vrstice

4.2 Zagon in zaustavitev


Storitev IMiS®/Capture Service se zažene samodejno ob zagonu delovne postaje povezane z optičnim čitalcem.

Zagon in zaustavitev storitve IMiS®/Capture Service je možno tudi ročno z dvoklikom miške na IMiS®/wScan administrativni modul. Po zagonu se v spodnjem delu namizja prikaže IMiS® ikona.

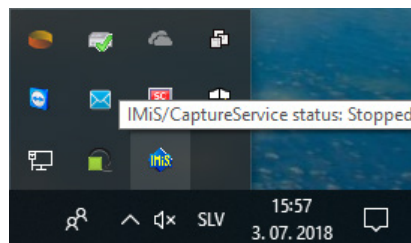


Slika 20: Prikaz trenutnega stanja IMiS®/Capture Service: zaustavljen

Z desnim klikom miške na IMiS® ikono se prikaže meni. Z izbiro opcije »Start service« administrator zažene storitev IMiS®/Capture Service.

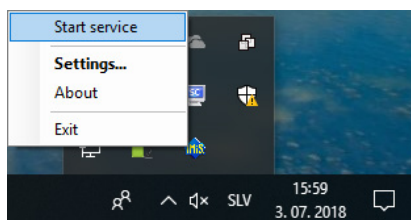


Slika 21: Izbira opcije za zagon IMiS®/Capture Service

Za zagon storitve je potrebnih nekaj sekund, da se ustrezno inicializira in preveri ustreznost gonilnika za skener. Trenutno stanje storitve je vidno s pomikom miške na IMiS® ikono.

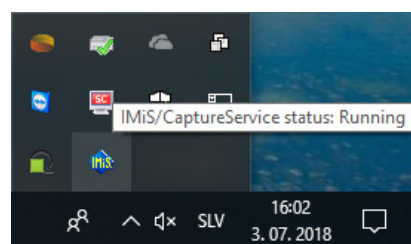


Slika 22: Prikaz stanja IMiS®/Capture Service: v delovanju

Storitev zaustavi tako, da preko menija IMiS® ikone izbere opcijo »Stop service«.

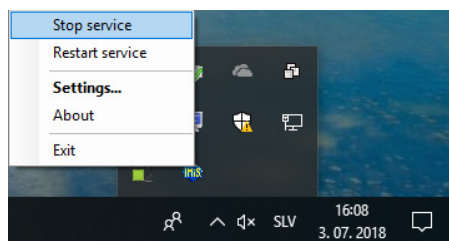

Slika 23: Izbira opcije za zaustavitev IMiS®/Capture Service

V kolikor želi administrator izvesti celotni ponovni zagon storitve, izbere opcijo »Restart service« preko menija IMiS® ikone.

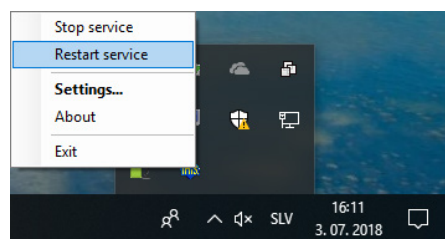


Slika 24: Izbira opcije za ponovni zagon IMiS®/Capture Service

***Opozorilo:** Uporabnik z administracijskimi pooblastili mora po ponovnem zagonu IMiS®/CaptureService obvezno osvežiti IMiS®/wScan aplikacijo v brskalniku (MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ...).*


4.3 Dodatne nastavitve

Vseh nastavitvev IMiS®/wScan aplikacije ni možno izvesti preko Javascript knjižnice imis.scan.js. Dodatne nastavitve so uporabniku z administracijskimi pooblastili na voljo z dvoklikom miške na IMiS®/wScan administrativni modul. Po zagonu se v spodnjem delu namizja prikaže IMiS® ikona. Z desnim klikom miške na IMiS® ikono se prikaže meni.

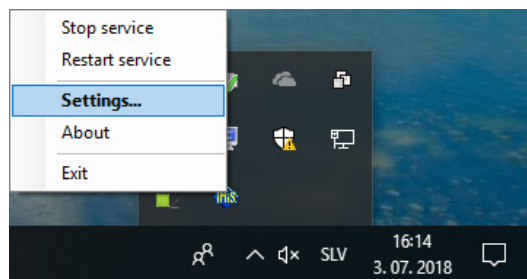

Slika 25: Izbira opcije za prikaz dodatnih nastavitev


Z izbiro opcije »Settings« se prikaže nastavitveno okno.

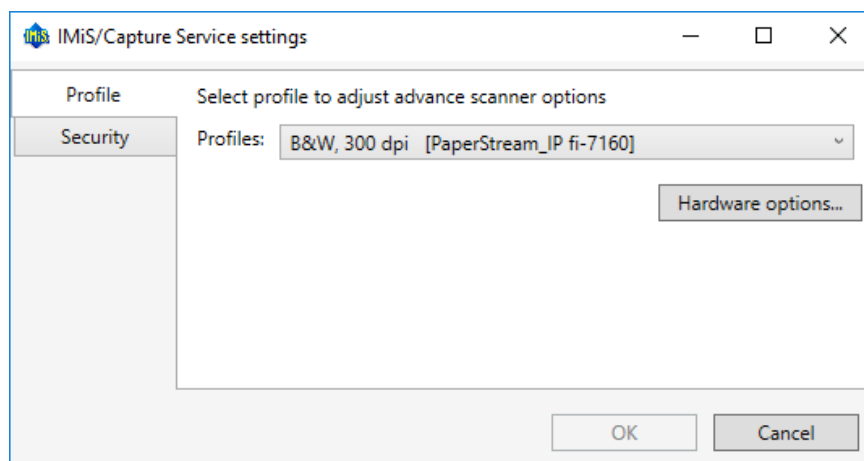

Slika 26: Pogovorno okno za nastavljanje dodatnih nastavitev

Na voljo sta zavihka za dodatno nastavljanje profilov in varnosti. Po izbiri vsakega od zavihkov se prikažejo dodatne nastavitve. Po zaključku nastavitve uporabnik z administratorskimi pooblastili klikne na gumb »OK«.

V kolikor je bila izvedena sprememba na profilu in storitev IMiS®/Capture Service ni zagnana, se bodo dodatne nastavitve shranile. Uporabljene bodo ob naslednjem zagonu storitve IMiS®/Capture Service. V kolikor je storitev IMiS®/Capture Service zagnana, se prikaže pogovorno okno za ponovni zagon storitve IMiS®/Capture Service.

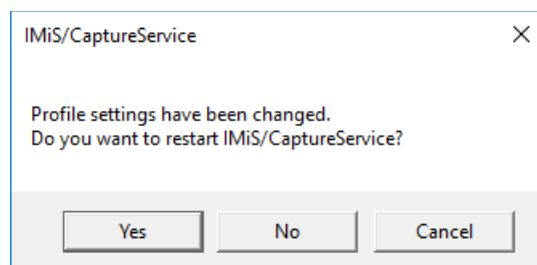

Slika 27: Pogovorno okno za ponovni zagon storitve IMiS®/Capture Service

S klikom na gumb »Yes« se prične postopek ponovnega zagona storitve IMiS®/Capture Service. Pri tem se tudi zapre nastavitveno okno.

S klikom na gumb »No« se spremenjene nastavitve samo shranijo. Upoštevale se bodo ob naslednjem zagonu storitve IMiS®/Capture Service. Nastavitveno okno se zapre.

S klikom na gumb »Cancel« se spremembe ne shranijo. Nastavitveno okno ostane odprto.


V kolikor v nastavitvenem oknu izbere gumb »Cancel«, se okno zapre brez shranjevanja izvedenih sprememb na profilu.

Opozorilo: Uporabnik z administracijskimi pooblastili mora po ponovnem zagonu IMiS®/CaptureService obvezno osvežiti IMiS®/wScan aplikacijo v brskalniku (MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ...).

4.3.1 Dodatno nastavljanje profilov


Za dodatne nastavitve profilov, uporabnik z administratorskimi pooblastili izbere zavihek »Profiles«.

Na desni strani se prikažejo nastavitve. V spustnem meniju »Profili« (angl. Profiles) so na voljo vsi profili, ki so določeni. Poleg imena profila je prikazan tudi model skenerja.

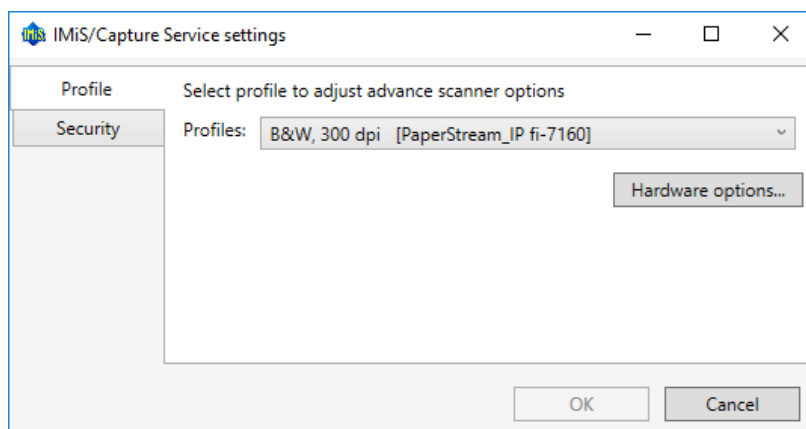

Slika 28: Pogovorno okno za nastavitve profilov in varnostne nastavitve

Uporabnik z administratorskimi pooblastili izbere profil za katerega želi izvesti dodatne nastavitve skenerja (npr. odstranjevanje praznih strani). Po izbiri profila klikne na gumb »Skenerne opcije...« (angl. Hardware options). Prikaže se nastavitveno okno skenerja.

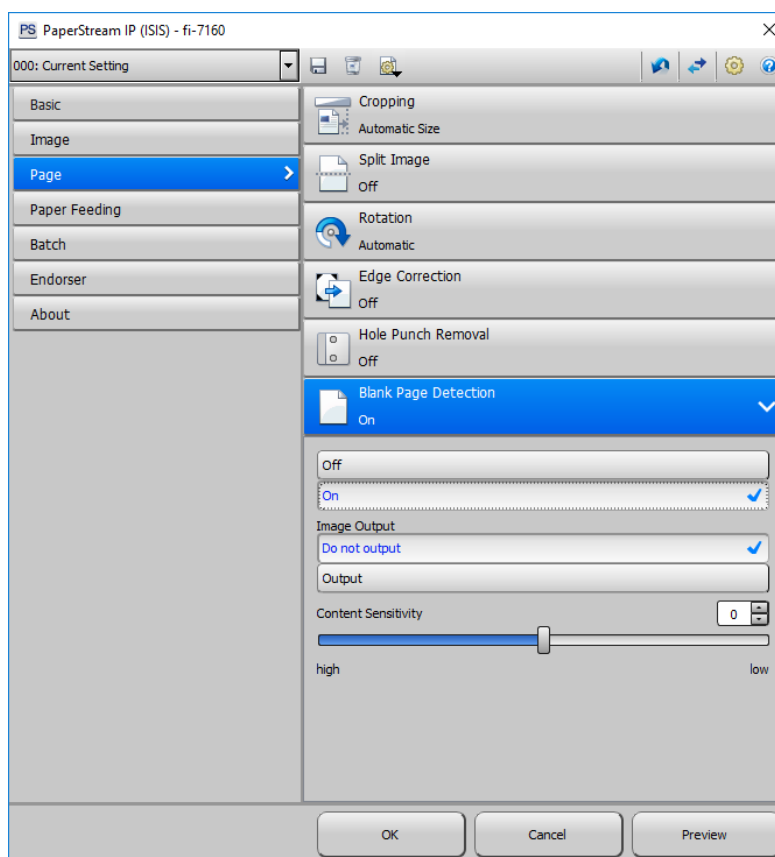

Slika 29: Nastavitveno okno Fujitsu PaperStream gonilnika


Opomba: Proizvajalci skenerjev imajo različno nastavitveno okno.

Spremembo nastavitve potrdi s klikom na gumb »OK«.

4.3.2 Varnostne nastavitve

Uporabnik z administratorskimi pooblastili izbere zavihek »Varnost« (angl. Security).

Prikažejo se varnostne nastavitve, ki vključujejo polje za vnos ali pridobitev varnostnega ključa ter vnos dovoljenih indirektnih spletnih domen.

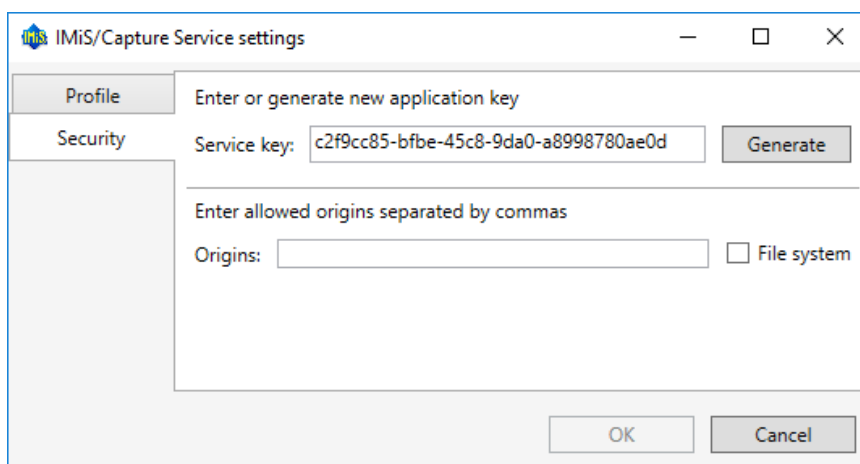

Slika 30: Pogovorno okno za varnostne nastavitve

Uporabnik z administratorskimi pooblastili lahko vnese v polje »Varnostni ključ« (angl. Service key) poljuben niz znakov ali pa s klikom na gumb »Ustvari« (angl. Generate) pridobi nov enoličen niz znakov. Varnostni ključ razvijalec spletne aplikacije vnese v svojo aplikacijo tako, da ta niz znakov posreduje javascript knjižnici **imis.scan.js**.

Za dodatne informacije glej poglavje [Integracija knjižnice imis.scan.js](#).

Storitev IMiS®/Capture Service bo zavrnila vse REST zahteve s strani spletne aplikacije, ki ne bodo vsebovali enakega varnostnega ključa, kot je vnesen v polju »Varnostni ključ« (angl. Service key).

Uporabnik z administratorskimi pooblastili v polje »Izvori« (angl. Origins) vnese vse spletne domene, iz katerih lahko spletna aplikacija izvaja REST zahteve do storitve IMiS®/Capture Service.

Posamezne vnesene spletne domene so med seboj ločene z vejico. Če je polje »Izvori« (angl. Origins) prazno, je dovoljen samo dostop preko lokalnega omrežnega vmesnika »localhost«. Za dostop iz vseh spletnih domen mora administrator vnesti znak »*« (zvezdica). V kolikor se spletna aplikacija izvaja neposredno iz datotečnega sistema mora uporabnik z administratorskimi pooblastili odključati polje »Datotečni sistem« (angl. File system).

Opozorilo: Uporabnik z administracijskimi pooblastili mora po ponovnem zagonu IMiS®/CaptureService obvezno osvežiti IMiS®/wScan aplikacijo v brskalniku (MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, ...).

4.3.3 Administratorske dodatne nastavitve

Nastavljanje profilov je možno tudi mimo aplikacije IMiS®/wScan. To lahko izvede uporabnik z administratorskimi pravicami in z znanjem ažuriranja Windows registra.

Vse nastavitve profilov so zapisane v Windows registru pod ključem


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Imaging Systems\IMiS Capture Service\ v polju profiles.

V kolikor storitev IMiS®/Capture Service nima pravic dostopa do tega ključa, se nastavitve shranijo na datotečni sistem v datoteko *profiles.json* v mapi *C:\ProgramData\Imaging Systems\IMiS Capture Service*.

Nastavitve profilov so zapisane v JSON datotečnem formatu. Zato jih je možno kopirati iz enega računalnika na drugega.

4.4 Odstranitev in spremembe


Sprememba v namestitvi ali odstranitev aplikacije IMiS®/wScan izvaja administrator na delovni postaji preko standardne Windows aplikacije »Add or Remove Programs«. Do aplikacije pride s klikom na gumb »Start«, poišče ikono »Nastavitve« (angl. Settings) in zažene »Add or Remove Programs«. Iz seznama aplikacij in funkcionalnih lastnosti (angl. Apps & features) izbere aplikacijo IMiS®/wScan.

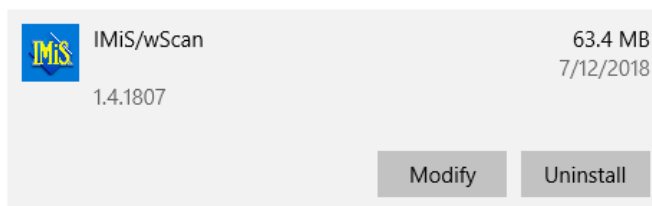

Slika 31: Izbira med spremembo v namestitvi in odstranitvijo aplikacije


4.4.1 Odstranitev

Z izbiro možnosti »Odstrani« (angl. Uninstall) prične administrator s postopkom odstranitve aplikacije IMiS®/wScan.

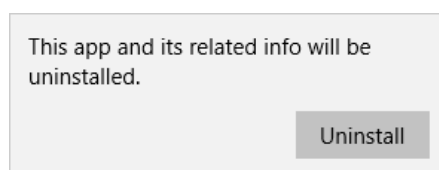

Slika 32: Izbira odstranitve aplikacije

Med postopkom odstranitve se odstranijo vse datoteke in nastavitve aplikacije, ki jih je namestitveni paket ustvaril. Administrator lahko spremlja napredek pregleda konfiguracije preko pogovornega okna. S klikom na gumb »Cancel« prekliče postopek pregleda.

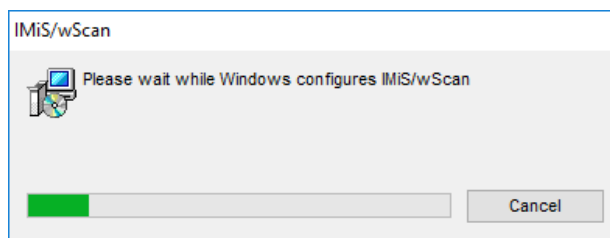


Slika 33: Prikaz vrstice napredka pregleda konfiguracije

V nadaljevanju postopka se administratorju prikaže pogovorno okno z možnostjo izbire:


»Spremeni« (angl. Modify), »Popravi« (angl. Repair) ali »Odstrani« (angl. Remove).

Za odstranitev namestitvenega paketa izbere »Odstrani«. Izbiro potrdi z gumbom »Next«.

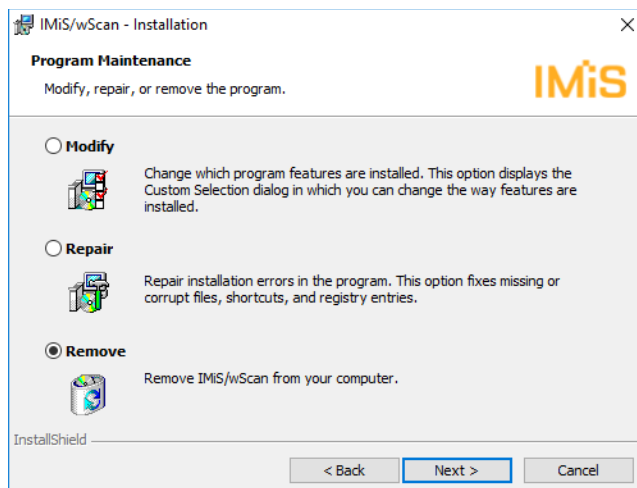


Slika 34: Izbira odstranitve aplikacije

V naslednjem koraku potrdi odstranitev s klikom na gumb »*Remove*«.

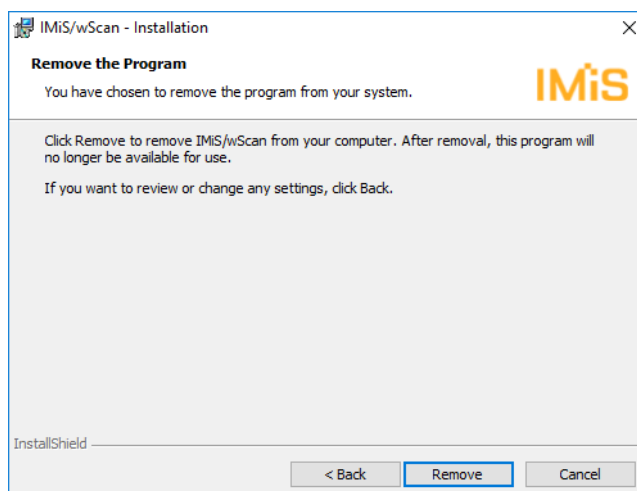


Slika 35: Potrditev odstranitve aplikacije

Odstranitev traja od nekaj sekund nekaj deset sekund, odvisno od različice namestitvenega paketa in hitrosti računalnika.

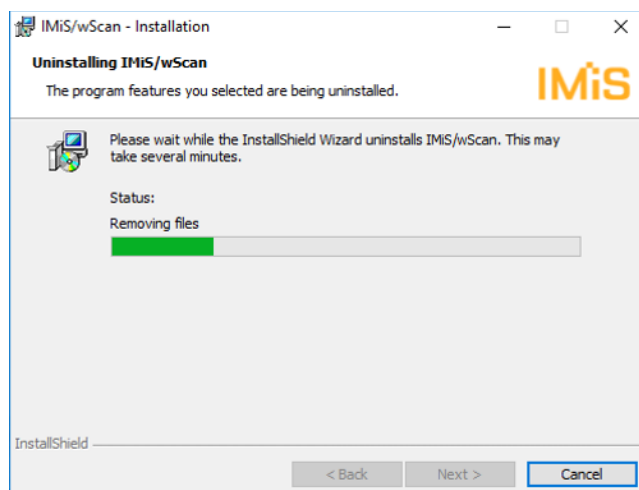

Slika 36: Prikaz vrstice napredka med postopkom odstranitve aplikacije


Po končani odstranitvi aplikacije se prikaže pogovorno okno, ki ga administrator zapre s klikom na gumb »*Finish*«.

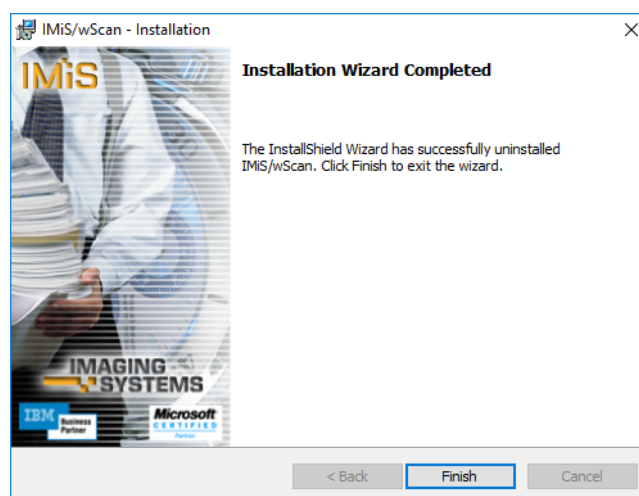

Slika 37: Obvestilo o zaključku postopka odstranitve namestitvenega paketa


4.4.2 Spremembe in popravki v namestitvi

Administrator izvaja spremembe in popravke v namestitvi aplikacije IMiS®/wScan v Windows okolju preko gumba »Zaženi« (angl. Start), ikone »Nastavitve« (angl. Settings), »Add or Remove Programs« in izbrane aplikacije v seznamu aplikacij in funkcionalnih lastnosti (angl. Apps & features).

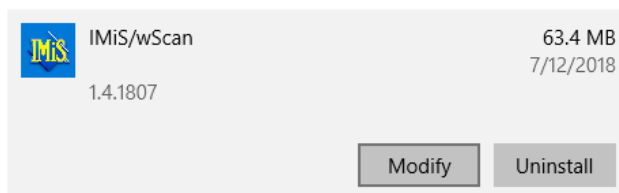

Slika 38: Izbira med spremembo in popravki v namestitvi ter odstranitvijo nameščene aplikacije


Administrator potrdi izbiro spremembe ali popravkov v namestitvi s klikom na gumb »Next«.

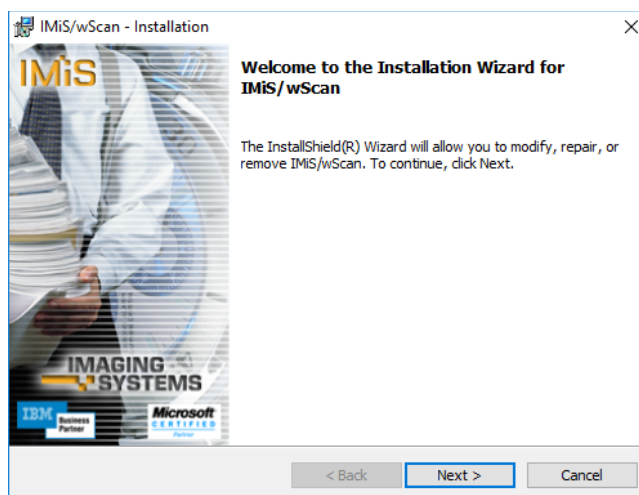

Slika 39: Zagon postopka izvedbe sprememb in popravkov v namestitvi


4.4.2.1 Spremembe v namestitvi

Administratorju se prikaže pogovorno okno z označeno možnostjo izbire »Spremeni« (angl. Modify). Izbiri potrdi z gumbom »Next«.

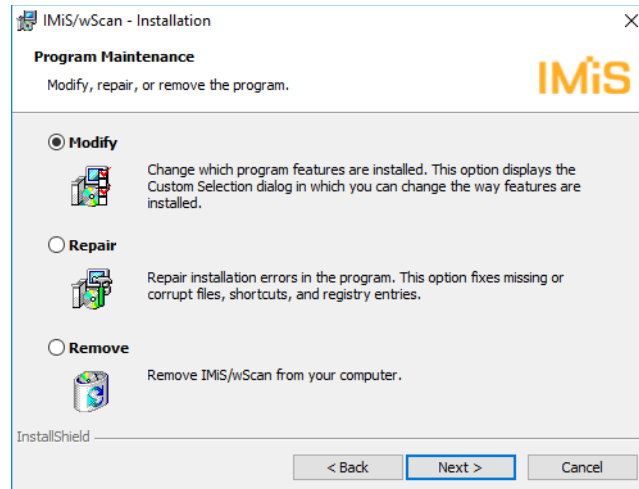

Slika 40: Izbira spremembe namestitve

Administrator s klikom na ikono označi elemente aplikacije, ki jih želi namestiti.

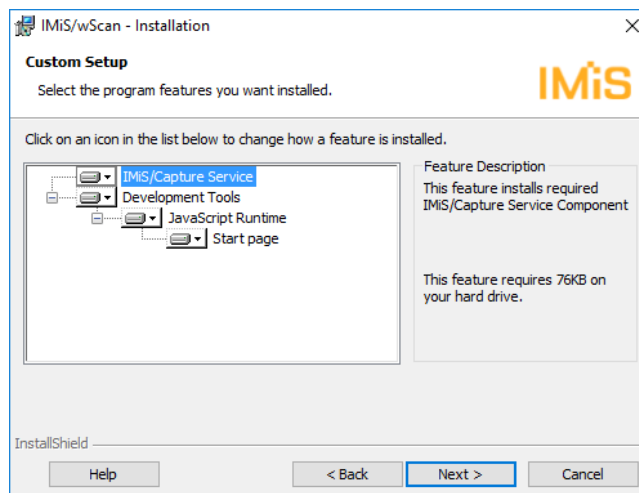

Slika 41: Izbira elementov pri spremembi namestitve


S potrditvijo izbire zažene postopek namestitve. Nadaljnji koraki so enaki kot pri običajni, polni in uporabniku prilagojeni namestitvi. Postopek se zaključi z namestitvijo vseh potrebnih elementov aplikacije. Za več informacij glej poglavje [Namestitev s čarovnikom](#).

4.4.2.2 Popravki v namestitvi

V kolikor je med namestitvijo aplikacije IMiS®/wScan ali kasneje prišlo do poškodb namestitvenih datotek, bližnjic (angl. Shortcuts) ali vpisov v register (angl. Register entries), jih lahko administrator odpravi s popravki.

Administratorju se po zagonu postopka izvedbe sprememb in popravkov v namestitvi prikaže pogovorno okno z označeno možnostjo izbire »Popravi« (angl. Repair).

Izbiro potrdi z gumbom »Next«.

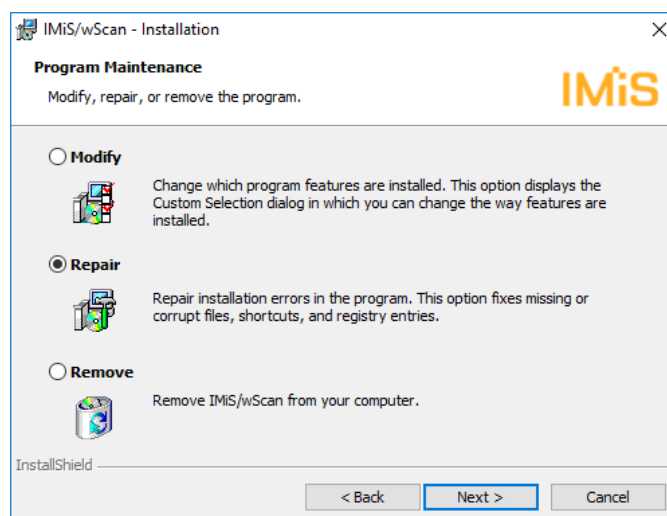

Slika 42: Izbira popravkov namestitve

V naslednjih nekaj korakih se izvedejo popravki namestitve. Postopek se zaključi z namestitvijo vseh potrebnih elementov aplikacije in ne zahteva posega administratorja..

Za več informacij glej poglavje [Namestitev s čarovnikom](#).

4.5 Nadgradnja

Z izdajo nove verzije IMiS®/wScan je na vsaki posamezni delovni postaji potrebno izvesti postopek namestitve nove verzije . Postopek se izvede z namestitvenim »čarovnikom« in je enak kot pri namestitvi produkta.

Pri postopku nadgradnje se samodejno izvede odstranitev prejšnje različice produkta. Ohranijo se vse uporabniške nastavitve. Temu sledi postopek namestitve nove različice. Za več informacij glej poglavje [Namestitev s čarovnikom](#).

5 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija je pripravljena za razvijalce, ki imajo znanja Javascript programskega jezika ter poznajo koncepte objektno-usmerjenega programiranja. Razdeljena je na imis.scan.js in imis.scan.ui.js ter primere uporabe obeh knjižnic.

5.1 imis.scan.js

Javascript knjižnica **imis.scan.js** skrbi za izmenjavo podatkov s storitvijo IMiS®/Capture Service. Knjižnica je zgrajena na ECMAScript 6 standardu.

Knjižnica omogoča različne funkcionalnosti:

- dodajanje, branje, spreminjanje, brisanje profilov,
- dodajanje, branje, izvajanje, zaustavitev opravil,
- branje in brisanje dokumentov,
- branje, brisanje, premik, spremembo orientacije in izrez strani,
- branje črtnih kod na strani,
- branje in brisanje redakcij na strani,
- branje modulov.

5.1.1 imis.scan.Scan

Objekt predstavlja metode za izmenjavo podatkov s strežnikom IMiS®/Capture Service. Omogoča branje, ustvarjanje, posodobitev in brisanje profilov, branje in ustvarjanje opravil. Omogoča zaznavo kreiranja in brisanja profilov ter kreiranja opravil. Pred pričetkom izvajanja knjižnice mora razvijalec pridobiti varnostni ključ za dostop do storitev IMiS®/Capture Service. Za pridobitev varnostnega ključa glej poglavje [Varnostne nastavitve](#).

Konstruktor

imis.scan.Scan(options)	Ustvari nov objekt za izmenjavo podatkov in vzpostavi povezavo s strežnikom IMiS®/Capture Service.		
	Options objekt:		
	url	string	Naslov do IMiS®/Capture Service, privzeta vrednost je http://localhost:5000 (opcijsko).
	apiKey	string	Ključ za dostop do storitve IMiS®/Capture Service.
	reconnect	boolean	Določa ali se poskuša avtomatsko ponovno povezati ob neuspešni povezavi do IMiS®/Capture Service (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
	onConnect	callback	Klic ob uspešni povezavi na IMiS®/Capture Service (opcijsko). callback: function()
	onConnectError	callback	Klic ob neuspešni povezavi na IMiS®/Capture Service (opcijsko). callback: function(error: string)
	onDisconnect	callback	Klic ob prekinitvi povezave z IMiS®/Capture Service (opcijsko).
	onError	callback	Klic ob napaki (opcijsko). callback: function(error: string)
	onReconnect	callback	Klic ob uspešni vzpostavitvi povezave (opcijsko).
onReconnecting	callback	Klic ob ponovni vzpostavitvi povezave (opcijsko).	

Metode

connect()	Vzpostavi povezavo s strežnikom IMiS®/Capture Service.
onCreateProfile(callback)	Klic ob ustvarjanju novega profila. Klic se sproži, če IMiS®/Capture Service zazna da je bil ustvarjen nov profil. Parametri: - callback: function(profile: imis.scan.Profile)

Metode (nadaljevanje)

onDeleteProfile(callback)	Klic ob brisanju profila. Klic se sproži, če IMiS®/Capture Service zazna da je bil profil izbrisan. Parametri: - callback: function(id: String)		
onCreateJob(callback)	Klic ob ustvarjanju opravila. Klic se sproži, če IMiS®/Capture Service zazna da je bilo opravilo ustvarjeno. Parametri: - callback: function(job: imis.scan.Job)		
onError(callback)	Klic ob napaki: Parametri: - callback: function(error: string)		
getProfile(options)	Vrne profil. Options objekt:		
	id	string	Enolični identifikator profila
	success	callback	Klic ob uspešnem branju profila. callback: function(profile: imis.scan.Profile)
	error	callback	Klic ob neuspešnem branju profila. callback: function(error: string)
getProfiles(options)	Vrne zbirko profilov. Options objekt:		
	success	callback	Klic ob uspešnem branju zbirke profilov. callback: function(profiles: imis.scan.Profile[])
	error	callback	Klic ob neuspešnem branju zbirke profilov. callback: function(error: string)

Metode (nadaljevanje)

createProfile(options)	<p>Ustvari profil.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="537 390 1364 663"> <tr> <td>profile</td> <td>imis.scan.Profile</td> <td>Nov profil.</td> </tr> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem ustvarjanju profila. callback: function(profile: imis.scan.Profile)</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback</td> <td>Klic ob neuspešnem ustvarjanju profila. callback: function(error: string)</td> </tr> </table>	profile	imis.scan.Profile	Nov profil.	success	callback	Klic ob uspešnem ustvarjanju profila. callback: function(profile: imis.scan.Profile)	error	callback	Klic ob neuspešnem ustvarjanju profila. callback: function(error: string)
profile	imis.scan.Profile	Nov profil.								
success	callback	Klic ob uspešnem ustvarjanju profila. callback: function(profile: imis.scan.Profile)								
error	callback	Klic ob neuspešnem ustvarjanju profila. callback: function(error: string)								
getJob(options)	<p>Vrne opravilo.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="537 804 1364 1014"> <tr> <td>id</td> <td>string</td> <td>Enolični identifikator opravila.</td> </tr> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback</td> <td>Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)</td> </tr> </table>	id	string	Enolični identifikator opravila.	success	callback	Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)	error	callback	Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)
id	string	Enolični identifikator opravila.								
success	callback	Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)								
error	callback	Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)								
getJobs(options)	<p>Vrne opravila.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="537 1155 1364 1318"> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem branju opravil. callback: function(job: imis.scan.Job[])</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback</td> <td>Klic ob neuspešnem branju opravil. callback: function(error: string)</td> </tr> </table>	success	callback	Klic ob uspešnem branju opravil. callback: function(job: imis.scan.Job [])	error	callback	Klic ob neuspešnem branju opravil. callback: function(error: string)			
success	callback	Klic ob uspešnem branju opravil. callback: function(job: imis.scan.Job [])								
error	callback	Klic ob neuspešnem branju opravil. callback: function(error: string)								
createJob(options)	<p>Ustvari opravilo, ob uspešnem kreiranju uniči zadnje ustvarjeno opravilo.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="537 1459 1364 1690"> <tr> <td>profile</td> <td>string ali imis.scan.Profile</td> <td>Enolični identifikator profila ali profil.</td> </tr> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem kreiranju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback</td> <td>Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)</td> </tr> </table>	profile	string ali imis.scan.Profile	Enolični identifikator profila ali profil.	success	callback	Klic ob uspešnem kreiranju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)	error	callback	Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)
profile	string ali imis.scan.Profile	Enolični identifikator profila ali profil.								
success	callback	Klic ob uspešnem kreiranju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)								
error	callback	Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)								

Metode (nadaljevanje)

getModules(options)	Vrne zbirko modulov.		
	Options objekt:		
	success	callback	Klic ob uspešnem branju zbirke modulov. callback: function(job: imis.scan.Module[])
	error	callback	Klic ob neuspešnem branju zbirke modulov. callback: function(error: string)
close()	Zapre scan in prekine povezavo s strežnikom IMiS®/Capture Service. Po klicu te metode scan objekt ni več uporaben.		

5.1.2 imis.scan.Profile

Objekt predstavlja profil. Omogoča zaznavo spremembe profila.

Konstruktor

imis.scan.Profile()	Ustvari nov profil.
---------------------	---------------------

Metode

setModule(module: imis.scan.Module)	Nastavi modul v profilu. Za shranitev je potreben klic »save«.
setModules(modules: imis.scan.Module [])	Nastavi zbirko modulov v profilu. Modul se odstrani v primeru, če ima nastavljeno lastnost remove na <i>true</i> , drugače se spremeni ali doda. Za shranitev je potreben klic »save«.
addModule(module: imis.scan.Module)	Doda nov modul v profil. Za shranitev je potreben klic »save«.
removeModule(module: imis.scan.Module)	Odstrani modul iz profila. Za shranitev je potreben klic »save«.
onChange(callback)	Klic ob spremembi profila. Klic se sproži, če IMiS®/Capture Service zazna da se je profil spremenil. Parametri: - callback: function(profile: imis.scan.Profile)

Metode (nadaljevanje)

save(options)	Shrani profil. Parametri: - options.success: function(profile: imis.scan.Profile) - options.error: function(error: string)
delete(options)	Izbriše profil. Parametri: - options.success: function() - options.error: function(error: string)
clone()	Vrne kopijo.
equals(profile: imis.scan.Profile)	Vrne <i>true</i> če sta profila enaka, drugače <i>false</i> .

Lastnosti

id	string	Vrne enolični identifikator profila.
name	string	Vrne ali nastavi naziv profila.
disabled	boolean	Vrne ali je profil onemogočen.
disabledMessage	string	Vrne razlog za onemogočen profil.
source	string	Vrne ali nastavi identifikator modula na izvoru.
target	string	Vrne ali nastavi identifikator modula na ponoru.
scannerSource	imis.scan.ScannerModule	Vrne modul skeniranja.
folderTarget	imis.scan.FolderTargetModule	Vrne končni modul, ki skrbi za shranjevanje.
barcodeExtractor	imis.scan.BarcodeExtractorModule	Vrne modul, ki razpozna črtne kode.
changed	boolean	Vrne ali je bil objekt spremenjen.
modules	imis.scan.Module[]	Vrne zbirko modulov.
readOnly	boolean	Vrne ali nastavi profil samo za branje.

5.1.3 imis.scan.Job

Objekt predstavlja opravilo, omogoča zagon, preklic, zaznavo sprememb lastnosti in zaznavo kreiranja dokumenta.

Konstruktor

imis.scan.Job(options)	Ustvari nov objekt.
------------------------	---------------------

Metode

start(options)	<p>Zažene opravilo. Offset določa identifikator, pred katerim se začne vstavljanje ali prepisovanje strani.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1"> <tr> <td>offset</td> <td>string</td> <td>Identifikator, pred katerim se začne nadaljevanje opravila (opcijsko).</td> </tr> <tr> <td>overwrite</td> <td>boolean</td> <td>Prepisovanje novih strani vključno z offset naprej (opcijsko).</td> </tr> <tr> <td>insert</td> <td>boolean</td> <td>Vstavljanje novih strani pred offset (opcijsko).</td> </tr> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem zagonu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback</td> <td>Klic ob neuspešnem zagonu opravila. callback: function(error: string)</td> </tr> </table>	offset	string	Identifikator, pred katerim se začne nadaljevanje opravila (opcijsko).	overwrite	boolean	Prepisovanje novih strani vključno z offset naprej (opcijsko).	insert	boolean	Vstavljanje novih strani pred offset (opcijsko).	success	callback	Klic ob uspešnem zagonu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)	error	callback	Klic ob neuspešnem zagonu opravila. callback: function(error: string)
offset	string	Identifikator, pred katerim se začne nadaljevanje opravila (opcijsko).														
overwrite	boolean	Prepisovanje novih strani vključno z offset naprej (opcijsko).														
insert	boolean	Vstavljanje novih strani pred offset (opcijsko).														
success	callback	Klic ob uspešnem zagonu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)														
error	callback	Klic ob neuspešnem zagonu opravila. callback: function(error: string)														
cancel(options)	<p>Prekliče opravilo.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1"> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem preklicu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback</td> <td>Klic ob neuspešnem preklicu opravila. callback: function(error: string)</td> </tr> </table>	success	callback	Klic ob uspešnem preklicu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)	error	callback	Klic ob neuspešnem preklicu opravila. callback: function(error: string)									
success	callback	Klic ob uspešnem preklicu opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)														
error	callback	Klic ob neuspešnem preklicu opravila. callback: function(error: string)														
onChange(callback)	<p>Klic ob spremembi opravila.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function(job: imis.scan.Job) 															
onCreateDocument(callback)	<p>Klic ob kreiranju dokumenta.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function(document: imis.scan.Document) 															

Metode (nadaljevanje)

getJob(options)	<p>Vrne opravilo.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="597 388 1380 632"> <tr> <td data-bbox="597 388 813 514">success</td> <td data-bbox="821 388 930 514">callback</td> <td data-bbox="938 388 1380 514">Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 516 813 632">error</td> <td data-bbox="821 516 930 632">callback</td> <td data-bbox="938 516 1380 632">Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)</td> </tr> </table>	success	callback	Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)	error	callback	Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)
success	callback	Klic ob uspešnem branju opravila. callback: function(job: imis.scan.Job)					
error	callback	Klic ob neuspešnem branju opravila. callback: function(error: string)					
getDocuments(options)	<p>Vrne zbirko dokumentov.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="597 770 1380 1098"> <tr> <td data-bbox="597 770 813 959">success</td> <td data-bbox="821 770 930 959">callback</td> <td data-bbox="938 770 1380 959">Klic ob uspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(documents: imis.scan.Document[])</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 961 813 1098">error</td> <td data-bbox="821 961 930 1098">callback</td> <td data-bbox="938 961 1380 1098">Klic ob neuspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(error: string)</td> </tr> </table>	success	callback	Klic ob uspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(documents: imis.scan.Document [])	error	callback	Klic ob neuspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(error: string)
success	callback	Klic ob uspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(documents: imis.scan.Document [])					
error	callback	Klic ob neuspešnem branju zbirke dokumentov. callback: function(error: string)					
getDocument(options)	<p>Vrne dokument.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="597 1247 1380 1549"> <tr> <td data-bbox="597 1247 813 1404">success</td> <td data-bbox="821 1247 930 1404">callback</td> <td data-bbox="938 1247 1380 1404">Klic ob uspešnem branju dokumenta. callback: function(document: imis.scan.Document)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="597 1407 813 1549">error</td> <td data-bbox="821 1407 930 1549">callback</td> <td data-bbox="938 1407 1380 1549">Klic ob neuspešnem branju dokumenta. callback: function(error: string)</td> </tr> </table>	success	callback	Klic ob uspešnem branju dokumenta. callback: function(document: imis.scan.Document)	error	callback	Klic ob neuspešnem branju dokumenta. callback: function(error: string)
success	callback	Klic ob uspešnem branju dokumenta. callback: function(document: imis.scan.Document)					
error	callback	Klic ob neuspešnem branju dokumenta. callback: function(error: string)					
getNextDocument(document: imis.scan.Document)	Vrne naslednji dokument (imis.scan.Document), če obstaja.						
getPrevDocument(document: imis.scan.Document)	Vrne prejšnji dokument (imis.scan.Document), če obstaja.						

Metode (nadaljevanje)

onError(callback)	Klic ob napaki na opravilu. Parametri: - callback: function(error: string)																									
destroy()	Uniči opravilo in vse dokumente.																									
download(callback, errorCallback)	Vrne URL do prenosa vseh dokumentov v opravilu. Parametri: - callback: function(uri: string) - errorCallback: function()																									
isCompleted()	Vrne ali je opravilo končano.																									
isCancelled()	Vrne ali je bilo opravilo preklicano.																									
isCreated()	Vrne ali je opravilo kreirano.																									
isInProgress()	Vrne ali se opravilo izvaja.																									
isPending()	Vrne ali je opravilo v vrsti za izvajanje.																									
isError()	Vrne ali se je zgodila napaka.																									
addRedactions(options)	<p>Doda redakcije na strani.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1"> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem dodajanju redakcij.</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback</td> <td>Klic ob neuspešnem dodajanju redakcij.</td> </tr> <tr> <td>data.regions</td> <td>AddRedactionElement []</td> <td>Zbirka redakcij.</td> </tr> </table> <p>AddRedactionElement objekt:</p> <table border="1"> <tr> <td>id</td> <td>string</td> <td>Identifikator strani.</td> </tr> <tr> <td>region.left</td> <td>number</td> <td>Levi odmik na strani.</td> </tr> <tr> <td>region.top</td> <td>number</td> <td>Zgornji odmik na strani.</td> </tr> <tr> <td>region.height</td> <td>number</td> <td>Višina redakcije.</td> </tr> <tr> <td>region.width</td> <td>number</td> <td>Širina redakcije.</td> </tr> </table>		success	callback	Klic ob uspešnem dodajanju redakcij.	error	callback	Klic ob neuspešnem dodajanju redakcij.	data.regions	AddRedactionElement []	Zbirka redakcij.	id	string	Identifikator strani.	region.left	number	Levi odmik na strani.	region.top	number	Zgornji odmik na strani.	region.height	number	Višina redakcije.	region.width	number	Širina redakcije.
success	callback	Klic ob uspešnem dodajanju redakcij.																								
error	callback	Klic ob neuspešnem dodajanju redakcij.																								
data.regions	AddRedactionElement []	Zbirka redakcij.																								
id	string	Identifikator strani.																								
region.left	number	Levi odmik na strani.																								
region.top	number	Zgornji odmik na strani.																								
region.height	number	Višina redakcije.																								
region.width	number	Širina redakcije.																								

Lastnosti

id	string	Vrne enolični identifikator opravila.
index	number	Vrne indeks opravila.
name	string	Vrne naziv opravila.
error	string	Vrne sporočilo o napaki na opravilu.
created	string	Vrne datum in čas nastanka opravila. Format 2017-10-02T09:58:15.9225533+02:00.
documentCount	number	Vrne število dokumentov v opravilu.
pageCount	number	Vrne število strani v vseh dokumentih v opravilu.
fileName	string	Vrne naziv datoteke opravila.
documents	imis.scan.Document[]	Vrne zbirko dokumentov v opravilu.

5.1.4 imis.scan.Document

Objekt predstavlja dokument, omogoča zaznavo ustvarjanja strani znotraj dokumenta, spremembo lastnosti dokumenta, branje strani ter izbris dokumenta.

Metode

getFirstPage()	Vrne prvo stran imis.scan.Page v dokumentu.
getLastPage()	Vrne zadnjo stran imis.scan.Page v dokumentu.
getNextPage(page: imis.scan.Page)	Vrne naslednjo stran imis.scan.Page v dokumentu.
getPrevPage(page: imis.scan.Page)	Vrne prejšnjo stran imis.scan.Page v dokumentu.
onChange(callback)	Klic ob spremembi dokumenta. Vrne isti dokument s spremenjenimi lastnostmi. Parametri: - callback: function(document: imis.scan.Document)
onCreatePage(callback)	Klic ob kreiranju strani znotraj dokumenta. Vrne novo stran znotraj dokumenta. Parametri: - callback: function(page: imis.scan.Page)
onDelete(callback)	Klic ob izbrisu dokumenta. Parametri: - callback: function(document: imis.scan.Document)

Metode (nadaljevanje)

onError(callback)	Klic ob napaki na dokumentu. Parametri: - callback: function(error: string)	
destroy()	Uniči dokument in strani na dokumentu.	
download(callback, errorCallback)	Pridobi povezavo za prenos dokumenta. Parametri: - callback: function(uri: string) - errorCallback: function()	
delete(options)	Izbriše dokument. Options objekt:	
	success	callback Klic ob uspešnem izbrisu.
	error	callback Klic ob neuspešnem izbrisu.

Lastnosti

id	string	Vrne enolični identifikator dokumenta.
name	string	Vrne naziv dokumenta.
mime	string	Vrne tip vsebine dokumenta.
pageCount	number	Vrne število strani v dokumentu.
created	string	Vrne datum in čas nastanka. Format 2017-10-02T09:56:26.4618227+02:00
length	number	Vrne velikost dokumenta v bajtih.
fileName	string	Vrne naziv datoteke dokumenta.
previousId	string	Vrne identifikator prejšnjega dokumenta.
pages	imis.scan.Page[]	Vrne zbirko strani na dokumentu.

5.1.5 imis.scan.Page

Objekt predstavlja stran, omogoča zaznavo sprememb lastnosti, branje predogleda strani, branje strani v osnovni velikosti, brisanje, premik, spremembo orientacije, izrez, branje in izbris redakcij.

Metode

getThumbnail(options)	<p>Pridobi povezavo do predogleda strani v formatu image/png.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="537 388 1354 816"> <tr> <td>height</td> <td>number</td> <td>Višina predogleda strani.</td> </tr> <tr> <td>width</td> <td>number</td> <td>Širina predogleda strani.</td> </tr> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function(uri: string)</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback</td> <td>Klic ob neuspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function()</td> </tr> </table>	height	number	Višina predogleda strani.	width	number	Širina predogleda strani.	success	callback	Klic ob uspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function(uri: string)	error	callback	Klic ob neuspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function()
height	number	Višina predogleda strani.											
width	number	Širina predogleda strani.											
success	callback	Klic ob uspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function(uri: string)											
error	callback	Klic ob neuspešni pridobitvi povezave. Parametri: - callback: function()											
getImage(callback, errorCallback)	<p>Pridobi povezavo do strani v formatu image/png.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function(uri: string) - errorCallback: function() 												
onChange(callback)	<p>Klic ob spremembi strani. Vrne stran s spremenjenimi lastnosti.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function(page: imis.scan.Page) 												
onMove(callback)	<p>Klic ob premiku strani. Vrne nov dokument, kjer se nahaja stran.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function(document: imis.scan.Document) 												
onDelete(callback)	<p>Klic ob izbrisu strani.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - callback: function() 												

Metode (nadaljevanje)

removeRedaction(options)	<p>Izbriše redakcijo.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="537 390 1393 596"> <tr> <td>redaction</td> <td>imis.scan.Redaction</td> <td>Redakcija.</td> </tr> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem izbrisu redakcije.</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback(error: string)</td> <td>Klic ob neuspešnem izbrisu redakcije.</td> </tr> </table>	redaction	imis.scan.Redaction	Redakcija.	success	callback	Klic ob uspešnem izbrisu redakcije.	error	callback(error: string)	Klic ob neuspešnem izbrisu redakcije.									
redaction	imis.scan.Redaction	Redakcija.																	
success	callback	Klic ob uspešnem izbrisu redakcije.																	
error	callback(error: string)	Klic ob neuspešnem izbrisu redakcije.																	
rotate(options)	<p>Spremeni orientacijo strani.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="537 724 1393 995"> <tr> <td>orientation</td> <td>number</td> <td>Določa novo orientacijo. Nabor vrednosti: -270, -180, -90, 0, 90, 180, 270.</td> </tr> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešni spremembi orientacije.</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback(error: string)</td> <td>Klic ob neuspešni spremembi orientacije.</td> </tr> </table>	orientation	number	Določa novo orientacijo. Nabor vrednosti: -270, -180, -90, 0, 90, 180, 270.	success	callback	Klic ob uspešni spremembi orientacije.	error	callback(error: string)	Klic ob neuspešni spremembi orientacije.									
orientation	number	Določa novo orientacijo. Nabor vrednosti: -270, -180, -90, 0, 90, 180, 270.																	
success	callback	Klic ob uspešni spremembi orientacije.																	
error	callback(error: string)	Klic ob neuspešni spremembi orientacije.																	
move(options)	<p>Premakne stran. Offset določa identifikator strani pred katero premikamo stran ali identifikator dokumenta, če vstavljamo na konec dokumenta.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="537 1155 1393 1362"> <tr> <td>offset</td> <td>string</td> <td>Določa identifikator strani pred katero premikamo stran ali identifikator dokumenta, če vstavljamo na konec dokumenta</td> </tr> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem premiku.</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback</td> <td>Klic ob neuspešnem premiku.</td> </tr> </table>	offset	string	Določa identifikator strani pred katero premikamo stran ali identifikator dokumenta, če vstavljamo na konec dokumenta	success	callback	Klic ob uspešnem premiku.	error	callback	Klic ob neuspešnem premiku.									
offset	string	Določa identifikator strani pred katero premikamo stran ali identifikator dokumenta, če vstavljamo na konec dokumenta																	
success	callback	Klic ob uspešnem premiku.																	
error	callback	Klic ob neuspešnem premiku.																	
crop(options)	<p>Izreže stran.</p> <p>Options objekt:</p> <table border="1" data-bbox="537 1491 1393 1782"> <tr> <td>left</td> <td>number</td> <td>Levi odmik na strani.</td> </tr> <tr> <td>top</td> <td>number</td> <td>Zgornji odmik na strani.</td> </tr> <tr> <td>width</td> <td>number</td> <td>Širina strani.</td> </tr> <tr> <td>height</td> <td>number</td> <td>Višina strani.</td> </tr> <tr> <td>success</td> <td>callback</td> <td>Klic ob uspešnem izrezu strani.</td> </tr> <tr> <td>error</td> <td>callback(error: string)</td> <td>Klic ob neuspešnem izrezu strani.</td> </tr> </table>	left	number	Levi odmik na strani.	top	number	Zgornji odmik na strani.	width	number	Širina strani.	height	number	Višina strani.	success	callback	Klic ob uspešnem izrezu strani.	error	callback(error: string)	Klic ob neuspešnem izrezu strani.
left	number	Levi odmik na strani.																	
top	number	Zgornji odmik na strani.																	
width	number	Širina strani.																	
height	number	Višina strani.																	
success	callback	Klic ob uspešnem izrezu strani.																	
error	callback(error: string)	Klic ob neuspešnem izrezu strani.																	
isLandscape()	Vrne <i>true</i> , če je stran ležeča, drugače <i>false</i> .																		

Metode (nadaljevanje)

isPortrait()	Vrne true, če je stran pokončna, drugače <i>false</i> .
destroy()	Uniči stran in vse pridobljene povezave do strani.

Lastnosti

id	string	Vrne enolični identifikator strani.
width	number	Vrne širino strani.
height	number	Vrne višino strani.
xresolution	number	Vrne horizontalno ločljivost strani v DPI.
yresolution	number	Vrne vertikalno ločljivost strani v DPI.
barcodes	imis.scan.Barcode[]	Vrne zbirko črtnih kod na strani.
colorFormat	imis.scan.ColorFormat	Vrne format barve strani.
previousId	string	Vrne identifikator prejšnje strani.
created	string - DateTime	Vrne datum in čas nastanka strani.
redactions	imis.scan.Redaction[]	Vrne zbirko redakcij na strani.

5.1.6 imis.scan.Barcode

Objekt predstavlja lastnosti barkode na strani.

Lastnosti

height	number	Vrne višino črtne kode.
width	number	Vrne širino črtne kode.
text	string	Vrne razpoznano vsebino črtne kode.
point1	number	Vrne zgornjo levo točko črtne kode.
point2	number	Vrne zgornjo desno točko črtne kode.
point3	number	Vrne spodnjo desno točko črtne kode.
point4	number	Vrne spodnjo levo točko črtne kode.
posX	number	Vrne horizontalni odmik črtne kode na strani.
posY	number	Vrne vertikalni odmik črtne kode na strani.
type	string	Vrne vrsto črtne kode.

5.1.7 imis.scan.Redaction

Objekt predstavlja lastnosti redakcije na strani. Uporablja se za skrivanje določenih delov dokumenta. Redakcija se izriše čez območje, ki ga želi uporabnik skriti. Vsebina pod redakcijo po shranitvi ni več vidna. Redakcijo je možno izbrisati samo pred shranitvijo opravila ali dokumenta.

Lastnosti

id	string	Identifikator redakcije.
width	number	Vrne širino redakcije.
height	number	Vrne višino redakcije.
left	number	Vrne levi odmik na strani.
top	number	Vrne zgornji odmik na strani.

5.1.8 imis.scan.Module

Objekt predstavlja osnovo modula iz katerega so izpeljani različni moduli.

Metode

clone()	Vrne kopijo.
---------	--------------

Lastnosti

id	string	Vrne enolični identifikator modula.
sendTo	string[]	Vrne ali nastavi zbirko identifikatorjev modulov, katerim modul pošlje podatke.
type	string	Vrne vrsto modula. Nabor vrednosti: - scanner_source - barcode_extractor - folder_target
remove	boolean	Vrne ali nastavi vrednost, ki določa ali se modul odstrani, upošteva se samo pri klicu metode setModules na imis.scan.Profile .

5.1.9 imis.scan.ScannerModule

Objekt predstavlja modul za skeniranje, ki omogoča branje in spreminjanje nastavitev skenerja.

Ta razred je izpeljan iz [imis.scan.Module](#).

Lastnosti

driverName	string	Vrne ali nastavi naziv gonilnika.
scannerModel	string	Vrne model skenerja.
scannerValues	imis.scan.ScannerValue[]	Vrne zbirko vseh priključenih skenerjev.
paperSize	string	Vrne ali nastavi velikost papirja.
paperSizes	string[]	Vrne zbirko velikosti papirja za izbrani gonilnik (driverName).
resolution	number	Vrne ali nastavi resolucijo skeniranja.
resolutions	number[]	Vrne zbirko resolucij skeniranja za izbrani gonilnik (driverName).
colorFormat	imis.scan.ColorFormat	Vrne ali nastavi barvo skeniranja.
colorFormats	imis.scan.ColorFormat[]	Vrne zbirko barv skeniranja za izbrani gonilnik (driverName).
duplex	boolean	Vrne ali nastavi ali je obojestransko skeniranje omogočeno.

5.1.10 imis.scan.FolderTargetModule

Objekt predstavlja končni modul, ki omogoča nastavljanje lastnosti shranjevanja datotek na datotečni sistem, z možnostjo nastavitve direktorija, formata datotek, barve in kompresije.

Ta razred je izpeljan iz [imis.scan.Module](#).

Lastnosti

folder	string	Vrne ali nastavi pot do direktorija. Sprejem tudi Windows spremenljivke (npr. %TEMP%)
fileRoot	string	Vrne ali nastavi naziv datoteke.
fileFormat	string	Vrne ali nastavi format datoteke.
fileFormats	string[]	Vrne nabor formatov datoteke. Nabor vrednosti: - BMP - GIF - TIFF - JPEG - PCX - PDF/A - PNG.
colorFormat	imis.scan.ColorFormat	Vrne ali nastavi format barve.

Lastnosti (nadaljevanje)

colorFormats	imis.scan.ColorFormat[]	Vrne zbirko formatov barve, zbirka je povezana s formatom datoteke (fileFormat).
compression	string	Vrne ali nastavi kompresijo.
compressions	string[]	Vrne zbirko kompresij, zbirka je povezana s formatom barve (colorFormat) in formatom datoteke.

5.1.11 imis.scan.BarcodeExtractorModule

Objekt predstavlja modul, ki omogoča zaznavo črtnih kod na posamezni strani.

Ta razred je izpeljan iz [imis.scan.Module](#).

Lastnosti

types	string[]	Vrne ali nastavi zbirko tipov črtnih kod za prepoznavo.
typesValues	string[]	Vrne zbirko tipov barkod. Nabor vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> - addon2 - addon5 - australianpost - aztec - bcdmatrix - codabar - code25_datalogic - code25_iata - code25_industrial - code25_interleaved - code25_invert - code25_matrix - code32 - code39 - code93 - datamatrix - ean13 - ean8 - intelligentmail - pdf417 - postnet - qrcode - royalpost - type128

		- ucc128 - upc_a - upc_e.
orientation	string	Vrne ali nastavi možnost orientacij črtnih kod.
orientationValues	string[]	Vrne zbirko orientacij črtnih kod. Nabor vrednost: - horizontal: Zaznava horizontalnih črtnih kod - vertical: Zaznava vertikalnih črtnih kod - both: Zaznava horizontalnih ali vertikalnih črtnih kod - horizontalverzicaldiagonal: Zaznava horizontalnih, vertikalnih ali 45° barkod
mode	string	Vrne ali nastavi način zaznave črtnih kod.
modeValues	string[]	Vrne zbirko načinov zaznave črtnih kod. Nabor vrednosti: - »normal«: Normalni način (hitrejši od izboljšanega načina). - »enhanced«: Izboljšan način (omogoča boljšo zaznavo, zaznava je počasnejša).

5.1.12 imis.scan.ScannerValue

Objekt predstavlja lastnosti skenerja.

Lastnosti

driverName	string	Vrne naziv gonilnika.
scannerModel	string	Vrne model skenerja.
colorFormats	imis.scan.ColorFormat []	Vrne zbirko barv.
paperSizes	string[]	Vrne zbirko velikosti papirja.
resolutions	number[]	Vrne zbirko resolucij.

5.1.13 imis.scan.ColorFormat

Objekt predstavlja lastnosti format barve.

Lastnosti

colorMode	string	Vrne tip barve slike. Nabor vrednosti: - blackwhite: Črno-bela slika, - grayscale: Sivinska slika, - color: Barvna slika.
colorDepth	number	Vrne barvno globino slike.
photometric	string	Vrne način branja podatkov slike.
compressions	string[]	Vrne zbirko kompresij, zbirka obstaja samo pri branju lastnosti colorFormats na imis.scan.FolderTargetModule .

5.2 imis.scan.ui.js

Knjižnica omogoča enostavno uporabo komponent, ki jih lahko uporabimo za prikaz skeniranja. Za prikaz komponent skrbi glavna komponenta imis.scan.ui.Scan, kjer določimo vse komponente, ki jih bomo uporabljali.

Za delovanje je potrebna imis.scan.js knjižnica.

Za prikaz ikon se uporablja knjižnica Material Icons (več na: <https://material.io/tools/icons>).

5.2.1 imis.scan.ui.Scan

Objekt predstavlja glavno komponento, ki skrbi za prikaz različnih komponent. Ob ustvarjanju te komponente se komponente inicializirajo.

Konstruktor

imis.scan.ui.Scan(options)	Ustvari nov objekt in inicializirajo se komponente. Parametri: - options: ScanOptions
----------------------------	---

Metode

show(callback)	Vzpostavi se povezava s strežnikom IMiS®/Capture Service in podatki se naložijo v komponente. Parametri: - callback: Klic ob uspešni vzpostavitvi s strežnikom (opcijsko).
----------------	--

Lastnosti

job	imis.scan.Job	Trenutno opravilo.
-----	---------------	--------------------

5.2.1.1 ScanOptions

Objekt predstavlja možnosti nastavitve imis.scan.ui.Scan.

Lastnosti

url	string	Naslov do IMiS®/Capture Service, privzeta vrednost je http://localhost:5000 (opcijsko).				
apiKey	string	Ključ za dostop do IMiS®/Capture Service.				
notifications	boolean	Prikaz obvestil v brskalniku, privzeta vrednost true (opcijsko).				
language	string	Nastavitev jezika (opcijsko). Če ni določen jezik je privzeto nastavljen jezik, ki je določen v brskalniku. Nabor vrednosti: <table border="1" data-bbox="760 1224 1393 1318"> <tr> <td>en</td> <td>Angleščina</td> </tr> <tr> <td>sl</td> <td>Slovenščina</td> </tr> </table>	en	Angleščina	sl	Slovenščina
en	Angleščina					
sl	Slovenščina					
thumbnails	imis.scan.ui.Thumbnails ali ThumbnailsOptions	Prikaz dokumentov in strani (opcijsko).				
settings	imis.scan.ui.Settings ali SettingsOptions	Nastavitve profilov (opcijsko).				
imageView	imis.scan.ui.ImageView ali ImageViewOptions	Prikaz izbrane strani (opcijsko).				
images	imis.scan.ui.ImageScroll ali ImageScrollOptions	Prikaz vseh strani (opcijsko).				

Lastnosti (nadaljevanje)

status	imis.scan.ui.Status ali StatusOptions	Prikaz statusa (opcijsko).
imageDetails	imis.scan.ui.ImageDetails ali ImageDetailsOptions	Podrobnosti izbrane strani (opcijsko).
progress	imis.scan.ui.Progress ali ProgressOptions	Prikaz stanja opravila (opcijsko).
buttons	UIScanButtonsOptions	Nastavitve gumbov.
useLocalStorage	boolean	Določa uporabo shranjevanja nastavitvev (trenutno izbrani profil) v brskalnik, če nastavimo vrednost <i>false</i> se shranjene nastavitve izbrišejo (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
reconnect	boolean	Določa ali se ob prekinitvi povezave z IMiS®/Capture Service poskuša vzpostaviti ponovna povezava, če se uspešno poveže se stran ponovno naloži (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
targetColor	imis.scan.ui.TargetColor ali TargetColorOptions	Prikaz barve za shranjevanje (opcijsko).
targetFormat	imis.scan.ui.TargetFormat ali TargetFormatOptions	Prikaz formata za shranjevanje (opcijsko).
totalDocuments	imis.scan.ui.TotalDocuments ali TotalDocumentsOptions	Prikaz števila dokumentov v opravilu (opcijsko).
totalPages	imis.scan.ui.TotalPages ali TotalPagesOptions	Prikaz števila strani v opravilu (opcijsko).

5.2.1.2 ScanButtonsOptions

Objekt predstavlja možnosti nastavitvev gumbov.

Lastnosti

scan	imis.scan.ui.Button ali ButtonOptions	Gumb za začetek skeniranja. Če je profil onemogočen in obstaja napaka je prikazana v pojavnem obvestilu, ki se prikaže, ko postavimo kurzor na element.
continue	imis.scan.ui.Button ali ButtonOptions	Gumb za nadaljevanje skeniranja (opcijsko).
cancel	imis.scan.ui.Button ali ButtonOptions	Gumb za preklic skeniranja (opcijsko).
download	imis.scan.ui.Button ali ButtonOptions	Gumb za prenos vseh dokumentov skeniranja (opcijsko).
color	imis.scan.ui.ColorDropDownButton ali ColorDropDownOptions	Seznam možnih barv, če je na voljo skener, sprememba se shrani samo začasno za vsako začeto opravilo (opcijsko).
profiles	imis.scan.ui.ProfilesButton ali ProfilesButtonOptions	Zbirka profilov in možnost začasnega urejanja izbranega profila, sprememba se shrani samo za vsako začeto opravilo (opcijsko).
cursorMode	imis.scan.ui.CursorMode ali CursorModeOptions	Gumb za izbiro načina vstavljanja ali dodajanja (opcijsko). Privzet način je dodajanje na konec.

5.2.2 imis.scan.ui.Button

Objekt predstavlja komponento gumb, ki predstavlja osnovno komponento, s katero lahko nadziramo začetek, nadaljevanje, preklic in prenos opravila.



Slika 43: Komponenta gumb

Konstruktor

imis.scan.ui.Button(options)	Ustvari nov gumb. Parametri: - options: ButtonOptions
------------------------------	---

Metode

disable()	Onemogoči gumb.
enable()	Omogoči gumb.
showProgress()	Prikaže potek znotraj gumba.
hideProgress()	Skrije potek znotraj gumba.

Lastnosti

app	imis.scan.ui.Scan	Vrne glavno komponento.
-----	-------------------	-------------------------


5.2.2.1 ButtonOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo na gumbu.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu kot atribut id.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).
text	string	Besedilo gumba (opcijsko).
tooltip	string	Vsebina pojavnega obvestila pod gumbom (opcijsko).
darkMode	boolean	Temni način prikaza (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
color	string	Barva besedila gumba (opcijsko).
backgroundColor	string	Barva ozadja gumba (opcijsko).
fontSize	string	Velikost besedila gumba (opcijsko).
width	string	Minimalna širina gumba (opcijsko).
height	string	Višina gumba (opcijsko).
onClick	callback	Klic ob kliku na gumb (opcijsko). Parametri: - callback: function()
icon	string	Ikona prikazana na levi strani gumba, ikona je tipa Material Icons (opcijsko).
customStyle	boolean	Določa ali je gumb določen z zunanjim izgledom. Delujejo samo funkcionalnosti, ki so povezane z opraviлом (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).

5.2.3 imis.scan.ui.ColorDropDownButton

Objekt predstavlja komponento za izbiro barve skeniranja. Vrednost vpliva samo na opravilo, ki se bo začelo izvajati s pritiskom na gumb scan. Komponenta bo prikazala vrednosti, če obstaja modul za skeniranje na izbranem profilu in če ima vrednosti za izbiro barve.



Slika 44: Komponenta za izbiro barve skeniranja

Konstruktor

imis.scan.ui.ColorDropDownButton(options)	Ustvari nov spustni meni za izbiro barve skeniranja. Parametri: - options: ColorDropDownOptions
---	---

5.2.3.1 ColorDropDownOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za izbiro barve skeniranja.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).

5.2.4 imis.scan.ui.ProfilesButton

Objekt predstavlja komponento za izbiro profila in spreminjanje nastavitev profila za skeniranje. Spremembe profila se bodo upoštevale samo pri vsakem začetku novega opravila. Izbran profil se bo shranil v brskalnik (Local Storage), če je shranjevanje omogočeno.

SOURCE	TARGET	BARCODE	SEPARATOR
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid #ccc; margin-bottom: 10px;"> SCANNER </div> <div style="margin-bottom: 5px;">Scanner <input type="text" value="Kofax VRS Scanner"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;">Paper size <input type="text" value="A4 - 210 x 297 mm"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;">Resolution <input type="text" value="300"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;">Color <input type="text" value="Black & White (1-Bit White0)"/></div> <div style="margin-bottom: 5px;">Duplex <input checked="" type="checkbox"/></div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"> OK CANCEL </div> </div>			

Slika 45: Komponenta za izbiro profila in spreminjanje nastavitev profila za skeniranje

Konstruktor

imis.scan.ui.ProfilesButton(options)	<p>Ustvari nov spustni meni za izbiro profila in možnostjo spreminjanja nastavitev za novo opravilo.</p> <p>Parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - options: ProfilesButtonOptions
--------------------------------------	---

5.2.4.1 ProfilesButtonOptions


Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za izbiro profila in začasno spreminjanje nastavitev.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).
color	string	Barva naslovov modulov profila.

5.2.5 imis.scan.ui.ImageDetails

Objekt predstavlja komponento za prikaz informacij trenutno izbrane strani. Prikazane so prepoznane črtne kode, če obstaja modul za prepoznavo črtnih kod. Če postavimo kurzor na črtno kodo se ta označi v komponenti, kjer je prikazana stran v polni velikosti. Prikazane so tudi redakcije, ki jih je možno odstraniti z izbiro akcije odstrani.

Za delovanje je potrebna uporaba komponente [imis.scan.ui.ImageView](#) ali [imis.scan.ui.ImageScroll](#) v [imis.scan.ui.Scan](#).

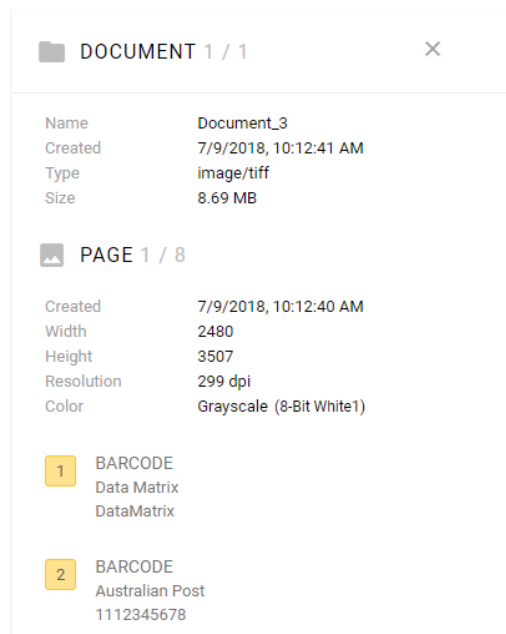

Slika 46: Komponenta za prikaz informacij trenutno izbrane strani

Konstruktor

imis.scan.ui.ImageDetails(options)	Ustvari komponento za prikaz podrobnosti izbrane strani. Parametri: - options: ImageDetailsOptions
------------------------------------	--

5.2.5.1 ImageDetailsOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz informacij trenutno izbrane strani.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).
color	string	Barva lastnosti strani.
closed	boolean	Določa ali je komponenta skrita (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
close	boolean	Določa ali je gumb za zapiranje prikazan (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
darkMode	boolean	Temni način prikaza (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
onClose	callback	Klic ob kliku na gumb za zapiranje (opcijsko).
background	string	Barva ozadja (opcijsko).

5.2.6 imis.scan.ui.ImageView

Objekt predstavlja komponento za prikaz trenutno izbrane strani. Komponenta omogoča spreminjanje velikosti (povečevanje/pomanjšanje ali prikaz celotne strani), prehod na naslednjo ali prejšnjo stran, spremembo orientacije, izbris strani, dodajanje redakcij, izrez strani.



Slika 47: Komponenta za prikaz trenutno izbrane strani

Konstruktor

imis.scan.ui.ImageView(options)	Ustvari komponento za prikaz izbrane strani. Parametri: - options: ImageViewOptions
---------------------------------	---

5.2.6.1 ImageViewOptions

action.crop	boolean	Določa ali je omogočeno izrezovanje (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
action.delete	boolean	Določa ali omogočeno brisanje (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
action.redaction	boolean	Določa ali je omogočeno dodajanje redakcij (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
action.rotate	boolean	Določa ali je omogočena sprememba orientacije (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
background	string	Barva ozadja (opcijsko).
fitToSize	boolean	Določa ali je vsaka novo izbrana slika avtomatsko prilagojena velikosti elementa (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu kot atribut id.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).

onPropertiesSelected	callback	Klic ob izbiri lastnosti v kontekstnem meniju (opcijsko). callback: function()
----------------------	----------	---

5.2.7 imis.scan.ui.ImageScroll

Objekt predstavlja komponento za prikaz zbirke strani. Komponenta omogoča spreminjanje velikosti (povečevanje/pomanjšanje ali prikaz celotne strani), prehod na naslednjo ali prejšnjo stran, spremembo orientacije, izbris strani, dodajanje redakcij, izrez strani.



Slika 48: Komponenta za prikaz zbirke strani

Konstruktor

imis.scan.ui.ImageScroll(options)	Ustvari komponento za prikaz zbirke strani. Parametri: - options: ImageScrollOptions
-----------------------------------	--

5.2.7.1 ImageScrollOptions

action.crop	boolean	Določa ali je omogočeno izrezovanje (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
action.delete	boolean	Določa ali omogočeno brisanje (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
action.redaction	boolean	Določa ali je omogočeno dodajanje redakcij (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
action.rotate	boolean	Določa ali je omogočena sprememba orientacije (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
background	string	Barva ozadja (opcijsko).
contextMenu.enabled	boolean	Določa ali je omogočen kontekstni meni za posamezno stran (opcijsko).
contextMenu.onPropertiesSelected	callback	Klic ob izbiri lastnosti v kontekstnem meniju (opcijsko). callback: function()
controls	boolean	Prikaz kontrol povečave, zmanjšanja, prilagajanja slike zaslону, način dodajanja redakcij in način izreži (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
darkMode	boolean	Temnejši način prikaza (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).
focusNewPage	boolean	Ob dodajanju nove strani se ta prikaže v vidnem polju (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu kot atribut id.

5.2.8 imis.scan.ui.Progress

Objekt predstavlja komponento za prikaz poteka trenutnega opravila.



Slika 49: Komponenta za prikaz poteka trenutnega opravila

Konstruktor

imis.scan.ui.Progress(options)	Ustvari komponento za prikaz poteka trenutnega opravila. Parametri: - options: ProgressOptions
--------------------------------	--

5.2.8.1 ProgressOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz poteka opravila.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).
darkMode	boolean	Temni način prikaza (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
color	string	Barva komponente med izvajanjem opravila (opcijsko).

5.2.9 imis.scan.ui.Status

Objekt predstavlja komponento za prikaz statusa, ki določa ali je povezava z IMiS®/Capture Service vzpostavljena.



Slika 50: Komponenta za prikaz statusa

Konstruktor

imis.scan.ui.Status(options)	Ustvari komponento za prikaz statusa. Parametri: - options: StatusOptions
------------------------------	---

5.2.9.1 StatusOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz statusa.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).

5.2.10 imis.scan.ui.Thumbnails

Objekt predstavlja komponento za prikaz dokumentov in strani. Komponenta omogoča nastavljanje velikosti posameznih predogledov strani, orientacijo zbirke dokumentov ali način galerije, ki prikaže stran in podrobnosti v dialogu. S kontekstnim menijem lahko prenesemo posamezno stran, spreminjamo orientacijo posamezne strani, izbrišemo posamezno stran ali prikažemo podrobnosti. Komponenta omogoča premik posamezne strani. S kazalcem lahko nastavljamo pozicijo nadaljnega skeniranja, kjer je način dodajanja ali prepisovanja določen v komponenti `imis.scan.ui.CursorMode`.



Slika 51: Komponenta za prikaz dokumentov

Konstruktor

<code>imis.scan.ui.Thumbnails</code> (options)	Ustvari komponento za prikaz strani kot predogled. Parametri: - options: <code>ThumbnailOptions</code>
---	--

5.2.10.1 ThumbnailOptions


<code>backgroundColor</code>	string	Barva ozadja (opcijsko).
<code>cursor.enabled</code>	boolean	Določa ali je omogočen kurzor za vstavljanje ali prepisovanje strani (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
<code>cursor.color</code>	string	Barva ozadja kurzorja (opcijsko).

darkMode	boolean	Temnejši način prikaza (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
document.action.delete	boolean	Določa ali je omogočen izbris dokumenta (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
document.contextMenu.enabled	boolean	Določa ali je omogočen kontekstni meni za posamezen dokument (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
document.color	string	Barva naslova dokumenta (opcijsko).
document.icon	string	Ikona dokumentov, možen nabor ikon iz Material Icons.
document.iconColor	string	Barva ikone dokumenta (opcijsko).
document.separatorColor	string	Barva oznake dokumenta (opcijsko).
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).
focusNewPage	boolean	Ob dodajanju nove strani se ta prikaže v vidnem polju (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
gallery.enabled	boolean	Način galerije, omogočen je dvklik na posamezno stran, ki odpre dialog s povečano stranjo in podrobnostmi (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
gallery.fitToSize	boolean	Določa ali se strani prilagajajo velikosti dialoga (opcijsko, privzeta vrednost <i>false</i>).
gallery.action.crop	boolean	Določa ali je omogočeno izrezovanje v dialogu (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
gallery.action.delete	boolean	Določa ali je omogočen izbris strani v dialogu (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
gallery.action.redaction	boolean	Določa ali je omogočeno dodajanje redakcij v dialogu (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
gallery.action.rotate	boolean	Določa ali je omogočena sprememba orientacije strani v dialogu (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
gallery.contextMenu.enabled	boolean	Določa ali je omogočen kontekstni meni za posamezno stran v dialogu (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.

orientation	string	Orientacija zbirke dokumentov. Nabor vrednosti: - horizontal, - vertical. Privzeta vrednost <i>horizontal</i> (opcijsko).
thumbnail.action.delete	boolean	Določa ali je omogočen izbris strani (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
thumbnail.action.move	boolean	Določa ali je omogočen premik strani (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
thumbnail.action.rotate	boolean	Določa ali je omogočena sprememba orientacije strani (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
thumbnail.contextMenu.enabled	boolean	Določa ali je omogočen kontekstni meni za posamezno stran (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
thumbnail.contextMenu.onPropertiesSelected	callback	Klic ob izbiri lastnosti v kontekstnem meniju (opcijsko). callback: function()
thumbnail.selectedColor	string	Barva črte izbrane strani (opcijsko).
thumbnail.textColor	string	Barva besedila zaporedne številke strani (opcijsko).
thumbnail.width	number	Širina strani (opcijsko).
thumbnail.height	number	Višina strani (opcijsko, privzeta vrednost 150).
thumbnail.title	boolean	Določa ali je naslov strani prikazan (opcijsko, privzeta vrednost <i>true</i>).
thumbnail.titleColor	string	Barva naslova strani (opcijsko).

5.2.11 imis.scan.ui.Settings

Objekt predstavlja komponento za nastavljanje profilov. Komponenta omogoča prikaz, dodajanje, spreminjanje, brisanje ali zaklepanje profilov.

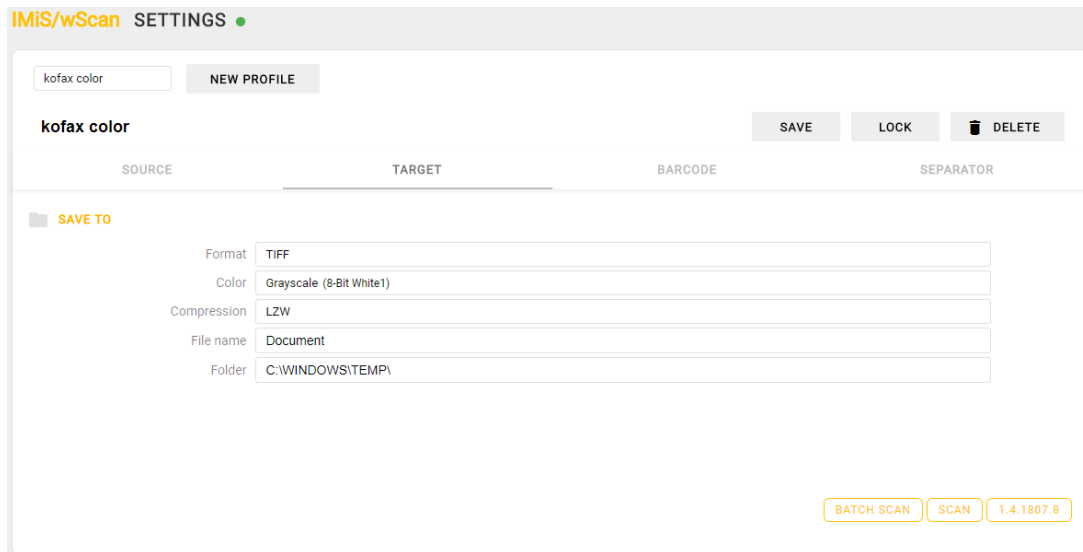

Slika 52: Komponenta za nastavljanje profilov

Konstruktor

imis.scan.ui.Settings(options)	Ustvari in prikaže novo komponento za prikaz nastavitv. Parametri: - options: SettingsOptions
--------------------------------	---


5.2.11.1 SettingsOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za nastavljanje profilov.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).

5.2.12 imis.scan.ui.AlertDialog

Objekt predstavlja komponento za prikaz dialoga. Komponenta omogoča nastavljanje naslova, besedila in zaznavo ali je uporabnik potrdil ali preklical dialog.

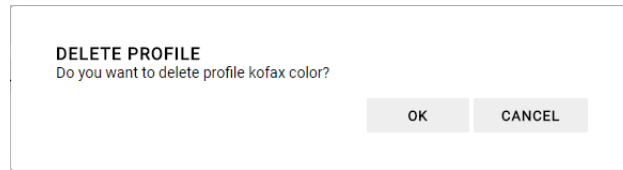

Slika 53: Komponenta za prikaz dialoga

Konstruktor

imis.scan.ui.AlertDialog(options)	Ustvari in prikaže nov dialog. Parametri: - options: AlertDialogOptions
-----------------------------------	---

5.2.12.1 AlertDialogOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz dialoga.

title	string	Naslov dialoga.
text	string	Vsebina dialoga.
ok	callback	Klic ob pritisku na gumb ok. callback: function()
cancel	callback	Klic ob pritisku na gumb cancel. callback: function()

5.2.13 imis.scan.ui.TargetColor

Objekt predstavlja komponento za prikaz trenutno izbrane barve za shranjevanje opravila.

Komponenta omogoča nastavljanje barve.

Konstruktor

imis.scan.ui.TargetColor(options)	Ustvari in prikaže komponento, če obstajajo vrednosti. Parametri: - options: TargetColorOptions
-----------------------------------	---

5.2.13.1 TargetColorOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz barve za shranjevanje.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).
color	string	Barva komponente (opcijsko).

5.2.14 imis.scan.ui.TargetFormat

Objekt predstavlja komponento za prikaz trenutno izbranega formata za shranjevanje opravila.

Komponenta omogoča nastavljanje barve.

Konstruktor

imis.scan.ui.TargetFormat(options)	Ustvari in prikaže komponento, če obstajajo vrednosti. Parametri: - options: TargetFormatOptions
------------------------------------	--

5.2.14.1 TargetFormatOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz formata za shranjevanje.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).
color	string	Barva komponente (opcijsko).

5.2.15 imis.scan.ui.TotalDocuments

Objekt predstavlja komponento za prikaz števila dokumentov v trenutnem opravilu. Komponenta omogoča nastavljanje barve.

Konstruktor

imis.scan.ui.TotalDocuments(options)	Ustvari in prikaže komponento, če obstajajo vrednosti. Parametri: - options: TotalDocumentsOptions
--------------------------------------	--

5.2.15.1 TotalDocumentsOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz števila dokumentov.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).
color	string	Barva komponente (opcijsko).

5.2.16 imis.scan.ui.TotalPages

Objekt predstavlja komponento za prikaz števila strani v trenutnem opravilu.

Komponenta omogoča nastavljanje barve.

Konstruktor

imis.scan.ui.TotalPages(options)	Ustvari in prikaže komponento, če obstajajo vrednosti. Parametri: - options: TotalPagesOptions
----------------------------------	--

5.2.16.1 TotalPagesOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz števila strani.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).
color	string	Barva komponente (opcijsko).

5.2.17 imis.scan.ui.CursorMode

Objekt predstavlja komponento za izbiro načina dodajanja ali prepisovanja novih strani v trenutnem opravilu.

Konstruktor

imis.scan.ui.CursorMode(options)	Ustvari in prikaže komponento. Parametri: - options: CursorModeOptions
----------------------------------	--

5.2.17.1 CursorModeOptions

Objekt določa lastnosti, ki jih lahko nastavimo komponenti za prikaz.

id	string	Enolični identifikator elementa v HTML dokumentu.
element	HTMLElement	Element v HTML dokumentu (opcijsko).

5.3 Primeri uporabe imis.scan.js

Primeri prikazujejo uporabo knjižnice imis.scan.js. Pripravljeni primeri pomagajo razvijalcem, da se iz primerov lahko enostavno naučijo uporabe knjižnice. Prikazani so primeri branja profilov, spreminjanje profila, zagon opravila in brisanje opravila. Primeri so dostopni iz začetne strani, če so bili vključeni ob inštalaciji in jih je možno izvajati.

5.3.1 Branje profilov

Primer branja profilov prikaže osnovno uporabo knjižnice. Zbirka profilov bo ob uspešnem branju prikazana v elementu z identifikatorjem »profiles«, če se bo zgodila napaka bo vidna v elementu z identifikatorjem »error«.

Ob končanem nalaganju strani, se bo ustvaril scan objekt, s katerim bomo prebrali vse profile, če bodo uspešno prebrani jih bomo prikazali v seznamu, drugače pa se bo prikazala napaka.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>imis.scan.js</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
  <link rel="stylesheet" href="sample.css" />
</head>
<body class="sample">
  <h1>Sample</h1>
  <p>This example demonstrates reading scan profiles.</p>

  <div>Profiles:</div>
  <ol id="profiles"></ol>
  <div id="error"></div>
```

```

<script src="../imis.scan.js"></script>
<script>
  window.addEventListener('load', function () {
    try {
      // Profiles ordered list
      var ol = document.getElementById("profiles");

      // Create a scan object
      var scan = new imis.scan.Scan(
        apiKey = API KEY);

      // Read profiles
      scan.getProfiles({
        success: function (profiles) {
          for (var i = 0; i < profiles.length; i++) {
            // Add profile to ordered list
            var li = document.createElement("li");
            li.innerHTML = profiles[i].name;
            ol.appendChild(li);
          }
        },
        error: function (error) {
          // Show error
          document.getElementById("error").innerHTML = error;
        }
      });
    } catch (e) {
      // Show error
      document.getElementById("error").innerHTML = e;
    }
  });
</script>
</body>
</html>

```

5.3.2 Spreminjanje profila

Primer spreminjanja naziva profila, prikaže osnovo za spreminjanje lastnosti profila. Zbirka vseh profilov se naloži v element »select« z identifikatorjem »profiles«, kjer izberemo trenutni profil za spremembo. Klik na element »button« z identifikatorjem »btn-update« sproži posodobitev profila in posodobi zbirko profilov. Ob končanem nalaganju strani, se bo ustvaril scan objekt, s katerim bomo prebrali vse profile, če bodo uspešno prebrani jih bomo prikazali v seznamu in naložili naziv izbranega profila v vnosno polje, drugače pa se bo prikazala napaka. Ob spremembi profila v spustnem meniju se bo posodobilo vnosno polje z nazivom profila. Ob pritisku na gumb »Update« se bo nov naziv profila shranil v profil in sprememba se bo shranila na strežnik, ob uspešni shranitvi se bo posodobil seznam profilov, drugače pa se bo prikazala napaka.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>imis.scan.js</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
  <link rel="stylesheet" href="sample.css" />
</head>
<body class="sample">
  <h1>Sample</h1>
  <p>This example demonstrates updating profile name for selected profile. Profiles are displayed in dropdown menu. Pressing update will change profile name.</p>

```

```

<h2>Update profile</h2>
Select profile <select id="profiles"></select>

<h3>Edit</h3>
Profile name <input id="profile-name" type="text" placeholder="Profile name" />
<button id="btn-update">Update</button>
<div id="error"></div>

<script src="../apikey.js"></script>
<script src="../imis.scan.js"></script>
<script>
    window.addEventListener('load', function () {
        var profilesList = [], // Profiles list
            selectedProfile = null, // Selected profile
            profilesSelectUI = document.getElementById("profiles"), // Profiles drop-down list
            profileNameUI = document.getElementById("profile-name"); // Selected profile name input
text

        try {
            // Create a scan object
            var scan = new imis.scan.Scan({
                apiKey: API KEY
            });

            // Load profiles to drop-down list
            var loadProfiles = function () {
                scan.getProfiles({
                    success: function (profiles) {
                        profilesList = profiles;
                        // Clear options
                        profilesSelectUI.innerHTML = "";

                        for (var i = 0; i < profiles.length; i++) {
                            // Add profile option
                            const profile = profiles[i];
                            var option = document.createElement("option");
                            option.value = profile.id;
                            option.text = profile.name;
                            if (null === selectedProfile)
                                selectedProfile = profile;
                            option.selected = profile.equals(selectedProfile)
                            profilesSelectUI.add(option);
                        }

                        // Update selected profile name text input
                        if (null !== selectedProfile)
                            profileNameUI.value = selectedProfile.name;
                    },
                    error: function (error) {
                        // Show error
                        document.getElementById("error").innerHTML = error;
                    }
                });
            };

            // Load profiles
            loadProfiles();

            // Selected profile change listener
            profilesSelectUI.addEventListener("change", function () {
                // Update selected profile
                selectedProfile = null;
                var selectedValue = profilesSelectUI.options[profilesSelectUI.selectedIndex].value;
                for (var i = 0; i < profilesList.length; i++) {
                    if (profilesList[i].id === selectedValue) {
                        selectedProfile = profilesList[i];
                        break;
                    }
                }

                // Update selected profile name text input
                if (null !== selectedProfile)

```

```

        profileNameUI.value = selectedProfile.name;
    });

    // Update button click listener
    document.getElementById("btn-update").addEventListener("click", function () {
        if (null == selectedProfile || null === profileNameUI.value || "" ===
profileNameUI.value ||
            selectedProfile.name === profileNameUI.value)
            return;

        // Update profile name
        selectedProfile.name = profileNameUI.value;

        // Save profile
        selectedProfile.save({
            success: function (profile) {
                // Load profiles
                loadProfiles();
            },
            error: function (error) {
                // Show error
                document.getElementById("error").innerHTML = error;
            }
        });
    });
} catch (e) {
    // Show error
    document.getElementById("error").innerHTML = e;
}
});
</script>
</body>
</html>

```

5.3.3 Zagon opravila

Primer zagona opravila, prikaže upravljanje opravila in prikaz rezultata skeniranja. Zbirka vseh profilov se naloži v element »select« z identifikatorjem »profiles«, kjer izberemo trenutni profil za kreiranje in zagon opravila. Klik na element »button« z identifikatorjem »btn-start« sproži kreiranje in zagon opravila. Status je prikazan v elementu z identifikatorjem »job-progress«. Prenos celotnega opravila je možen s klikom na elementu z identifikatorjem »job-download«, kadar je opravilo končalo.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>imis.scan.js</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
  <link rel="stylesheet" href="sample.css" />
</head>
<body class="sample">
  <h1>Sample</h1>
  <p>This example demonstrates starting job and displaying documents and pages. Profiles are displayed in dropdown menu. Pressing start button will start scanning with properties of selected profile. While scanning in progress documents and pages will be displayed below. When scanning is completed result can be downloaded.</p>

  <h2>Start Job</h2>
  <select id="profiles"></select>
  <button id="btn-start">Start</button>
  <br /><br />

```

```

<div>Status: <span id="job-progress">None</span></div>
<div id="error"></div>
<a id="job-download" href="#">Download</a>
<br /><br />

<div><b>Documents</b></div>
<div id="job">None</div>

<script src="../apikey.js"></script>
<script src="../imis.scan.js"></script>
<script>
window.addEventListener('load', function () {
  var profilesList = [], // Profiles list
      profilesSelectUI = document.getElementById("profiles"), // Profiles drop-down list
      jobUI = document.getElementById("job"); // Job documents

  try {
    // Create a scan object
    var scan = new imis.scan.Scan({
      apiKey: API_KEY
    });

    // Get profiles
    scan.getProfiles({
      success: function (profiles) {
        profilesList = profiles;
        // Clear options
        profilesSelectUI.innerHTML = "";

        for (var i = 0; i < profiles.length; i++) {
          // Add profile option
          const profile = profiles[i];
          var option = document.createElement("option");
          option.value = profile.id;
          option.text = profile.name;
          profilesSelectUI.add(option);
        }
      },
      error: function (error) {
        console.error("getProfiles: " + error);
      }
    });

    // Start job button click listener
    document.getElementById("btn-start").addEventListener("click", function () {
      // Clear download link
      document.getElementById("job-download").setAttribute("href", "#");

      // Find selected profile
      var selectedValue = profilesSelectUI.options[profilesSelectUI.selectedIndex].value;
      var profile = null;
      for (var i = 0; i < profilesList.length; i++) {
        if (profilesList[i].id === selectedValue) {
          profile = profilesList[i];
          break;
        }
      }
      if (null == profile)
        return;

      // Create job
      scan.createJob({
        profile: profile.id,
        success: function (job) { // Job successfully created

          // Clear job documents
          jobUI.innerHTML = "";

          // Start job
          job.start({

```

```

success: function () { // Job successfully started

    // Job changed callback
    job.onChange(function (job) {
        // Update job progress
        if (job.isCreated()) {
            document.getElementById("job-progress").innerHTML = "Created";
        }
        if (job.isPending()) {
            document.getElementById("job-progress").innerHTML = "Pending";
        }
        if (job.isCancelled()) {
            document.getElementById("job-progress").innerHTML = "Cancelled";
        }
        if (job.isError()) {
            document.getElementById("job-progress").innerHTML = "Error";
        }
        if (job.isInProgress()) {
            document.getElementById("job-progress").innerHTML = "In progress";
        }
        if (job.isCompleted()) {
            document.getElementById("job-progress").innerHTML = "Completed";
            job.download(function (uri) {
                document.getElementById("job-download").setAttribute("href", uri);
            });
        }
    });

    // Document created callback
    job.onCreateDocument(function (newDocument) {
        const documentElement = document.createElement("div");
        documentElement.style.marginBottom = "55px";

        // Document name
        const documentName = document.createElement("div");
        documentName.style.fontWeight = "bold";
        documentName.style.fontSize = "16px";
        documentName.innerHTML = newDocument.name + " [" + newDocument.pageCount + "
pages]";

        documentElement.appendChild(documentName);
        jobUI.appendChild(documentElement);

        // On create page callback
        newDocument.onCreatePage(function (page) {
            const pageElement = document.createElement("div");
            pageElement.style.display = "inline-block";
            pageElement.style.marginRight = "8px";
            pageElement.style.marginBottom = "8px";
            pageElement.style.border = "1px solid #eee";

            // Page image
            const img = document.createElement("img");
            page.getThumbnail({
                height: 150,
                success: function (uri) {
                    img.setAttribute("src", uri);
                }
            });
            pageElement.appendChild(img);

            documentElement.appendChild(pageElement);
        });

        // Document change callback
        newDocument.onChange(function (changedDocument) {
            documentName.innerHTML = changedDocument.name + " [" +
changedDocument.pageCount + " pages]";
        });
    },
    error: function (error) {

```

```

        // Show error
        document.getElementById("error").innerHTML = error;
    }
    });
},
error: function (error) {
    // Show error
    document.getElementById("error").innerHTML = error;
}
});
});
} catch (e) {
    // Show error
    document.getElementById("error").innerHTML = e;
}
});
</script>
</body>
</html>

```

5.3.4 Brisanje profila

Primer brisanja profila prikaže osnovno uporabo knjižnice. Zbirka profilov bo ob uspešnem branju prikazana v spustnem meniju, kjer je možno izbirati profil za izbris. Profil bo izbrisan ob kliku na gumb delete in ob potrditvi dialoga o izbrisu. Primer izbriše profil, ki je shranjen na strežniku.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>imis.scan.js</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
  <link rel="stylesheet" href="sample.css" />
</head>
<body class="sample">
  <h1>Sample</h1>
  <p>This example demonstrates deleting profile. Profiles are displayed in dropdown menu. Pressing delete will permanently delete selected profile.</p>

  <h2>Delete profile</h2>
  <select id="profiles"></select>
  <button id="btn-delete">Delete</button>
  <div id="error"></div>

  <script src="../apikey.js"></script>
  <script src="../imis.scan.js"></script>
  <script>
window.addEventListener('load', function () {
  var profilesList = [], // Profiles list
      profilesSelectUI = document.getElementById("profiles"); // Profiles drop-down list

  try {
    // Create a scan object
    var scan = new imis.scan.Scan({
      apiKey: API KEY
    });

    // Load profiles to drop-down list
    var loadProfiles = function () {
      scan.getProfiles({
        success: function (profiles) {
          profilesList = profiles;
          // Clear options
          profilesSelectUI.innerHTML = "";

          for (var i = 0; i < profiles.length; i++) {

```



```
        // Add profile option
        const profile = profiles[i];
        var option = document.createElement("option");
        option.value = profile.id;
        option.text = profile.name;
        profilesSelectUI.add(option);
    }
},
error: function (error) {
    // Show error
    document.getElementById("error").innerHTML = error;
}
});
});
// Call load
loadProfiles();

document.getElementById("btn-delete").addEventListener("click", function () {
    // Find selected profile
    var selectedValue = profilesSelectUI.options[profilesSelectUI.selectedIndex].value;
    var profile = null;
    for (var i = 0; i < profilesList.length; i++) {
        if (profilesList[i].id === selectedValue) {
            profile = profilesList[i];
            break;
        }
    }
    if (null == profile)
        return;

    // Show confirmation dialog
    if (confirm("Do you want to delete profile '" + profile.name + "'?")) {
        // Delete profile
        profile.delete({
            success: function () {
                // Load profiles
                loadProfiles();
            },
            error: function (error) {
                // Show error
                document.getElementById("error").innerHTML = error;
            }
        });
    }
});
});
} catch (e) {
    // Show error
    document.getElementById("error").innerHTML = e;
}
});
</script>
</body>
</html>
```

5.4 Primeri uporabe imis.scan.ui.js

Primeri prikazujejo uporabo knjižnice »imis.scan.ui.js«. Pripravljeni primeri pomagajo razvijalcem, da se iz primerov lahko enostavno naučijo uporabe knjižnice. Prikazani so primeri klasičnega, modernega, klasičnega temnega načina in galerije. Primeri uporabljajo različne komponente, ki imajo določeno pozicijo na strani.

Iz posameznih komponent lahko razvijalci sestavijo poljuben, aplikaciji prilagojen izgled strani.

Primeri so dostopni iz začetne strani, če so bili vključeni ob namestitvi.

5.4.1 Klasičen način

Klasičen način (angl. Classic sample) je največkrat uporabljen primer uporabniškega vmesnika.

Razvijalci aplikacij ga izberejo kadar želijo ohraniti tradicionalni izgled uporabniškega vmesnika.


Pomanjšane slike strani dokumentov (angl. Thumbnails) se nahajajo v levem delu uporabniškega

vmesnika. Razvrščene so glede na razpoložljiv prostor in velikost pomanjšanih slik (pokončno,

ležeče). Strani dokumenta so prikazane v osrednjem delu. Uporabnik se premika med stranmi z

drsnikom. Podrobnosti o straneh so razvrščene desno in jih lahko enostavno zapre ali pa ponovno

odpre z izbiro menija na posamezni strani.

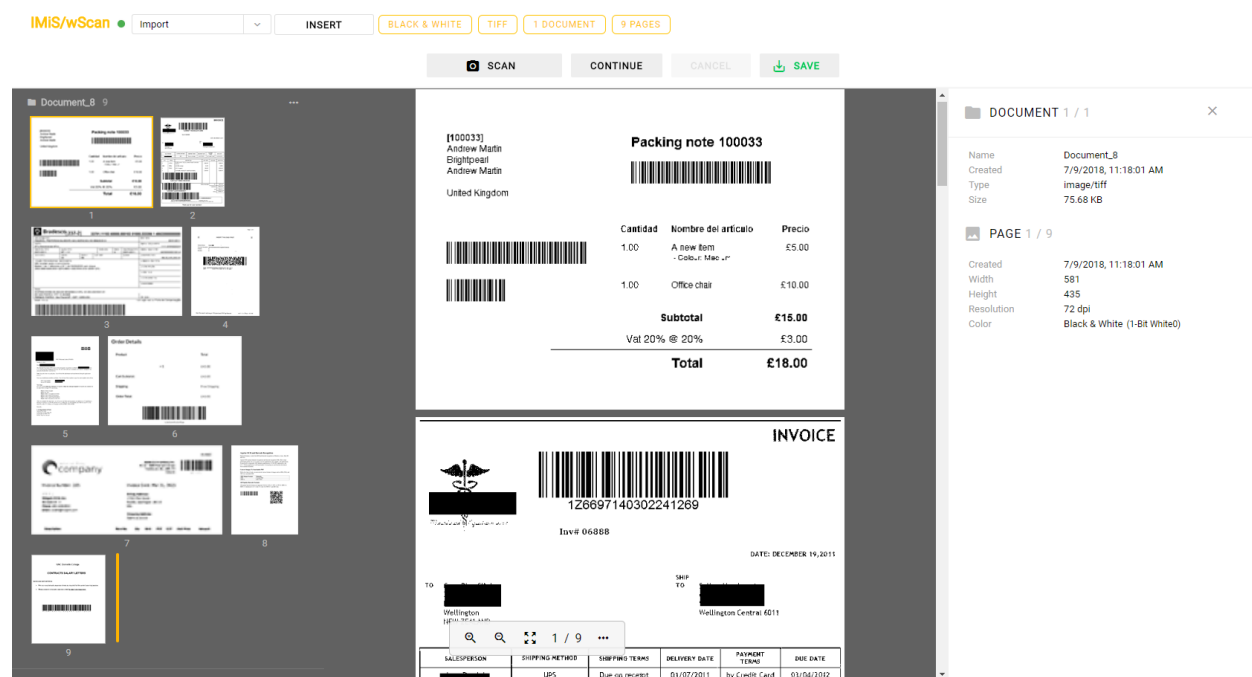

Slika 54: Primer uporabe klasičnega načina prikaza uporabniškega vmesnika

V primeru klasičnega načina so uporabljene naslednje komponente:

- imis.scan.ui.Thumbnails
- imis.scan.ui.ImageDetails
- imis.scan.ui.Status

- imis.scan.ui.Progress
- imis.scan.ui.Button
- imis.scan.ui.ProfilesButton
- imis.scan.ui.TargetColor
- imis.scan.ui.TargetFormat
- imis.scan.ui.TotalDocuments
- imis.scan.ui.TotalPages
- imis.scan.ui.CursorMode

5.4.1.1 classic.html

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>IMiS/wScan Classic</title>
  <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon.png" />
  <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet" />
  <link rel="stylesheet" href="imis.scan.ui.css" />
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
  <link rel="stylesheet" href="style/classic.css" />
</head>
<body>
  <div class="imis-scan-app">
    <div id="imis-progress"></div>
    <nav id="nav-top">
      <div id="title" class="title">
        <a href="index.html">IMiS/wScan</a>
        <div id="scan-status"></div>
      </div>
      <div id="imis-profile"></div>
      <div id="cursor-mode"></div>
      <div id="target-color"></div>
      <div id="target-format"></div>
      <div id="total-documents"></div>
      <div id="total-pages"></div>
    </nav>
    <nav id="nav">
      <div id="scan-btn"></div>
      <div id="continue-btn"></div>
      <div id="cancel-btn"></div>
      <div id="download-btn"></div>
    </nav>
    <div class="main" id="main">
      <div id="thumbnails" class="main-left"></div>
      <div id="images" class="main-center"></div>
      <div id="image-details" class="main-right"></div>
    </div>
  </div>
  <script src="apikey.js"></script>
  <script src="imis.scan.js"></script>
  <script src="imis.scan.ui.js"></script>
  <script>
    // Window load
    window.addEventListener("load", function() {
      try {
        // Create a scan object
        var scan = new imis.scan.ui.Scan({

```

```

apiKey: API_KEY, // API_KEY is defined in apikey.js
reconnect: true,
thumbnails: {
  id: "thumbnails",
  orientation: "vertical",
  cursor: {
    enabled: true
  },
},
document: {
  contextMenu: {
    onPropertiesSelected: function() {
      showDetails();
    }
  },
},
thumbnail: {
  height: 120,
  contextMenu: {
    onPropertiesSelected: function() {
      showDetails();
    }
  }
},
imageDetails: {
  id: "image-details",
  onClose: function() {
    hideDetails();
  }
},
status: { id: "scan-status" },
progress: { id: "imis-progress" },
images: {
  id: "images",
  contextMenu: {
    onPropertiesSelected: function() {
      showDetails();
    }
  }
},
targetColor: { id: "target-color" },
targetFormat: { id: "target-format" },
totalDocuments: { id: "total-documents" },
totalPages: { id: "total-pages" },
buttons: {
  scan: { id: "scan-btn", icon: "camera_alt" },
  profiles: { id: "imis-profile" },
  download: { id: "download-btn", icon: "save_alt" },
  cancel: { id: "cancel-btn" },
  continue: { id: "continue-btn" },
  cursorMode: { id: "cursor-mode" }
},
onError: function(message) {
  new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: message });
});
scan.show();
resize();
} catch (e) {
  console.error(e);
  new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: e });
}
});

// Show details
function showDetails() {
  document.getElementById("image-details").style.display = null;
  document.getElementById("images").style = null;
}

// Hide details

```

```
function hideDetails() {
  document.getElementById("image-details").style.display = "none";
  document.getElementById("images").style.flex = 0.75;
}

// Resizes height of main element
function resize() {
  var mainHeight = (window.innerHeight - document.getElementById("nav-top").offsetHeight
    - document.getElementById("nav").offsetHeight
    - document.getElementById("imis-progress").offsetHeight - 1);
  document.getElementById("main").style.height = mainHeight + "px";
}

// Resize event listener
window.addEventListener('resize', function(event) {
  resize();
});
</script>
</body>
</html>
```

5.4.1.2 classic.css

```
body {
  margin: 0;
  background: #fff;
  height: 100%;
  width: 100%;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
}

a {
  text-decoration: none;
  color: inherit;
}

.title {
  display: inline-block;
  background: #fff;
  color: #FFC107;
  font-size: 20px;
  padding-top: 15px;
  font-weight: bold;
}

nav {
  margin: 0;
  position: relative;
  padding-bottom: 10px;
  padding-left: 25px;
  padding-right: 25px;
  background: #fff;
}

#cursor-mode {
  display: inline-block;
}

#scan-btn {
  min-width: 150px;
}

.main {
  background: #EEEEEE;
  display: flex;
  height: 500px;
  position: relative;
  box-shadow: 0 0 1px 1px #eee;
  z-index: 1000;
}
```

```

}

.main-left,
.main-right {
  flex: 0.25;
}

.main-center {
  flex: 0.50;
}


#nav {
  display: table;
  padding-top: 15px;
  padding-bottom: 15px;
  width: fit-content;
  margin: auto;
}

#nav .imis-btn {
  margin-right: 10px;
}

```

5.4.2 Moderni način

Moderni način (angl. Modern sample) je primeren za razvijalce aplikacij, ki sledijo novejšim smernicam izgleda uporabniškega vmesnika. Strani dokumenta zavzemajo pretežen del uporabniškega vmesnika. Podrobnosti o straneh se privzeto nahajajo na desni strani. Uporabnik jih lahko enostavno zapre ali pa ponovno odpre z izbiro menija na posamezni strani. Zaradi boljše preglednosti so pomanjšane slike strani dokumentov (angl. Thumbnails) razvrščene na dnu, kar je primerno zlasti v primeru večjih količin skeniranih dokumentov.

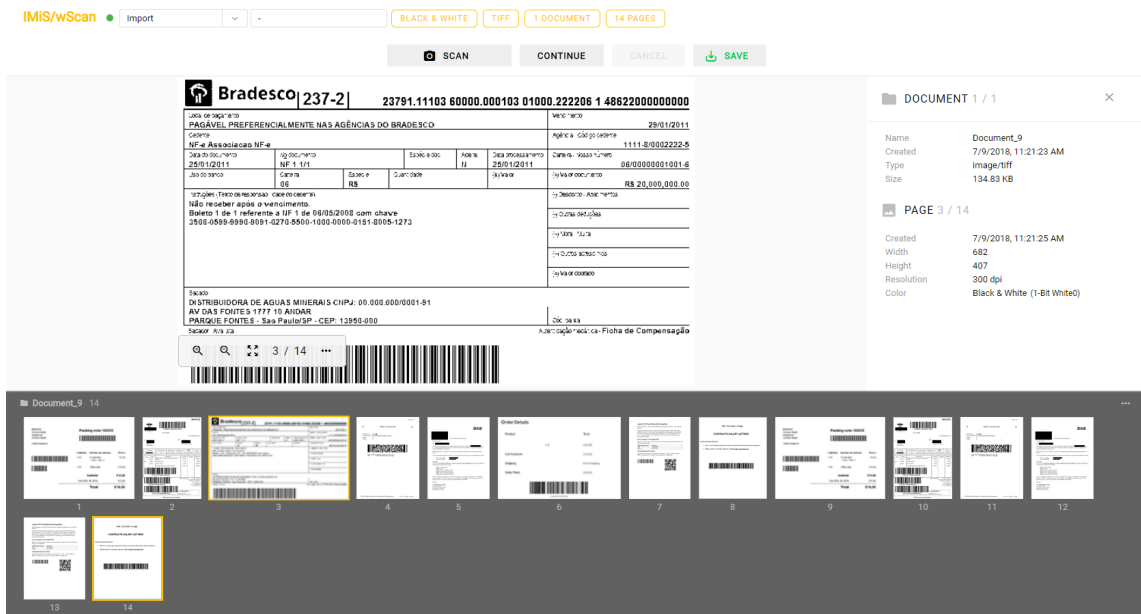

Slika 55: Primer uporabe modernega načina prikaza uporabniškega vmesnika

V primeru modernega načina so uporabljene naslednje komponente:

- imis.scan.ui.Thumbnails
- imis.scan.ui.ImageView
- imis.scan.ui.ImageDetails
- imis.scan.ui.Status
- imis.scan.ui.Progress
- imis.scan.ui.Button
- imis.scan.ui.ProfilesButton
- imis.scan.ui.ColorDropDownButton
- imis.scan.ui.TargetColor
- imis.scan.ui.TargetFormat
- imis.scan.ui.TotalDocuments
- imis.scan.ui.TotalPages

5.4.2.1 modern.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>IMiS/wScan Modern</title>
  <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon.png" />
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
  <link rel="stylesheet" href="imis.scan.ui.css" />
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="style/modern.css" />
</head>
<body>
  <div id="imis-progress"></div>
  <nav id="nav-top">
    <div id="title" class="title">
      <a href="index.html">IMiS/wScan</a>
      <div id="scan-status"></div>
    </div>
    <div id="imis-profile"></div>
    <div id="imis-profile-color"></div>
    <div id="target-color"></div>
    <div id="target-format"></div>
    <div id="total-documents"></div>
    <div id="total-pages"></div>
  </nav>
  <nav id="nav">
    <div id="scan-btn"></div>
    <div id="continue-btn"></div>
    <div id="cancel-btn"></div>
    <div id="download-btn"></div>
  </nav>
  <div class="main" id="main">
    <div id="image-view" class="main-center"></div>
    <div id="image-details" class="main-right"></div>
  </div>
  <div id="thumbnails"></div>
  <script src="apikey.js"></script>
```

```

<script src="imis.scan.js"></script>
<script src="imis.scan.ui.js"></script>
<script>
  window.addEventListener("load", function () {
    try {
      var scan = new imis.scan.ui.Scan({
        apiKey: API_KEY, // API_KEY is defined in apikey.js
        reconnect: true,
        thumbnails: {
          id: "thumbnails",
          document: {
            contextMenu: {
              onPropertiesSelected: function() {
                showDetails();
              }
            }
          },
          thumbnail: {
            height: 120,
            contextMenu: {
              onPropertiesSelected: function() {
                showDetails();
              }
            }
          }
        },
        imageView: {
          id: "image-view",
          fitToSize: true,
          contextMenu: {
            onPropertiesSelected: function() {
              showDetails();
            }
          }
        },
        imageDetails: {
          id: "image-details",
          onClose: function() {
            hideDetails();
          }
        },
        status: { id: "scan-status" },
        progress: { id: "imis-progress" },
        targetColor: { id: "target-color" },
        targetFormat: { id: "target-format" },
        totalDocuments: { id: "total-documents" },
        totalPages: { id: "total-pages" },
        buttons: {
          scan: { id: "scan-btn", icon: "camera_alt" },
          profiles: { id: "imis-profile" },
          download: { id: "download-btn", icon: "save_alt" },
          cancel: { id: "cancel-btn" },
          continue: { id: "continue-btn" },
          color: { id: "imis-profile-color" }
        },
        onError: function(message) {
          // Display error dialog
          new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: message });
        }
      });
      scan.show();
      resize();
    } catch (e) {
      console.error(e);
      // Display error dialog
      new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: e });
    }
  });

  function showDetails() {
    // Show image details

```



```

    document.getElementById("image-details").style.display = null;
    document.getElementById("image-view").style.width = null;
}

function hideDetails() {
    // Hide image details
    document.getElementById("image-details").style.display = "none";
    document.getElementById("image-view").style.width = "100%";
}

// Resize main and thumbnails height
function resize() {
    var navHeight = document.getElementById("nav-top").offsetHeight +
        document.getElementById("nav").offsetHeight + document.getElementById("imis-
progress").offsetHeight;
    var thumbnailsHeight = window.innerHeight * 0.37; // 37% of window height
    // Main height
    document.getElementById("main").style.height = (window.innerHeight - navHeight -
thumbnailsHeight) + "px";
    // Thumbnails height
    document.getElementById("thumbnails").style.height = thumbnailsHeight + "px";
}

// Resize event listener
window.addEventListener('resize', function(event) {
    resize();
});
</script>
</body>
</html>

```

5.4.2.2 modern.css

```

body {
    margin: 0;
    background: #fff;
    height: 100%;
    width: 100%;
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
}

a {
    text-decoration: none;
    color: inherit;
}

.title {
    background: #fff;
    color: #FFC107;
    font-size: 20px;
    padding-top: 15px;
    font-weight: bold;
}

nav {
    margin: 0;
    position: relative;
    padding-bottom: 10px;
    padding-left: 25px;
    padding-right: 25px;
    background: #fff;
}

nav > div {
    display: inline-block;
}

.main {
    background: #EEEEEE;
}

```

```
overflow: hidden;
height: 500px;
position: relative;
box-shadow: 0 0 1px 1px #eee;
z-index: 1000;
}

.main-center {
float: left;
width: 75%;
}

.main-right {
float: left;
width: 25%;
}

.imis-status {
display: inline-block;
margin-left: 10px;
}


#scan-btn {
min-width: 150px;
}

#nav {
display: table;
padding: 15px 0;
width: fit-content;
margin: auto;
}

#nav .imis-btn {
margin-right: 10px;
}
```

5.4.3 Klasičen temni način

Klasičen temni način (angl. Classic dark sample) sledi zadnjim trendom pomembnejših pregledovalnikov dokumentov. Strani dokumenta so prikazane v osrednjem delu. Uporabnik se premika med stranmi z drsnikom. Dokumenti med seboj na videz niso ločeni. Iz podrobnosti o straneh je razvidno katerim dokumentom strani pripadajo. Podrobnosti o straneh se privzeto ne prikažejo. Z izbiro menija na posamezni strani jih uporabnik odpre. Prikažejo se v desnem delu uporabniškega vmesnika. Pomanjšane slike strani dokumentov (angl. Thumbnails) niso na voljo.

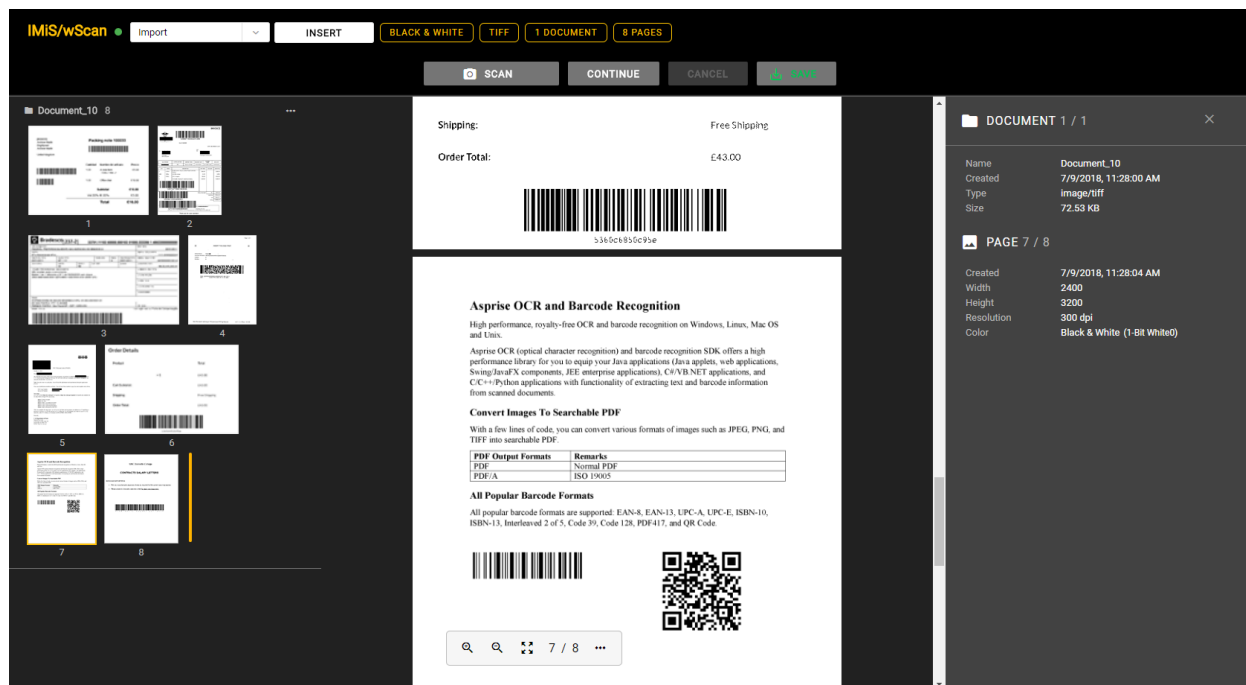

Slika 56: Primer uporabe klasičnega (temnega) načina prikaza uporabniškega vmesnika

V primeru klasičnega (temnega) načina so uporabljene naslednje komponente:

- imis.scan.ui.ImageScroll
- imis.scan.ui.ImageDetails
- imis.scan.ui.Status
- imis.scan.ui.Progress
- imis.scan.ui.Button
- imis.scan.ui.ProfilesButton
- imis.scan.ui.TargetColor
- imis.scan.ui.TargetFormat
- imis.scan.ui.TotalDocuments
- imis.scan.ui.TotalPages
- imis.scan.ui.CursorMode

5.4.3.1 classic_dark.html

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>IMiS/wScan Classic (dark)</title>
  <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon.png" />
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
  <link rel="stylesheet" href="imis.scan.ui.css" />
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
  <link rel="stylesheet" href="style/classic.dark.css" />
</head>
<body>
  <div id="imis-progress"></div>
  <nav id="nav-top">
    <div id="title" class="title">
      <a href="index.html">IMiS/wScan</a>
    <div id="scan-status"></div>
  </div>
  <div id="imis-profile"></div>
  <div id="cursor-mode"></div>
  <div id="target-color"></div>
  <div id="target-format"></div>
  <div id="total-documents"></div>
  <div id="total-pages"></div>
</nav>
  <nav id="nav">
    <div id="scan-btn"></div>
    <div id="continue-btn"></div>
    <div id="cancel-btn"></div>
    <div id="download-btn"></div>
  </nav>
  <div class="main" id="main">
    <div id="thumbnails" class="main-left"></div>
    <div id="images" class="main-center"></div>
    <div id="image-details" class="main-right"></div>
  </div>
  <script src="apikey.js"></script>
  <script src="imis.scan.js"></script>
  <script src="imis.scan.ui.js"></script>
  <script>
    window.addEventListener("load", function() {
      try {
        var scan = new imis.scan.ui.Scan({
          apiKey: API_KEY, // API_KEY is defined in apikey.js
          reconnect: true,
          thumbnails: {
            id: "thumbnails",
            darkMode: true,
            orientation: "vertical",
            cursor: {
              enabled: true
            },
          },
          document: {
            contextMenu: {
              onPropertiesSelected: function() {
                showDetails();
              }
            },
          },
          thumbnail: {
            height: 120, // Thumbnail height
            contextMenu: {
              onPropertiesSelected: function() {
                showDetails();
              }
            },
          },
        },
        imageDetails: {

```

```

        id: "image-details",
        darkMode: true,
        onClose: function() {
            hideDetails();
        }
    },
    status: { id: "scan-status" },
    progress: {
        id: "imis-progress",
        darkMode: true
    },
    images: {
        id: "images",
        darkMode: true,
        contextMenu: {
            onPropertiesSelected: function() {
                showDetails();
            }
        }
    },
    targetColor: { id: "target-color" },
    targetFormat: { id: "target-format" },
    totalDocuments: { id: "total-documents" },
    totalPages: { id: "total-pages" },
    buttons: {
        scan: { id: "scan-btn", darkMode: true, icon: "camera_alt" },
        profiles: { id: "imis-profile" },
        download: { id: "download-btn", darkMode: true, icon: "save_alt" },
        cancel: { id: "cancel-btn", darkMode: true },
        continue: { id: "continue-btn", darkMode: true },
        cursorMode: { id: "cursor-mode", darkMode: true }
    },
    onError: function(message) {
        // Show dialog with error message
        new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: message });
    }
});
scan.show();
resize();
} catch (e) {
    console.error(e);
    new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: e });
}
});

// Show details
function showDetails() {
    document.getElementById("image-details").style.display = null;
    document.getElementById("images").style = null;
}

// Hide details
function hideDetails() {
    document.getElementById("image-details").style.display = "none";
    document.getElementById("images").style.flex = 0.75;
}

// Resizes height of main element
function resize() {
    var titleHeight = document.getElementById("nav-top").offsetHeight;
    var navHeight = document.getElementById("nav").offsetHeight +
document.getElementById("imis-progress").offsetHeight;
    var mainHeight = (window.innerHeight - titleHeight - navHeight);
    document.getElementById("main").style.height = mainHeight + "px";
}

// Resize event listener
window.addEventListener('resize', function(event) {
    resize();
});
</script>

```

```
</body>  
</html>
```


5.4.3.2 classic.dark.css

```
body {  
  margin: 0;  
  background: #000;  
  height: 100%;  
  width: 100%;  
  font-family: 'Roboto', sans-serif;  
}  
  
a {  
  text-decoration: none;  
  color: inherit;  
}  
  
.title {  
  color: #FFC107;  
  font-size: 20px;  
  padding-top: 15px;  
  font-weight: bold;  
}  
  
nav {  
  margin: 0;  
  position: relative;  
  padding-bottom: 10px;  
  padding-left: 25px;  
  padding-right: 25px;  
  background: #000;  
}  
  
nav > div {  
  display: inline-block;  
  margin-right: 2px;  
}  
  
#scan-btn {  
  min-width: 150px;  
}  
  
.main {  
  background: #EEEEEE;  
  display: flex;  
  height: 500px;  
  position: relative;  
  box-shadow: 0 0 1px 1px #757575;  
  z-index: 1000;  
}  
  
.main-left,  
.main-right {  
  flex: 0.25;  
}  
  
.main-center {  
  flex: 0.50;  
}  
  
#nav {  
  display: table;  
  padding-top: 15px;  
  padding-bottom: 15px;  
  width: fit-content;  
  margin: auto;  
}  
  
#nav .imis-btn {
```

```
margin-right: 10px;
}
```

5.4.4 Galerija

Način Galerija (angl. Gallery sample) je primeren za prikaz večjih količin skeniranih dokumentov, oziroma za paketno skeniranje (angl. batch). Pomanjšane slike strani dokumentov (angl. Thumbnails) so večje in bolj vidne kot pri ostalih primerih. Prikazane so v vrsticah na celotnem uporabniškem vmesniku. Dokumenti so ločeni glede na število strani določenimi v nastavitvah. Podrobnosti o straneh se uporabniku prikažejo z dvoklikom na posamezni strani.

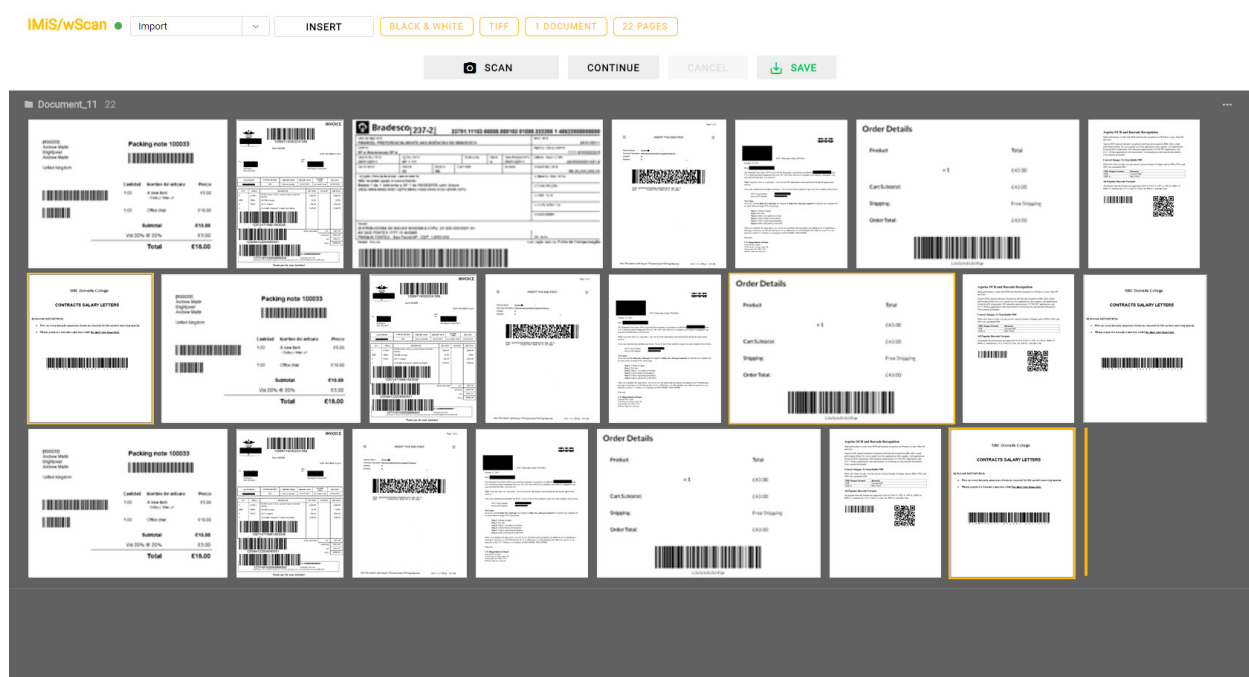

Slika 57: Primer uporabe galerija načina prikaza uporabniškega vmesnika

V primeru načina galerija so uporabljene naslednje komponente:

- imis.scan.ui.Thumbnails
- imis.scan.ui.Status
- imis.scan.ui.Progress
- imis.scan.ui.Button
- imis.scan.ui.ProfilesButton
- imis.scan.ui.TargetColor

- imis.scan.ui.TargetFormat
- imis.scan.ui.TotalDocuments
- imis.scan.ui.TotalPages
- imis.scan.ui.CursorMode

5.4.4.1 gallery.html

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>IMiS/wScan Gallery</title>
  <link rel="shortcut icon" type="image/png" href="img/favicon.png" />
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
  <link rel="stylesheet" href="imis.scan.ui.css" />
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" />
  <link rel="stylesheet" href="style/gallery.css" />
</head>
<body>
  <div id="imis-progress"></div>
  <nav id="nav-top">
    <div id="title" class="title">
      <a href="index.html">IMiS/wScan</a>
    <div id="scan-status"></div>
  </div>
  <div id="imis-profile"></div>
  <div id="cursor-mode"></div>
  <div id="target-color"></div>
  <div id="target-format"></div>
  <div id="total-documents"></div>
  <div id="total-pages"></div>
</nav>
<nav id="nav">
  <div id="scan-btn"></div>
  <div id="continue-btn"></div>
  <div id="cancel-btn"></div>
  <div id="download-btn"></div>
</nav>
<div class="main" id="main">
  <div id="thumbnails"></div>
</div>
<script src="apikey.js"></script>
<script src="imis.scan.js"></script>
<script src="imis.scan.ui.js"></script>
<script>
  window.addEventListener("load", function() {
    try {
      var scan = new imis.scan.ui.Scan({
        apiKey: API_KEY, // API_KEY is defined in apikey.js
        reconnect: true,
        thumbnails: {
          id: "thumbnails",
          cursor: {
            enabled: true
          },
          orientation: "vertical",
          document: {
            contextMenu: {
              enabled: true
            }
          },
          thumbnail: {
            height: 200,
            title: false
          }
        }
      });
    }
  });
</script>

```



```

    },
    gallery: {
      enabled: true,
      fitToSize: true
    }
  },
  status: { id: "scan-status" },
  progress: { id: "imis-progress" },
  targetColor: { id: "target-color" },
  targetFormat: { id: "target-format" },
  totalDocuments: { id: "total-documents" },
  totalPages: { id: "total-pages" },
  buttons: {
    scan: { id: "scan-btn", icon: "camera_alt" },
    profiles: { id: "imis-profile" },
    download: { id: "download-btn", icon: "save_alt" },
    cancel: { id: "cancel-btn" },
    continue: { id: "continue-btn" },
    cursorMode: { id: "cursor-mode" }
  },
  onError: function(message) {
    // Show dialog with error message
    new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: message });
  }
});
scan.show();
resize();
} catch (e) {
  console.error(e);
  // Show dialog with error message
  new imis.scan.ui.AlertDialog({ title: "Error", text: e });
}
});

// Resizes height of main element
function resize() {
  var titleHeight = document.getElementById("nav-top").offsetHeight;
  var navHeight = document.getElementById("nav").offsetHeight +
document.getElementById("imis-progress").offsetHeight;
  document.getElementById("main").style.height = (window.innerHeight - titleHeight -
navHeight) + "px";
}

// Resize event listener
window.addEventListener('resize', function(event) {
  resize();
});
</script>
</body>
</html>

```

5.4.4.2 gallery.css

```

body {
  margin: 0;
  background: #fff;
  height: 100%;
  width: 100%;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
}

a {
  text-decoration: none;
  color: inherit;
}

.title {
  background: #fff;
  color: #FFC107;
}

```

```
font-size: 20px;
padding-top: 15px;
font-weight: bold;
}

nav {
margin: 0;
position: relative;
padding-bottom: 10px;
padding-left: 25px;
padding-right: 25px;
background: #fff;
}

nav > div {
display: inline-block;
margin-right: 2px;
}

.main {
position: relative;
z-index: 1000;
}

#scan-btn {
min-width: 150px;
}

#nav {
display: table;
padding-top: 15px;
padding-bottom: 15px;
width: fit-content;
margin: auto;
}

#nav .imis-btn {
margin-right: 10px;
}
```

6 ODPRAVLJANJE TEŽAV

6.1 Težave pri uporabi IMiS®/wScan

V nadaljevanju so navedene pogoste težave pri uporabi aplikacije IMiS®/wScan, opis težav in navodilo za odpravo težav.

6.1.1 Napaka »Forbidden«

Vzrok težave

Spletna aplikacija preko knjižnice »imis.scan.js« ni posredovala pravih varnostnih ključev storitvi IMiS®/Capture Service.

Odprava težave

Uporabnik z administratorskimi pooblastili mora preveriti, da je varnostni ključ enak tako v storitvi IMiS®/Capture Service, kakor tudi v spletni aplikaciji. V kolikor je v storitvi IMiS®/Capture Service vnesen oziroma ustvarjen nov varnostni ključ, mora uporabnik z administratorskimi pooblastili izvesti ponovni zagon storitve. Po zagonu mora osvežiti spletno stran brskalnika za prikaz skeniranih dokumentov.

6.1.2 Napaka »Error in establishing connection«

Vzrok težave

Spletna aplikacija dostopa do storitve IMiS®/Capture Service preko domene, ki ni dovoljena v storitvi IMiS®/Capture Service.

Odprava težave

Uporabnik z administratorskimi pooblastili mora v storitvi IMiS®/Capture Service vnesti dovoljene domene iz katerih spletna aplikacija dostopa do storitve. Po vnosu mora ponovno zagnati storitev IMiS®/Capture Service. Po zagonu je potrebno osvežiti spletno stran brskalnika za prikaz skeniranih dokumentov.

6.1.3 Napaka »Socket connection error«

Vzrok težave

Spletna storitev IMiS®/Capture Service ni zagnana ali pa odjemalec nima pravic dostopa do naslova na katerem se nahaja IMiS®/Capture Service.

Odprava težave

Administrator mora ponovno zagnati storitev IMiS®/Capture Service. Po zagonu storitve osveži spletno stran brskalnika za prikaz skeniranih dokumentov.

6.1.4 Napaka »Error in establishing connection« ali »Socket connection error«


Vzrok težave

MS Edge je UWP aplikacija, ki teče v izolaciji od »local« računalnika in nima dostopa do »localhost«, če je klican iz druge domene.

Odprava težave

Rešitev je v zagonu ukaza v ukazni vrstici, kot uporabnik z administracijskimi pooblastili:

```
CheckNetIsolation LoopbackExempt -a -n=Microsoft.Windows.Spartan_cw5n1h2txyewy
```

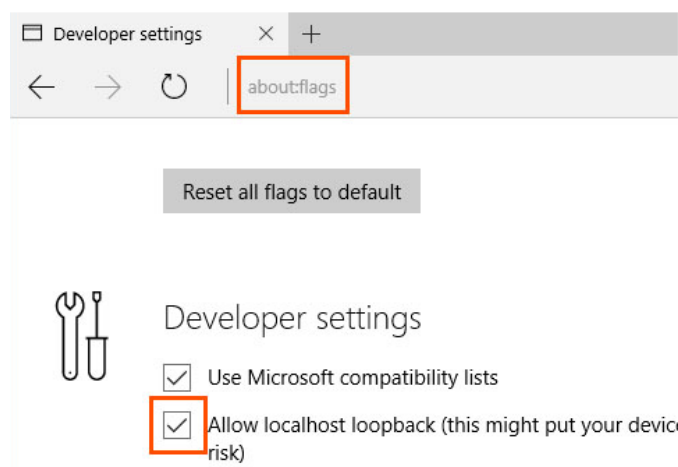

Slika 58: Prikaz vpisa v naslovni vrstici MS Edge

V kolikor z izvedbo zgornjega ukaza dostop še vedno ni omogočen, lahko uporabnik z administracijskimi pooblastili preveri še naslednji ukaz:

```
CheckNetIsolation LoopbackExempt -a -p=S-1-15-2-3624051433-2125758914-1423191267-1740899205-1073925389-3782572162-737981194
```

Podrobnejše informacije o težavi in njeni odpravi so na voljo preko povezav:

<https://blogs.msdn.microsoft.com/msgulfcommunity/2015/07/01/how-to-debug-localhost-on-microsoft-edge/>

<http://solidlystated.com/software/edge-windows-10-cant-reach-localhost-sites/>

6.1.5 Napaka »No scanner is connected«.

Vzrok težave

Ob zagonu IMiS®/Capture Service, storitev ni našla oziroma ji ni uspelo naložiti gonilnika za priključen skener.

Odprava težave

Administrator mora preveriti ali je skener vključen in povezan z računalnikom. Nadalje preveri, ali je aplikacija IMiS®/Scan zagnana. V kolikor je zagnana, jo mora zaustaviti in ponovno zagnati storitev IMiS®/Capture Service. Za več informacij glej poglavje [Zagon in zaustavitev](#).

6.1.6 Napaka »Scanner: '{ime skenerja}' can not be loaded«.

Vzrok težave

Pred pričetkom skeniranjem storitvi IMiS®/Capture Service ni uspelo naložiti gonilnika za izbrani skener.

Odprava težave

Administrator mora preveriti ali je skener vključen in povezan z računalnikom. Nadalje preveri, ali je zagnana aplikacija IMiS®/Scan. V kolikor je zagnana, jo mora zaustaviti in ponovno poizkusiti s skeniranjem v aplikaciji IMiS®/wScan. Če tudi sedaj skeniranje ne deluje, mora ponovno zagnati storitev IMiS®/Capture Service. Za več informacij glej poglavje [Zagon in zaustavitev](#).

6.1.7 Po uspešnem skeniranju ni možno nadaljevati skeniranja

Vzrok težave

Med skeniranjem je prišlo do prekinitve podatkovne povezave med skenerjem in računalnikom.

Odprava težave

Administrator mora ugasniti skener in ga odklopiti od delovne postaje. Ponovno mora prižgati skener in ga priključiti na delovno postajo. V aplikaciji IMiS®/wScan ponovno sproži postopek skeniranja. V kolikor skeniranje še vedno ne deluje naj odpre program »Task Manager«.

Med vsemi procesi poišče proces z imenom »fjictsw.exe« ter ga prekine s klikom na gumb »End process«.

6.1.8 Med skeniranjem se prazne strani ne odstranjujejo

Vzrok težave

V nastavitvah profila niso nastavljene nastavitve skenerja za odstranjevanje praznih strani.

Odprava težave

Po nastavitvah profila v aplikaciji IMiS®/wScan, administrator zažene IMiS®/wScan administrativni modul in sledi postopkom opisanim v poglavju [Dodatne nastavitve](#).

6.1.9 Napaka »Your browser does not support Javascript ES6. Update browser.«

Vzrok težave

Knjižnica »imis.scan.js« ne deluje v kolikor brskalnik ne podpira Javascript standarda ECMAScript6.

Odprava težave

Obstoječi brskalnik je potrebno nadgraditi na najnovejšo verzijo.

Opozorilo: Tudi najnovejša verzija Internet Explorer brskalnika ne podpira tega standarda.

6.1.10 Napaka »Your browser does not support WebSockets. Update browser.«

Vzrok težave

Knjižnica »imis.scan.js« ne deluje v kolikor brskalnik ne podpira WebSocket tehnologije.

Odprava težave

Obstoječi brskalnik je potrebno nadgraditi na najnovejšo verzijo.

Opozorilo: Tudi najnovejša verzija Internet Explorer brskalnika ne podpira tega standarda.